



RAFFREDDATORI DI LIQUIDO
DRY COOLERS
AERO-REFRIGERANTS
FLÜSSIGKEITS-RÜCKKÜHLER
ENFRIADORES DE LIQUIDO
СУХИЕ ГРАДИРНИ
SUCHE CHŁODNICE CIECZY



PRODUCT INDEX



SAL Ø 500

60 61

SAL Ø 630

62 63



SAL Ø 800

64 65

XAL Ø 900-1000

66 69


EHL Ø 900 - EAL Ø 800-900

70 73




XDHL *Small Giants*

86 87



EHLD *Giants*

94 95



XXLD *Mega Giants*

102 103



Scambiatori di calore
per la refrigerazione industriale e commerciale,
per il condizionamento d'aria
e per le applicazioni industriali.

LU-VE S.p.A. è la capogruppo di **LU-VE** Group. Nel 1985, **LU-VE** S.p.A. acquisisce Contardo S.p.A., nata nel 1928. Nel 1986 inizia la sua attività produttiva.

LU-VE si è distinta e imposta presto grazie agli elevati standard qualitativi dei prodotti, alle nuove soluzioni studiate nei suoi laboratori e alla cura della qualità estetica (Belli fuori - Rivoluzionari dentro).

È LA PRIMA AZIENDA AL MONDO AD APPLICARE SOLUZIONI D'AVANGUARDIA ALLA REFRIGERAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE:

- LA TECNOLOGIA DEI TUBI RIGATI
- LA TECNOLOGIA DELLE SUPERFICI DI SCAMBIO SPECIALIZZATE
- LA CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- MATERIALI E COLORI INNOVATIVI
- DESIGN AVANZATO.

Il successo sul mercato internazionale di **LU-VE**, deriva dalla sua politica di ricerca e sviluppo, dal rispetto dei principi fondamentali di salvaguardia dell'ambiente e dall'osservanza di rigorosi principi, etici e commerciali.

Nel 2000, **LU-VE** è stata la prima azienda in Europa a ottenere la prestigiosa certificazione **Eurovent "Certify All"**, per tutta la gamma dei suoi prodotti: aeroevaporatori, condensatori e dry coolers.

LU-VE e il Gruppo hanno introdotto un nuovo modo di concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione, il condizionamento e le applicazioni industriali, secondo tecnologie, che sono poi diventate un riferimento costante per tutto il settore.



RAFFREDDATORI DI LIQUIDO


I raffreddatori di liquido sono utilizzati nei processi industriali (raffreddamento dell'acqua o di altri fluidi), per il condizionamento e la refrigerazione (raffreddamento dell'acqua e free cooling).

Grazie alle innovazioni sviluppate, brevettate e testate da LU-VE, i raffreddatori di liquido hanno le seguenti caratteristiche:

- bassi costi di manutenzione
- un funzionamento efficace in ogni condizione ambientale
- sono esenti dal rischio di incrostazioni e contaminazioni batteriologiche del liquido da raffreddare.


SCAMBIATORE DI CALORE

La straordinaria efficienza dello scambiatore di calore LU-VE deriva dalla combinazione ottimale di speciali alette di alluminio con tubi di rame.

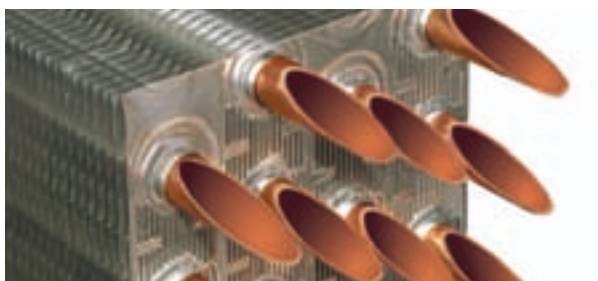

I vantaggi ottenuti sono:

- Potenza elevata con bassa portata d'aria.
- Basso assorbimento elettrico dei motori.
- Funzionamento silenzioso.



SOSPENSIONE BATTERIA

SAFETUBES SYSTEM

Il sistema di sospensione della batteria (SAFETUBES SYSTEM®, brevettato LU-VE), assicura la completa protezione dei tubi durante il trasporto, l'installazione e il funzionamento del raffreddatore di liquido.

SAFETUBES SYSTEM®
by LU-VE

ELETTROVENTILATORI

I motori (3 ~ 400 V 50 Hz) sono caratterizzati da:

- Alta efficienza e basso consumo.
- Lubrificati a vita e protezione termica incorporata.
- Bilanciamento dinamico e statico di motori e ventole.




CONVOGLIATORE

I boccali delle ventole ad alta efficienza eliminano il ricircolo dell'aria e riducono la rumorosità.

Ogni sezione di ventilazione è separata dalle altre (solo per SAL-XAL-EHL-EAL).

Le griglie sono conformi alle più severe norme di sicurezza per garantire la massima protezione.



STRUTTURA

SMART (solo per EHLD - XXLD)

La struttura brevettata, ampiamente sperimentata e collaudata su tavoli vibranti, consente grandi vantaggi:

- Maggiore rigidità del prodotto.
- Peso ridotto dell'apparecchio.
- Migliore e più uniforme circolazione dell'aria.
- Calo di prestazioni minimo in caso di fermo di un ventilatore.

DESIGN E MATERIALI

Le carenature sono in acciaio zincato, verniciate a polvere Epoxy-Polyester e resistenti alla corrosione. I collettori, le curve e le scatole di derivazione sono protetti.

CIRCUITI E ATTACCHI

Tutti i modelli sono disponibili con diversi circuiti, da selezionare secondo la portata del fluido refrigerante e le perdite di carico.

COLLAUDO

Le batterie sono collaudate a una pressione adeguata, dopo essere state accuratamente sgrassate ed essiccate con aria secca. Tutti i raffreddatori di liquido hanno una pressione massima di esercizio di 12 bar.

MANUTENZIONE

I convogliatori e le fiancate sono facilmente smontabili e l'accessibilità ai motori, alla batteria e alle scatole di derivazione è completa.

OPZIONI

- Motori "EC".
- Cablaggio motori alla scatola di derivazione.
- ALETTE ALUPAINT® in alluminio verniciato. (*)
- ALETTE CU in rame. (**)
- Flange.
- Protezione scambiatore di calore.
- Configurazioni speciali.
- Regolazione ventilatori (vedi pag. 5).
- Interruttori di servizio ventilatori (IS).
- Silenziatore Whisperer® (vedi pag. 5).
- Dry and Spray (vedi pag. 6).
- Water Spray System (vedi pag. 7).

(*) Per le potenze riferirsi a programma di calcolo Refriger®.





NORME

Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti.



- Direttiva **2004/108/CE** e successivi emendamenti, Compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva **2006/95/CE** Bassa tensione.
- **EN 294** Griglie di protezione.
- **PED 97/23/CE**.

CERTIFICAZIONE EUROVENT

Tutte le gamme dei raffreddatori di liquido sono certificate EUROVENT

- Potenze (ENV 1048).
- Portate d'aria.
- Assorbimenti motori.
- Superfici esterne.
- Livelli pressione e potenza sonora (EN 13487).
- Perdite di carico.
- Classe energetica.



CARATTERISTICHE STANDARD DI POTENZA SECONDO ENV 1048

Le potenze dei raffreddatori di liquido sono provate alle seguenti condizioni:

Temperatura ambiente (TA)	25°C
Temperatura entrata fluido refrigerante (TWE)	40°C
Temperatura uscita fluido refrigerante (TWU)	35°C
Fluido refrigerante	acqua

CLASSE ENERGETICA

Classe	Consumo energia	R
A++	Eccezionalmente basso	$R \geq 240$
A+	Estremamente basso	$160 \leq R < 240$
A	Molto basso	$110 \leq R < 160$
B	Basso	$70 \leq R < 110$
C	Medio	$45 \leq R < 70$
D	Alto	$30 \leq R < 45$
E	Molto alto	$R < 30$

R = Potenza (AT 15K) / consumo energia motori.

ATTENZIONE

- Nel caso di utilizzo di acqua senza glicole etilenico, occorre essere sicuri che la temperatura ambiente sia sempre superiore a 0° C.
- Per evitare il pericolo di gelo durante il periodo di fermo, svuotare il raffreddatore insufflando aria a più riprese e introdurre glicole etilenico.
- Temperatura entrata fluido refrigerante ≤ 60 °C.
(Versioni speciali per temperature > 60 °C).

SISTEMA GESTIONE ENERGIA

Il Sistema di Gestione per l'Energia LU-VE è conforme alla norma UNI CEI EN 16001:2009.



ASSICURAZIONE QUALITÀ

Il Sistema Qualità LU-VE, che include anche le procedure riguardanti la progettazione, le prove di laboratorio, i sistemi di produzione ed il controllo della qualità, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008.



GARANZIA 2 ANNI

Tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di qualità e sottoposti a severi collaudi. Essi vengono pertanto garantiti per il periodo di due anni da qualsiasi difetto di costruzione.



Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da fenomeni di corrosione. Eventuali parti od apparecchi riscontrati difettosi dovranno essere resi franco di porto al nostro Stabilimento, ove verranno controllati e, a nostro giudizio, riparati o sostituiti. Nessuna responsabilità viene da noi assunta per perdite o danni causati dall'uso o cattivo uso dei nostri prodotti. Ogni forma di garanzia decade qualora si riscontrasse che gli apparecchi sono stati sottoposti a cattivo uso o erroneamente installati. Ci riserviamo di apportare alla nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorarne il rendimento o l'aspetto senza previa comunicazione e senza impegno per quanto riguarda la produzione precedente.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Carenatura realizzata con acciaio zincato, verniciatura a polvere Epoxy-Polyester e resistente alla corrosione.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	Il sistema brevettato LU-VE di sospensione della batteria SAFETUBES SYSTEM® esclude totalmente il contatto dei tubi con la struttura del condensatore o del raffreddatore di liquido e assicura la completa protezione dei tubi durante il trasporto, l'installazione e il funzionamento.
		La struttura SMART® brevettata e ampiamente sperimentata e collaudata su tavoli vibranti consente grandi vantaggi: maggiore rigidità del prodotto, peso ridotto dell'apparecchio, migliore e più uniforme circolazione dell'aria, calo di prestazioni minimo in caso di fermo di un ventilatore.
		I condensatori ventilati e i raffreddatori di liquido possono essere dotati dei nuovi ventilatori elettronici sviluppati con tecnologia EC , che consente di ridurre drasticamente i consumi energetici.
		Condensatori ventilati e raffreddatori di liquido con funzionamento silenzioso e consumi energia ridotti .
		Dry and Spray è la soluzione più avanzata per migliorare le prestazioni e minimizzare le dimensioni dei condensatori ventilati e dei raffreddatori di liquido di grande potenza.
		Water Spray System è la soluzione per massimizzare le prestazioni e minimizzare le dimensioni dei condensatori ventilati e dei raffreddatori di liquido di grande potenza.

REGOLATORI ELETTRONICI DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEI VENTILATORI

SCOPO

Mantenere la pressione di condensazione dei condensatori ventilati e la temperatura del liquido in uscita dei raffreddatori di liquido, entro valori prefissati, al variare delle condizioni operative, riducendo i consumi d'energia ed il livello sonoro dei ventilatori.

La regolazione della velocità di rotazione dei ventilatori è ottenuta con la variazione della tensione di alimentazione dei ventilatori.

SP-SCU*

Regolatori elettronici basati sul principio del taglio di fase. Sono abbinabili all'interruttore generale **SF** e consentono di regolare in modo semplice apparecchi di piccola e media potenza.

AURT*

Regolatori elettronici basati sul principio del taglio di fase. Sono abbinabili ai quadri elettrici serie **AQE** e consentono di regolare in modo preciso e efficace apparecchi di media e grande potenza.

Sono regolatori estremamente completi e semplici da utilizzare.

ARUS*

Regolatori elettronici realizzati con la tecnologia più avanzata basata sui gradini di tensione che consente una regolazione totalmente esente da rumori elettromagnetici.

È la migliore soluzione quando la silenziosità di funzionamento è una caratteristica essenziale dell'installazione. Il sistema di controllo dei regolatori è totalmente digitale ed è abbinabile ai quadri elettrici serie **AQE**.

AQE*

Quadro elettrico.



SCOPO

Il quadro elettrico consente di comandare e controllare il funzionamento dei ventilatori.

SPR*

Sensore di pressione.

STE*

Sensore di temperatura.

SF*

Interruttore generale.

IS*

Interruttore di servizio.

*Vedere il catalogo prodotto.

VENTILATORI CON MOTORI "EC" (commutazione elettronica)



I condensatori ventilati e i raffreddatori di liquido possono essere dotati dei nuovi ventilatori elettronici sviluppati con tecnologia **EC**, che consente di ridurre drasticamente i consumi energetici.

I ventilatori inoltre sono dotati di un sistema integrato di regolazione che permette di modulare la velocità di rotazione a seconda delle esigenze, con un comportamento acustico eccellente.

I ventilatori possono essere pilotati da un segnale 0 -10 Vdc, oppure da Bus (RS 485). I ventilatori sono auto-protetti. È inoltre possibile abbinare a questi ventilatori una serie di quadri elettrici **ESB**, che ricevono un segnale esterno 0 -10 Vdc e lo trasferiscono ai ventilatori.

Oppure in alternativa possono essere impiegati i quadri **ESBP** (per i condensatori) che controllano la pressione di condensazione, mediante l'ausilio di una sonda di pressione, oppure i quadri **ESBT** (per i raffreddatori di liquido), che controllano la temperatura del liquido refrigerante all'uscita del raffreddatore, mediante l'ausilio di una sonda di temperatura.

I ventilatori **EC** sono disponibili nei diametri **500, 630, 710, 800, 900, 1000 mm**.

SILENZIATORE - THE WHISPERER®

Questo silenziatore compatto progettato e sperimentato nel laboratorio **LU-VE** assicura la drastica riduzione del livello di pressione sonora fino a **5 dB(A)**.

Questo importante risultato è stato confermato dal **TÜV** di Monaco che ha provato il silenziatore. I benefici che si ottengono con i condensatori e con i raffreddatori di liquido realizzati con **THE WHISPERER®** sono i seguenti:

- risparmi energetici fino al 10%
- riduzione del livello di pressione sonora a parità di potenza
- aumento della potenza a parità di livello di pressione sonora
- riduzione degli ingombri degli apparecchi a parità di potenza e di livello di pressione sonora
- eliminazione dei ricircoli d'aria calda.

SELEZIONE

Vedere **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Per condensatori e raffreddatori di liquido di grande potenza.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

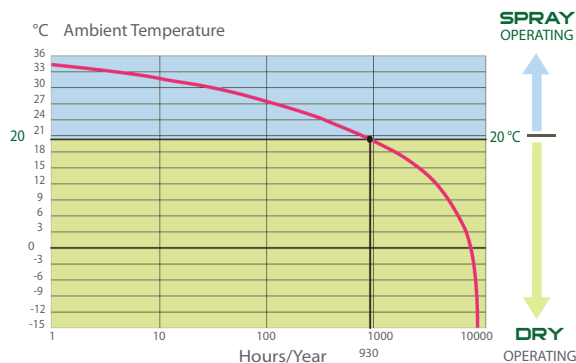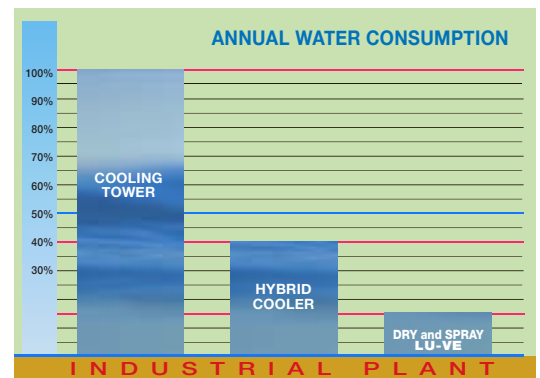

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

Dopo un'intensa attività di ricerca finalizzata all'aumento delle prestazioni dello spray system è nata la nuova gamma "Dry and Spray". La straordinaria potenza dovuta alla particolare efficienza della nebulizzazione dell'acqua consente di realizzare un prodotto in grado di essere una valida alternativa alle tradizionali torri evaporative con importanti vantaggi.

FUNZIONAMENTO

I prodotti "DRY and SPRAY" funzionano come le tradizionali unità DRY fino a quando la temperatura dell'aria è sufficientemente bassa per mantenere la potenza di raffreddamento e la temperatura del liquido da raffreddare (o la pressione di condensazione) alle condizioni di progetto (funzionamento DRY). La temperatura di passaggio da funzionamento DRY a funzionamento SPRAY è una scelta progettuale e si colloca generalmente attorno ai 20°C. Questa tecnologia innovativa consente di ottenere, in funzione della temperatura del bulbo umido dell'aria ambiente, una temperatura del liquido raffreddato uguale o inferiore alla temperatura del bulbo secco dell'aria ambiente, con importanti vantaggi energetici. Un sofisticato sistema di controllo varia la velocità di rotazione dei ventilatori e la quantità di acqua nebulizzata secondo necessità.

VANTAGGI

L'impiego dei raffreddatori di liquido e dei condensatori "DRY and SPRAY" in alternativa alle tradizionali "torri evaporative" e "condensatori evaporativi" è caratterizzato dai seguenti importanti vantaggi:

- Il consumo di acqua nel funzionamento SPRAY è limitato a brevi periodi dell'anno. Per lunghi periodi dell'anno, durante il funzionamento DRY, non viene consumata acqua.
- L'assenza di bacinella sotto la batteria con acqua calda stagnante esclude la possibilità di concentrazioni di impurità nell'acqua e soprattutto i rischi di contaminazione dell'ambiente (**NO Legionella**).
- Funzionamento dell'impianto senza trascinamento di gocce d'acqua nell'ambiente e senza formazione di antiestetici pennacchi.
- Bassi consumi di energia.
- Funzionamento silenzioso.
- Breve periodo di ammortamento dell'impianto.
- Possibilità di ottenere elevate potenze termiche in free cooling.

Vedere catalogo specifico per la qualità dell'acqua da nebulizzare.

WATER SPRAY SYSTEM



Per condensatori e raffreddatori di liquido di grande potenza.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



La soluzione migliore per massimizzare le prestazioni e minimizzare le dimensioni dei prodotti.

PRINCIPIO GENERALE

I dry coolers e i condensatori sono generalmente selezionati per funzionare correttamente al massimo carico termico con la massima temperatura ambiente. Queste gravose condizioni di funzionamento possono verificarsi tuttavia solo per un breve periodo dell'anno mentre per la rimanente parte dell'anno, con condizioni di funzionamento meno gravose, il prodotto risulta surdimensionato.

Per queste ragioni abbiamo progettato un nuovo prodotto che può essere selezionato per condizioni di funzionamento meno gravose ma che può aumentare le prestazioni al verificarsi di condizioni di funzionamento particolarmente gravose.

Il nuovo prodotto è ottenuto applicando ai dry coolers e ai condensatori tradizionali un sistema per spruzzare acqua finemente nebulizzata in direzione opposta a quella del flusso d'aria che attraversa le batterie.

Con questo sistema risulta possibile raffreddare l'aria che attraversa le batterie ottenendo un aumento della potenza dei dry coolers e dei condensatori.

L'impiego dello spray deve essere limitato a circa 200 ore/anno.

Vedere catalogo specifico per la qualità dell'acqua da nebulizzare.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Heat exchangers
for industrial and commercial refrigeration,
air conditioning
and industrial applications.



LU-VE S.p.A. is the holding company of **LU-VE** Group. In 1985 **LU-VE** S.p.A. acquired Contardo S.p.A., established in 1928. Production began in 1986.

LU-VE quickly made its mark thanks to high standards of quality, new solutions designed in its own laboratories and to the care taken with the appearance of its products. (Beautiful outside - Revolutionary inside).

LU-VE WAS THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO APPLY AVANT-GARDE SOLUTIONS TO COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REFRIGERATION:

- GROOVED TUBE TECHNOLOGY
- SPECIALIZED HEAT EXCHANGE SURFACES
- CERTIFIED PERFORMANCE LEVELS
- INNOVATIVE MATERIALS AND COLOURS
- ADVANCED DESIGN.

The success of **LU-VE** in the international market stems from its research and development policy, its great respect for the environment and its rigorous ethical and commercial principles.

In 2000, **LU-VE** was the first company in Europe to attain the prestigious **Eurovent "Certify-All"** certification for the entire range of its products: unit coolers, condensers and dry coolers.

LU-VE and the Group have introduced new ways of conceiving and constructing products for refrigeration, air conditioning and industrial applications, creating new technologies which have then gone on to become the benchmark for the entire industry.



DRY COOLERS

Dry coolers are used in industrial processes (to cool water or other fluids) and for air conditioning and refrigeration (water cooling and free cooling).

Thanks to the innovations developed, patented and tested by LU-VE, the dry coolers produced by the company:

- are economical to run
- function efficiently in all environmental conditions
- do not present risks of scaling and bacteriological contamination of the liquid to be cooled.


HEAT EXCHANGER

The extraordinary efficiency of the LU-VE heat exchanger stems from the optimum combination of special aluminium fins with copper tubes.



Advantages:

- High capacity with low air quantity.
- Low motor power draw.
- Quiet operation.



COIL SUSPENSION

SAFETUBES SYSTEM

The coil suspension system (SAFETUBES SYSTEM®, LU-VE patent) ensures that the tubes are completely protected during transportation, installation and operation of the dry cooler.

SAFETUBES SYSTEM®
by **LU-VE**

FAN MOTORS

Motors (3 ~ 400 V 50 Hz) feature:

- High efficiency and low consumption.
- Lifetime lubrication with incorporated heat protection.
- Dynamic and static balancing of motors and fans.




FAN SHROUD

The highly efficient design of the mouth of the fan shroud eliminates air recirculation and reduces noise.

Every fan section is separated from the others (only for SAL-XAL-EHL-EAL).

Fan guards conform to the most severe safety regulations in order to guarantee maximum protection.



STRUCTURE

SMART (only for EHLD - XXLD)

The patented structure, extensively tested on vibrating tables, provides important advantages:

- Greater rigidity.
- Reduced unit weight.
- Better and more uniform air distribution.
- Minimum decrease in performance in the event of one fan stopping.

DESIGN AND MATERIALS

Casings are made of corrosion-resistant galvanized steel with an epoxy-polyester powder coating.

The headers, return bends and junction boxes are all protected.

CIRCUITS AND CONNECTIONS

All models are available with different circuits, to be selected according to refrigerant fluid flow rate and pressure drops.

FINAL TESTING

Final testing is carried out at appropriate pressure after the coils have been carefully degreased and dried with dry air. All dry coolers have a maximum operational pressure of 12 bar.

MAINTENANCE

Fan shrouds and side panels can easily be removed to provide complete access to motors, coil and junction box.

OPTIONS

- "EC" motors.
 - Motors wired to the junction box.
 - ALUPAINT® in painted aluminium.^(*)
 - CU in copper.^(*)
 - Flanges.
 - Heat exchanger protection.
 - Special configurations.
 - Fan speed regulation (see pag. 13).
 - Fan Isolator Switches (IS) .
 - Whisperer® Silencer (see pag. 13).
 - Dry and Spray (see pag. 14).
 - Water Spray System (see pag. 15).
- ^(*) (Refer to the Refriger® program for capacities).



STANDARDS

The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive 2006/42/CE and subsequent modifications.



- Directive **2004/108/CE** and subsequent modifications, Electromagnetic Compatibility.
- Directive **2006/95/CE** Low tension.
- **EN 294** Fan guards.
- **PED 97/23/CE**.

EUROVENT CERTIFICATION

The entire range of dry coolers is EUROVENT certified.

- Capacity (ENV 1048).
- Air quantity.
- Fan motor power draw.
- External surfaces.
- Sound pressure and power levels (EN 13487).
- Pressure drops.
- Energy class.



STANDARD CAPACITY SPECIFICATIONS TO ENV 1048

The capacities of the dry coolers are tested under the following conditions:

Ambient temperature (TA)	25°C
Refrigerant fluid inlet temperature (TWE)	40°C
Refrigerant fluid outlet temperature (TWU)	35°C
Refrigerant fluid	water

ENERGY CLASS

Class	Energy consumption	R
A++	Remarkably low	$R \geq 240$
A+	Extremely low	$160 \leq R < 240$
A	Very low	$110 \leq R < 160$
B	Low	$70 \leq R < 110$
C	Medium	$45 \leq R < 70$
D	High	$30 \leq R < 45$
E	Very high	$R < 30$

R = Capacity (AT 15K) / motor power consumption.

CAUTION

- If water without glycol is used, the ambient temperature must always be above 0 °C.
- To prevent freezing during standstill, drain off the dry cooler by blowing air through several times and then introduce glycol.
- Refrigerant fluid inlet temperature ≤ 60 °C. (Special versions for temperature > 60 °C).

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

The LU-VE energy management system conforms to UNI CEI EN 16001:2009.



QUALITY ASSURANCE

LU-VE is a certificated company to UNI EN ISO 9001:2008, which is the most important Quality Assurance qualification, covering Development, Testing, Production method and Inspection procedures.



2 YEAR GUARANTEE

All our products are manufactured from high quality materials and undergo severe final tests.

They are therefore guaranteed against any construction defect for a period of two years.

Damage caused by corrosive agents is excluded. Components or units found to be defective must be returned to our factory with prepaid freight where they will be checked and, depending on our judgement, replaced or repaired. We take no responsibility for leaks or damage caused by the use or misuse of our products. No guarantee is granted in the event of misuse or incorrect installation of the products. We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Galvanized steel casing with corrosion-resistant epoxy-polyester powder coating.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	The LU-VE-patented coil suspension SAFETUBES SYSTEM® completely eliminates contact between tube and condenser or dry cooler structure, providing full protection for the coil tubes during transport, installation and operation.
		The patented SMART® structure, exhaustively tested on vibrating platforms, provides many advantages such as greater product rigidity, reduced unit weight, better and more uniform air circulation and minimum performance loss if one motor should stop.
		Air-cooled condensers and dry coolers can be fitted with new electronic fans developed using EC technology , dramatically reducing energy consumption.
		Air cooled condensers and dry coolers with low noise operation and low energy consumption .
		Dry and Spray is the most advanced solution to improve performance and minimize dimensions of large-capacity air-cooled condensers and dry coolers.
		Water Spray System is the solution to maximize performance and minimize dimensions of large-capacity air-cooled condensers and dry coolers.

ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY

ELECTRONIC FAN SPEED CONTROLLERS

PURPOSE

The fan speed controller has the ability to maintain the condensing pressures of the air cooled condensers and to maintain the fluid outlet temperature of the dry coolers within prefixed values, for any given load on the unit, whilst at the same time reducing power consumption and noise levels of the fan motors.

The fan speed controller automatically varies the fan motor speed by changing the input voltage to the motors.

SP-SCU*

Electronic fan speed controllers based on cut phase principle. They can be coupled with the main switch **SF** and allow low and medium capacity units to be controlled easily.

AURT*

Electronic fan speed controllers based on cut phase principle. They can be coupled with **AQE** electrical panel, allowing medium and high capacity units to be controlled effectively and precisely.

These fan speed controllers are complete and easy to use.

ARUS*

Electronic fan speed controllers manufactured with the highest technology based on voltage steps; this technology allows regulation which is completely free from electromagnetic noise.

It is the best solution when working silence is an essential feature of the installation.

The control system of the fan speed controllers is completely digital and it can be coupled with the **AQE** electrical panel.

AQE*

Electrical panel.

PURPOSE

The fans can be operated and controlled by the electrical panel.

SPR*

Pressure sensor.

STE*

Temperature sensor.

SF*

Main switch.

IS*

Isolator switch.



*See product catalogue.

CONSTRUCTION VARIANTS

FANS WITH "EC" MOTORS (electronic commutation)



The air cooled condensers and dry coolers can be fitted with the new electronic fans developed using **EC** technology, dramatically reducing energy consumption.

The fans are also fitted with a control system which can modulate the rotation speed depending on requirements, with excellent acoustic performance. The fans can be driven by a 0 -10 Vdc signal or by BUS (RS 485).

The fans are self-protected. It is also possible to combine these fans with a series of **ESB** electrical panels which receive an external 0 -10 Vdc signal and transfer it to the fans.

Alternatively, **ESBP** electrical panels (for condensers) can be used to control the condensing pressure by means of a pressure sensor; or **ESBT** electrical panels (for dry coolers) can be used to control the temperature of the refrigerant fluid at the outlet of the cooler, using a temperature sensor.

EC fans are available in diameters **500, 630, 710, 800, 900 and 1000 mm**.

THE WHISPERER® - SILENCER

This compact silencer, designed and tested in the **LU-VE** laboratories, dramatically reduces sound pressure level up to **5 dB(A)**. This significant result has been confirmed by tests carried out by **TÜV** of Munich.

Condensers and dry coolers with **THE WHISPERER®** provide the following benefits:

- energy savings up to 10%
- reduction of sound pressure level at equal capacity
- increase of capacity at equal sound pressure level
- smaller unit footprint at equal capacity and sound pressure level
- elimination of warm air recirculation.

SELECTION

See **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

For large capacity air cooled condensers and dry coolers.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

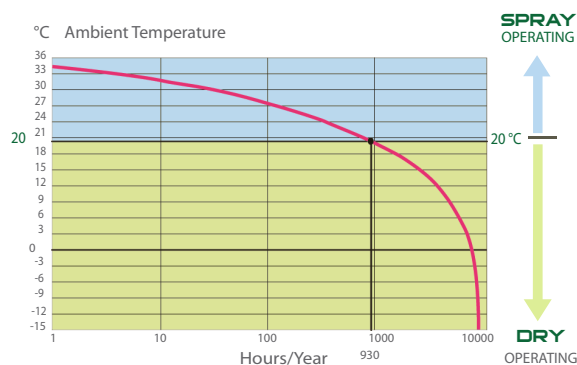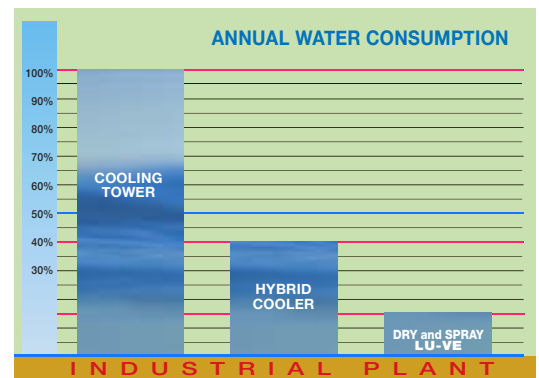

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

After exhaustive research into increasing the spray system capacities, the new "Dry and Spray" range was created.

The extraordinary performance levels due to highly efficient water nebulization mean that this product is an alternative to traditional cooling towers with additional important advantages.

OPERATION

The "DRY and SPRAY" products work as traditional dry units until the ambient air temperature is low enough to maintain the cooling capacity and the coolant temperature (or condensing pressure) at the planned conditions (DRY operation).

The temperature passage from DRY to SPRAY operation is a planning choice and usually is about 20°C.

This innovative technology also enables, depending on the ambient air wet bulb temperature, a coolant temperature equal to or lower than the dry bulb temperature of ambient air with significant energy advantages.

A sophisticated control system adjusts the speed of the fans and the nebulised water capacity as required.

ADVANTAGES

The use of "DRY and SPRAY" liquid coolers and condenser instead of traditional "evaporative cooling towers" and "evaporative condensers" is characterized by the following important advantages:

- Water consumption in SPRAY operation mode is limited to short periods per year. For long periods of the year during DRY operation mode no water is used.
- There is no tray containing warm stagnant water under the coil, thus excluding any chance of impure water concentration and the general risk of environmental contamination (**NO Legionella**).
- Plant operating without water droplet drag-out to the environment and the formation of ugly vapour plumes.
- Low energy consumption.
- Low noise operation.
- Short plant redemption period.
- High thermal capacity can be obtained by free cooling.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.

WATER SPRAY SYSTEM

For condensers and dry coolers of great power.

NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



The best solution for maximizing performance and minimizing product dimensions.

GENERAL PRINCIPLE

Dry coolers and condensers are generally selected in order to perform correctly at the maximum load with the maximum ambient temperature.

These difficult conditions happen only for a very short period of the year, whereas in the rest of the year, under less difficult working conditions, the product is oversized.

For this reason we have designed a new product which can be selected for less difficult working conditions, but the performance levels increase in event of particularly difficult conditions.

The new product is made up of a water spray system mounted on standard condensers and dry coolers which sprays finely nebulized water in the opposite direction to the air flow crossing the coils.

In this way it is possible to cool the air entering the coils thus increasing the capacity of dry coolers and condensers.

Use of the spray should be limited to about 200 hours per year.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Echangeurs de chaleur
pour la réfrigération industrielle et commerciale,
la climatisation
et les applications industrielles.

LU-VE S.p.A. est à la tête de **LU-VE** Group. En 1985, Contardo S.p.A. (fondée en 1928) est rachetée par **LU-VE** S.p.A. qui en 1986 débute sa propre activité.

LU-VE s'est distinguée et imposée rapidement grâce à des produits de qualité, à des solutions innovantes élaborées dans ses laboratoires et à la qualité esthétique (Beaux à l'extérieur, Révolutionnaires à l'intérieur).

ELLE FUT LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ AU MONDE À APPLIQUER À LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DES INNOVATIONS TELLES QUE:

- TECHNOLOGIE DES TUBES RAINURÉS
- TECHNOLOGIE DES SURFACES D'ÉCHANGE SPÉCIALISÉES
- CERTIFICATION DES PERFORMANCES
- MATÉRIAUX ET COULEURS INNOVANTS
- DESIGN NOVATEUR.

Le succès de **LU-VE** sur le marché international est le fruit de sa politique de recherche et développement, de son respect pour l'environnement, et de l'observation de principes rigoureux, aussi bien esthétiques que commerciaux. En 2000, **LU-VE** a été la première société en Europe à obtenir pour l'ensemble de ses produits (évaporateurs, condenseurs et dry coolers) une certification prestigieuse: **Eurovent "Certify-All"**.

LU-VE et l'ensemble du Groupe ont instauré une nouvelle façon de concevoir et de fabriquer les produits de réfrigération, de climatisation et d'applications industrielles, suivant des procédés qui sont devenus depuis une référence constante pour le secteur.




Les aéroréfrigérants sont utilisés dans les installations industrielles (refroidissement d'eau ou d'autres fluides), pour la climatisation et la réfrigération (refroidissement d'eau ou free cooling). Grâce aux innovations développées, brevetées et testées par LU-VE, nos aéroréfrigérants:

- ont un faible coût de fonctionnement
- sont efficaces quelles que soient les conditions de fonctionnement
- ne présentent pas de risques d'encrassement ni de contamination bactérienne du liquide à refroidir.


ECHANGEUR DE CHALEUR

L'efficacité de l'échangeur de chaleur LU-VE résulte de la combinaison optimale d'ailettes spéciales en aluminium et de tubes cuivre.

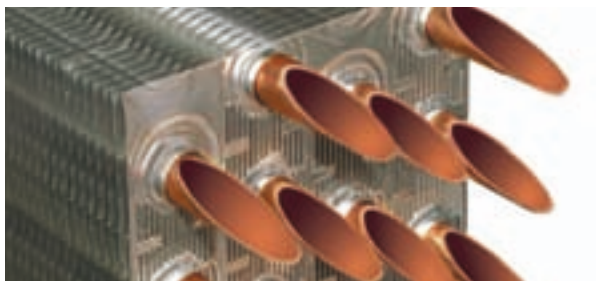

Les avantages obtenus sont:

- Forte puissance, faible portée d'air.
- Faible consommation électrique des moteurs.
- Fonctionnement silencieux.



SUSPENSION DE LA BATTERIE

SAFETUBES SYSTEM

Le système de suspension de la batterie (Safetubes System, breveté par LU-VE) assure une protection totale des tubes pendant le transport, l'installation et le fonctionnement de l'aéroréfrigérant.



ELECTRO-VENTILATEURS

Les moteurs (3 ~ 400 V 50 Hz) sont:


- Extrêmement performants et peu énergivores.
- Lubrifiés à vie et bénéficient d'une protection thermique intégrée.
- Équilibrés dynamiquement et statiquement tant pour les moteurs que pour les hélices.



DIFFUSEUR

Les diffuseurs des hélices éliminent la recirculation d'air et réduisent le bruit. Chaque section de ventilation est séparée des autres (seulement pour SAL-XAL-EHL-EAL).

Les grilles sont conformes aux normes de sécurité les plus sévères pour garantir la meilleure protection.



STRUCTURE

SMART (seulement pour EHLD - XXLD).

La structure brevetée, testée et éprouvée sur tables vibrantes offre d'énormes avantages:

- Meilleure rigidité.
- Appareil plus léger.
- Circulation d'air meilleure et plus uniforme.
- Les performances ne baissent que légèrement en cas d'arrêt d'un ventilateur.

DESIGN ET MATERIAUX

Les carrosseries sont en acier galvanisé, revêtues d'une protection par poudrage électrostatique époxy-polyester résistant à la corrosion. Les collecteurs, les crosses et les boîtes de dérivation sont protégés.

CIRCUITS ET RACCORDEMENTS

Tous les modèles sont disponibles en différents circuitages, à sélectionner selon le débit du fluide réfrigérant et les pertes de charge.

TEST

Les batteries sont testées avec une pression adéquate, après avoir été soigneusement dégraissées et séchées à l'air sec. Tous les aéroréfrigérants ont une pression maximale d'exercice de 12 bars.

MAINTENANCE

Les diffuseurs et les carrosseries latérales sont facilement démontables et l'accessibilité aux moteurs, aux batteries et aux boîtiers de dérivation est totale.

OPTIONS

- Moteurs "EC".
- Câblage des moteurs et des boîtiers de dérivation.
- Alupaint: aluminium peint (PC x 0,97).
- Cuivre (PC x 1,03).
- Brides.
- Protection échangeur de chaleur.
- Configurations spéciales.
- Régulation ventilateurs (voir page 21).
- Interrupteur de service ventilateurs (IS).
- Silencieux Whisperer® (voir page 21).
- Dry and Spray (voir page 22).
- Water Spray System (voir page 23).

(*) (Pour les puissances, voir le logiciel de calcul Réfriger®).



NORMES

Les appareils ont été conçus et fabriqués pour pouvoir être incorporés aux machines, tel que défini dans la Directive Machines 2006/42/CE et amendements successifs.



- Directive 2004/108/CE et amendements successifs, Compatibilité électromagnétique.
- Directive 2006/95/CE Basse tension.
- EN 294 Grilles de protection.
- PED 97/23/CE.

EUROVENT CERTIFICATION

Toutes les gammes d'aéroréfrigérants sont certifiées EUROVENT.

- Puissances (ENV 1048).
- Débit d'air.
- Consommation des moteurs.
- Surfaces externes.
- Niveaux de pression et puissance sonore (EN 13487).
- Pertes de charge.
- Classes énergétiques.



DÉFINITION DES PUISSANCES SELON ENV 1048

Les puissances des aéroréfrigérants sont testées dans les conditions suivantes:

Température ambiante (TA)	25°C
Température d'entrée fluide réfrigérant (TWE)	40°C
Température de sortie fluide réfrigérant (TWU)	35°C
Fluide réfrigérant	eau

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Classe	Consommation d'énergie	R
A++	Exceptionnellement basse	$R \geq 240$
A+	Extrêmement basse	$160 \leq R < 240$
A	Très basse	$110 \leq R < 160$
B	Basse	$70 \leq R < 110$
C	Moyenne	$45 \leq R < 70$
D	Elevée	$30 \leq R < 45$
E	Très élevée	$R < 30$

R = Puissance (ΔT 15K) / consommation énergie moteurs.

ATTENTION

- En cas d'utilisation d'eau sans glycol éthylène, il faut être sûr que la température ambiante sera en permanence supérieure à 0 °C.
- Pour éviter le risque de gel durant l'arrêt, vidanger l'aéroréfrigérant en insufflant de l'air à plusieurs reprises, puis introduire le glycol éthylène.
- Température d'entrée de fluide réfrigérant ≤ 60 °C (versions spéciales pour températures supérieures à 60 °C).

SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Le système de gestion de l'énergie de LU-VE est conforme à la norme UNI CEI EN 16001:2009.



ASSURANCE QUALITÉ

Le Système Assurance Qualité de LU-VE qui inclut toutes les procédures depuis l'étude des produits, les essais, l'ensemble du système de production et le système de contrôle qualité a obtenu la certification UNI EN ISO9001:2008.



GARANTIE 2 ANS

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité et soumis à des tests sévères. Ils sont par conséquent garantis pour une période de deux années contre tout vice de fabrication.



Sont exclus de la garantie les dommages résultant de la corrosion. Les pièces ou appareils éventuellement défectueux devront nous être renvoyés sans frais, afin que nous puissions les analyser et juger s'ils doivent être réparés ou échangés. Nous ne saurions être tenus pour responsables de pertes ou de dommages résultant de l'usure ou d'une mauvaise utilisation de nos produits.

La garantie est caduque si les appareils ont été soumis à une utilisation incorrecte ou mal installés. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits des modifications ou améliorations sans information préalable, ni obligation quant aux fabrications antérieures.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Carrosserie en acier galvanisé, peinte par poudrage époxy-polyester , résistante à la corrosion.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	Le système de suspension de la batterie SAFETUBES SYSTEM® , breveté LU-VE , empêche tout contact des tubes avec la structure du condenseur, et assure une protection totale des tubes pendant le transport, l'installation et le fonctionnement.
		La structure SMART® , brevetée et testée sur tables vibrantes offre de nombreux avantages: meilleure rigidité, poids réduit, circulation d'air meilleure et plus uniforme, perte d'efficacité moindre en cas d'arrêt d'un ventilateur.
		Les condenseurs à air et aéroréfrigérants peuvent être équipés de nouveaux ventilateurs électroniques EC , qui permettent de réduire de façon significative les consommations d'énergie.
		Condenseurs à air et aéroréfrigérants à fonctionnement silencieux et consommation d'énergie réduites .
		Dry and Spray est la solution la plus innovante pour améliorer les performances et réduire les dimensions des condenseurs à air et des aéroréfrigérants de fortes puissances.
		Water Spray System permet d'améliorer les performances et de réduire les dimensions des condenseurs à air et aéroréfrigérants de fortes puissances.

ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY

RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES DE VITESSE DE ROTATION DES VENTILATEURS

OBJECTIF

Maintenir la pression de condensation des condenseurs à air et la température du liquide en sortie du refroidisseur de liquide dans des valeurs pré-définies, en fonction des conditions de fonctionnement, pour réduire les consommations d'énergie et le niveau sonore des ventilateurs.

La régulation de vitesse de rotation des ventilateurs résulte de la variation de tension d'alimentation des ventilateurs.

SP-SCU*

Régulateurs électroniques fonctionnant suivant principe du hachage de phases. Ils peuvent être couplés au sectionneur général **SF** et permettent de réguler de façon simple les appareils de petites et moyennes puissances.

AURT*

Régulateurs électroniques fonctionnant sur le principe du hachage de phases. Ils peuvent être couplés aux coffrets électroniques **AQE** et permettent de réguler de façon précise et efficace les appareils de moyennes et fortes puissances. Ce sont des régulateurs extrêmement complets et simples d'utilisation.

ARUS*

Régulateurs électroniques conçus selon la technologie des étages de tension, qui permet une régulation totalement exempte de bruits électromagnétiques. C'est la meilleure solution lorsque l'installation requiert essentiellement un faible niveau sonore. Le système de contrôle des régulateurs est entièrement digital et est couplé aux coffrets électroniques type **AQE**.

AQE*

Coffret électrique de puissance.



OBJECTIF

Le coffret électrique permet de diriger et de contrôler le fonctionnement des ventilateurs.

SPR*

Sonde de pression.

STE*

Sonde de température.

SF*

Sectionneur général.

IS*

Sectionneur de service.

*Voir le catalogue produit.

VARIANTES

VENTILATEURS À MOTEURS "EC" (commutation électronique)



Les condenseurs à air et dry coolers peuvent être équipés des nouveaux ventilateurs électroniques **EC**, qui permettent de réduire significativement les consommations énergétiques.

Les ventilateurs sont également équipés d'un système de régulation intégré, qui permet de moduler la vitesse de rotation en fonction des contraintes, avec un excellent résultat acoustique.

Les ventilateurs peuvent être contrôlés par un signal 0-10 Vdc ou par Bus (RS 485). Les ventilateurs sont auto-protégés.

Il est également possible de coupler ces ventilateurs à une série de coffrets électriques **ESB**, qui reçoivent un signal externe 0-10 Vdc et le transmettent aux ventilateurs. On peut également utiliser des coffrets **ESBP** (pour les condenseurs) qui contrôlent la pression de condensation grâce à une sonde de pression, ou les coffrets **ESBT** (pour les dry coolers) qui contrôlent la température du liquide en sortie, grâce à une sonde de température.

Les ventilateurs **EC** sont disponibles en diamètres **500, 630, 710, 800, 900 et 1000 mm**.

SILENCIEUX - THE WHISPERER®

Ce silencieux compact étudié et éprouvé dans le laboratoire **LU-VE** permet une réduction significative du niveau de pression sonore, jusqu'à **5 dB(A)**. Ce résultat a été confirmé par le **TÜV** de Munich qui a testé le silencieux. Equiper les condenseurs et dry coolers du **THE WHISPERER®** présente les avantages suivants:

- Economie d'énergie jusqu'à 10%
- Réduction du niveau de pression sonore pour une puissance égale
- Augmentation de la puissance pour un niveau de pression sonore identique
- Réduction des dimensions des appareils pour une puissance et un niveau de pression sonore identiques
- Elimination des recirculations d'air chaud.

SELECTION

Voir **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

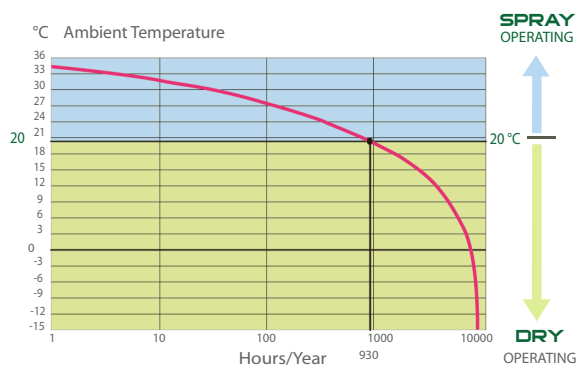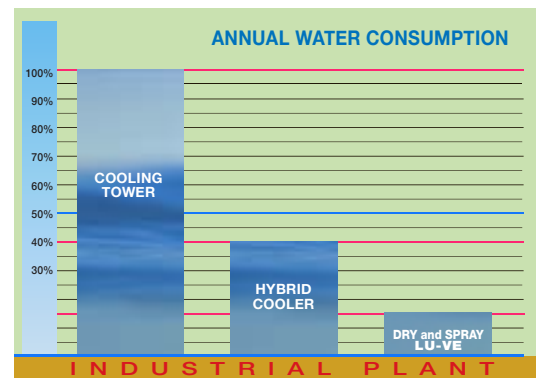

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances. Des recherches poussées ont permis d'améliorer les performances du Spray System, donnant ainsi naissance à la gamme Dry and Spray. La puissance considérable, due à une vaporisation d'eau très efficace, permet d'offrir une alternative valable aux traditionnelles tours de refroidissement avec des avantages intéressants.

FONCTIONNEMENT

Les produits "Dry and Spray" fonctionnent comme les dry coolers traditionnels jusqu'à ce que la température d'air soit suffisamment basse pour maintenir la puissance de refroidissement et la température du liquide à refroidir (ou la pression de condensation) dans les conditions du projet (fonctionnement dry).

La température de passage du fonctionnement DRY au fonctionnement SPRAY se situe généralement autour de 20 °C mais peut être imposée à une autre valeur.

Cette technologie innovante permet d'obtenir, en fonction de la température du bulbe humide de l'air ambiant, une température du liquide de refroidissement égale ou inférieure à la température du bulbe sec de l'air ambiant, avec des économies d'énergie importantes.

Un système de contrôle sophistiqué adapte la vitesse de rotation des ventilateurs et la quantité d'eau vaporisée.

AVANTAGES

L'utilisation des refroidisseurs de liquide et des condenseurs "DRY and SPRAY" en alternative aux tours de refroidissement et condenseurs à air traditionnels offre les avantages suivants:

- La consommation d'eau en fonctionnement SPRAY est limitée à de courtes périodes de l'année. Le reste du temps, durant le fonctionnement DRY, on ne consomme pas d'eau.
- L'absence de bac sous la batterie, et donc d'eau chaude stagnante, exclut la concentration d'impuretés dans l'eau et surtout le risque de contamination de l'environnement (**PAS de Légionelle**).
- Fonctionnement de l'installation sans diffusion de gouttelettes d'eau, ni formation de panaches inesthétiques.
- Faible consommation d'énergie.
- Fonctionnement silencieux.
- Amortissement rapide de l'installation.
- Possibilité d'obtenir des puissances thermiques importantes en free-cooling.

Voir catalogue pour la qualité de l'eau à vaporiser.

WATER SPRAY SYSTEM

Pour condenseurs et dry coolers de fortes puissances.

NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



La meilleure solution pour améliorer les performances et réduire les dimensions des produits.

PRINCIPE GENERALE

Les dry coolers et condenseurs sont généralement sélectionnés pour fonctionner correctement en charge thermique maximale avec la température ambiante maximale.

Ces conditions de fonctionnement sévères ne se vérifient toutefois que sur une courte période de l'année alors que le reste du temps, dans des conditions moins difficiles, l'appareil sera surdimensionné.

C'est pour cela que nous avons étudié un nouveau produit qui peut être sélectionné pour des conditions de fonctionnement moins sévères, mais qui peut augmenter ses performances lorsque les conditions sont plus difficiles.

Le nouvel appareil est obtenu en appliquant aux dry coolers et condenseurs traditionnels un système permettant de vaporiser de l'eau en direction opposée à celle du flux d'air qui traverse la batterie.

Avec ce système, il devient possible de refroidir l'air qui traverse la batterie en obtenant une augmentation de la puissance des dry coolers et des condenseurs.

L'utilisation du spray doit être limitée à environ 200 h/an.

Voir catalogue spécifique pour la qualité de l'eau à vaporiser.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Wärmeaustauscher für
kommerzielle und industrielle Kälte-,
Klima-
und Industrieanwendungen.

LU-VE S.p.A. ist die Muttergesellschaft der **LU-VE** Group. 1985 erwarb **LU-VE** S.p.A. die Firma Contardo S.p.A. die 1928 gegründet wurde. 1986 wurde mit der Produktion begonnen.

LU-VE ist schnell gewachsen und unterscheidet sich, Dank der qualitativ hochwertigen Produkte, der innovativen Forschung in den Laboren, sowie der ansprechenden Ästhetik (außen schön - innen revolutionär).

LU-VE WAR DIE ERSTE FIRMA, DIE AVANTGARDISTISCHE LÖSUNGEN IN DER KOMMERZIELLEN UND INDUSTRIELLEN KÄLTE ANGEWANDT HAT.

- DIE TECHNOLOGIE DER INNEN GERIPPTE ROHRE
- DIE TECHNOLOGIE DER SPEZIALEN WÄRMEAUSTAUSCHEROBERFLÄCHEN
- DIE ZERTIFIZIERUNGEN DER LEISTUNGEN
- INNOVATIVE MATERIALIEN UND FARBEN
- FORTSCHRITTLICHES DESIGN.

Der internationale Erfolg von **LU-VE** auf dem Markt ist durch die Firmenpolitik, die Forschung und Entwicklung, die den Umweltschutz respektiert und die Einhaltung von strengen, ethischen und kommerziellen Prinzipien zu begründen. 2000 war **LU-VE** die erste Firma die das **Eurovent "Certify All"** Zertifikat für die gesamte Produktpalette (Verdampfer, Verflüssiger und Rückkühler) erhielt.

LU-VE und die Gruppe haben eine neue Technologie für die Produkte der Kühlung, Klimatisierung und industriellen Anwendungen, die dann ein konstanter Bestandteil für die ganze Branche geworden ist, konzipiert und realisiert.




Die Rückkühler werden für industrielle Prozesse für Wasser- oder Flüssigkeitskühlung, sowie für die Kühlung und Klimatisierung eingesetzt (Rückkühlung und freie Kühlung). Durch die von LU-VE entwickelten, patentierten und getesteten Erneuerungen haben die Rückkühler folgende Vorteile:

- niedrige Wartungskosten
- effiziente Funktion bei allen Umgebungsbedingungen
- kein Risiko von Belagbildung und bakterieller Verschmutzung des Kühlmittels.


WÄRMEAUSTAUSCHER

Die außergewöhnliche hohe Leistung der LU-VE Wärmeaustauscher ist auf eine optimale Kombination von speziellen Aluminiumlamellen und Kupferrohren zurückzuführen.

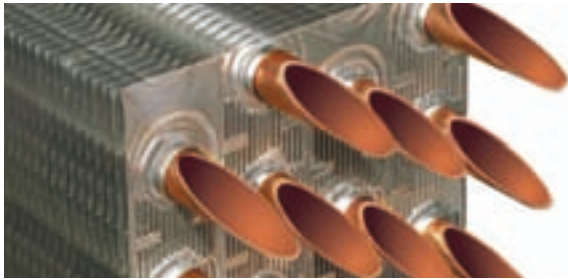

Die Vorteile sind:

- Hohe Leistung mit weniger Luftumwälzung.
- Niedrigerer Stromverbrauch der Motoren.
- Niedriger Schallpegel.



WÄRMEAUSTAUSCHERSCHUTZ

SAFETUBES SYSTEM

Der Schutz der Wärmeaustauscher (SAFETUBES SYSTEM, LU-VE Patent) stellt einen kompletten Schutz der Rohre während der Lieferung, der Installation und der Funktion der Rückkühler sicher.

SAFETUBES SYSTEM®
by LU-VE

EC-VENTILATOREN

Die EC-Ventilatoren (3 ~ 400 V 50 Hz) haben folgende Eigenschaften:


- Hohe Effizienz und niedriger Verbrauch.
- Dauerschmierung und eingebauter thermischer Schutz.
- Statisch und dynamisch ausgewuchtete Motoren und Flügel.



VENTILATORDÜSE

Die hocheffiziente Form der Düse verhindert die Rezirkulation der Luft und reduziert den Schalldruck. Jede Ventilatorerkammer ist von der anderen getrennt (Nur für SAL-XAL-EHL-EAL).

Die Schutzgitter sind, um einen hohen Schutz zu garantieren, gemäß den Vorschriften ausgeführt.



STRUKTUR

SMART (Nur für EHLD-XXLD)

Die patentierte Konstruktion, die auf einem Vibrationstisch getestet wurde, hat folgende große Vorteile:

- Größere Steifigkeit des Produkts
- Minderung des Gesamtgewichtes
- Bessere und gleichmäßigere Luftzirkulation.
- Minimale Leistungsminderung beim Ausfall eines Ventilators.

DESIGN UND MATERIALIEN

Der Grundrahmen besteht aus gezyktem Stahl mit Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung, diese ist korrosionsbeständig. Die Kollektoren, die Rohrbogen und die Klemmkästen sind geschützt.

KREISLÄUFE UND ANSCHLÜSSE

Alle Typen können mit verschiedenen Kreisläufen ausgestattet werden, diese werden anhand des Kühlmittels und des Druckverlustes ermittelt.

ENDKONTROLLE

Die Wärmeaustauscher werden, nachdem diese mit trockener Luft entfettet und getrocknet worden sind, mit einem entsprechenden Druck geprüft. Alle Rückkühler werden mit einem Prüfdruck von 12 bar getestet.

WARTUNG

Die Ventilatorfüsen und die Seitenteile können einfach demontiert werden, so dass die Motoren, Wärmetauscher und Schaltschränke gewartet werden können.

OPTIONEN

- EC-Motoren
- Verdrahtung der Motoren auf Klemmkästen
- ALUPAINT beschichtete Aluminiumlamellen. (*)
- Kupferlamellen. (*)
- Flansche.
- Wärmeaustauscherschutz.
- Sonderausführungen.
- Ventilatorrehzahl (siehe Seite 29).
- Reparaturschalter (IS).
- Whisperer® Schalldämpfer (siehe Seite 29).
- Dry and Spray (siehe Seite 30).
- Water Spray System (siehe Seite 31).

(*) (siehe Refrigger® Programm für die Leistungsberechnung).



NORMEN

Die Geräte wurden entwickelt und produziert um diese in Maschinen einzubauen die der "Richtlinie 2006/42/EG" entsprechen.



- Richtlinie 2004/108/EG über Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Sicherheitsziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
- EN 294 Sicherheit von Maschinen (Schutzgitter).
- Richtlinie 97/23/EG für Druckgeräte.

EUROVENT ZERTIFIZIERT

Alle Baureihen der Rückkühler sind EUROVENT zertifiziert.

- (ENV 1048) Leistung.
- Luftvolumenstrom.
- Leistungsaufnahme der Motoren.
- Äußere Wärmeaustauscherfläche.
- Schalldruck- und Schallleistungspegel (EN 13487).
- Druckverlust.
- Energetische Klassifizierung.



STANDARDLEISTUNGSSPEZIFIKATION GEMÄSS ENV 1048

Die Leistungen der Rückkühler sind bei folgenden Bedingungen geprüft:

Außentemperatur (TA)	25°C
Flüssigkeitseintrittstemperatur (TWE)	40°C
Flüssigkeitsaustrittstemperatur (TWU)	35°C
Kühlflüssigkeit	Wasser

ENERGETISCHE KLASSE

Klasse	Energieverbrauch	R
A++	Aussergewöhnlich niedrig	$R \geq 240$
A+	Extrem niedrig	$160 \leq R < 240$
A	Sehr niedrig	$110 \leq R < 160$
B	Niedrig	$70 \leq R < 110$
C	Mittel	$45 \leq R < 70$
D	Hoch	$30 \leq R < 45$
E	Sehr hoch	$R < 30$

R = Leistung (ΔT 15K) / Motorleistungsaufnahme.

ACHTUNG

- Bei Betrieb mit Wasser ohne Glykol, muss gewährleistet sein, dass die Außentemperatur stets über 0 °C ist.
- Um Frostschäden während des Stillstandes der Maschine zu vermeiden, muss der Rückkühler mehrmals mit Druckluft entleert und dann mit Glykol gefüllt werden.
- Eintrittstemperatur ≤ 60 °C. (Spezielle Ausführung für Temperaturen > 60 °C).

ENERGIESYSTEMSTEUERUNG

Die LU-VE Energiesystemsteuerung entspricht der UNI CEI EN 16001:2009 Norm.



QUALITÄTSSTANDARD

Der LU-VE Qualitätsstandard, inklusive Planung, Labor, Erzeugung und Qualitätprüfung ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.



2 JAHRE GARANTIE

Alle unsere Produkte bestehen aus Qualitätsprodukten, die strengen Prüfungen unterworfen sind. Die Gewährleistung für diese Produkte beträgt, gleichgültig für welchen Mangel, zwei Jahre.



Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Korrosionsmängel. Bei festgestellten Mängeln müssen die Geräte an unser Werk geliefert werden, diese werden überprüft, danach wird beurteilt/entschieden, ob diese Mängel repariert oder das Gerät ersetzt werden muss. Es wird keine Gewährleistung bei Undichtigkeiten oder Gebrauchsschäden übernommen.

Jede Art von Gewährleistung verfällt, sobald festgestellt wird, dass die Geräte nicht ordnungsgemäß benutzt oder falsch installiert wurden. Wir behalten uns vor, jegliche Änderungen die zur Verbesserung der Produktion dienen ohne vorheriger Absprache vorzunehmen.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Gehäuse aus verzintem Stahlblech, Epoxy-Polyester korrosionsresistente Beschichtung.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	Das patentierte LU-VE Wärmeaustauscher System SAFETUBES SYSTEM® vermeidet den Kontakt zwischen den Rohren und dem Verflüssigergehäuse und gewährleistet einen kompletten Schutz während dem Transport, der Inbetriebnahme und dem Betrieb.
		Die patentierte und auf einem Vibrationstisch weiterentwickelte und getestete SMART® Konstruktion bietet große Vorteile, bessere Steifigkeit, geringes Gewicht des Produktes, bessere und gleichmäßigere Luftzirkulationen, eine minimale Leistungsminderung im Falle eines Ventilatorausfalles.
		Die Verflüssiger und Rückkühler können mit den neuen elektronischen Ventilatoren mit EC Technologie ausgestattet werden. Dies führt zu drastischen Energieersparnissen.
		Verflüssiger und Rückkühler mit niedrigerem Schall und Energieersparnis .
		Dry and Spray ist die fortschrittlichste Lösung, um die Leistung zu erhöhen und die Abmessungen der Verflüssiger und Rückkühler zu verringern.
		Water Spray System ist eine Lösung, um die Leistung zu maximieren und die Abmessungen der Verflüssiger und Rückkühler bei hoher Leistung zu minimieren.

DREHZAHLEGLER

ZIEL

Der Verflüssigungsdruck der Verflüssiger und die Kühlwassertemperatur der Rückkühler wird innerhalb der angesetzten Werte konstant gehalten, um die Funktionsfähigkeit zu variieren, indem der Energieverbrauch und der Schalldruckpegel der Ventilatoren verringert wird.

Die Regelung der Ventilatorzahl wird durch die Veränderung der Spannungsversorgung der Ventilatoren erreicht.

SP-SCU*

Drehzahlregler, die nach dem Prinzip des Phasenschnitts arbeiten. Diese können am Hauptschalter **SF** angeschlossen werden und erlauben es Geräte bei niedriger Leistung einfach zu regulieren.

AURT*

Drehzahlregler die nach dem Prinzip des Phasenschnitts arbeiten. Diese können an den **AQE** Schaltschränken angeschlossen werden und erlauben es Geräte mit niedriger und hoher Leistung genau und wirksam zu regulieren.

ARUS*

Drehzahlregler die auf der fortschrittlichen Technologie der Spannungsregelung basieren. Diese erlauben eine Regulierung frei von elektromagnetischen Geräuschen. Dies ist die beste Lösung, wenn dem Lärm eine wichtige Rolle in der Installation zukommt. Das Kontrollsystem der Regler ist digital und kann an den **AQE** Schaltschrank angeschlossen werden.

AQE*

Schaltschrank.



ZIEL

Die Ventilatoren werden im Schaltschrank geregelt und eingestellt.

SPR*

Drucksensor.

STE*

Temperaturfühler.

SF*

Hauptschalter.

IS*

Reparaturschalter.

*Siehe Produktkatalog.

EC-VENTILATOREN

(Elektrokommunikation)



Die Verflüssiger und Rückkühler können mit den neuen elektronischen Ventilatoren, mit **EC** Technologie, ausgestattet werden, diese reduzieren den Energieverbrauch drastisch.

Die Ventilatoren sind außerdem mit einem integrierten Regelsystem ausgerüstet, das das Regeln der Drehzahl (ausgezeichneter akustischer Pegel), je nach Bedarf, vornimmt.

Die Ventilatoren können mit einem 0-10 Vdc Signal oder einem BUS (RS 485) gesteuert werden. Die Ventilatoren sind selbstgeschützt.

Außerdem können die Ventilatoren mit einer Reihe von **ESB** Schaltschränken kombiniert werden, angesteuert durch ein externes 0-10 Vdc Signal das an die Ventilatoren weitergeleitet wird. Oder alternativ können auch **ESBP** Schaltschränke (für Verflüssiger) die den Verflüssigungsdruck mittels eines Drucksensors regeln oder **ESBT** Schaltschränke (für Rückkühler), die den Flüssigkeitsaustrittstemperatur mittels Temperaturfühler regeln, angeschlossen werden.

Die **EC** Ventilatoren sind mit Durchmessern von **500, 630, 710, 800, 900, 1000 mm** verfügbar.

SCHALLDÄMPFER - THE WHISPERER®

Dieser kompakte Schalldämpfer, der im **LU-VE** Labor entwickelt und getestet wurde, erlaubt eine drastische Reduzierung des Schalldruckpegels bis zu **5 dB(A)**.

Diese Schalldämpfer wurden vom **TÜV** München getestet und gemessen. Die Vorteile, die die Verflüssiger und Rückkühler mit **"THE WHISPERER®"** erzielen sind folgende:

- Bis zu 10% Energieersparnis
- Reduzierung des Schalldruckpegels bei gleicher Leistung
- Leistungserhöhung bei gleichem Schalldruckpegel
- Weniger Platzbedarf bei gleicher Leistung und gleichem Schalldruckpegel
- Reduzierung der Warmluftzirkulation.

AUSWAHL

Siehe **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Für Verflüssiger und Rückkühler mit hoher Leistung.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

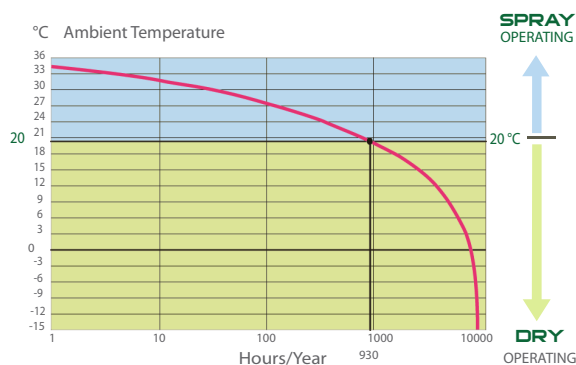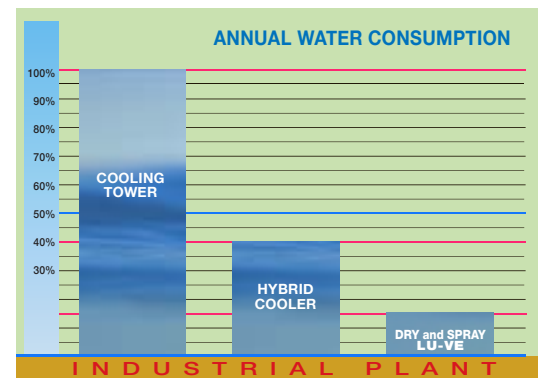

Annual water consumption for a generic industrial installation
(on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

Nach einer intensiven zusätzlichen Entwicklung des Spray Systems wurde die neue "Dry and Spray" Baureihe präsentiert.

Die außerordentliche hohe Leistung wird durch eine besondere Effizienz des Sprühwassers erzielt, dieses stellt einen wichtigen Vorteil gegenüber den traditionellen Wärmeaustauschern dar.

BEDIENUNG

Die "Dry and Spray" Baureihe funktioniert wie die traditionelle "DRY" Baureihe, solange die Lufttemperatur so niedrig ist, dass die Kühlleistung und die Temperatur des Kühlmittels (oder den Verflüssigern) erreicht wird. Die Umschalttemperatur von DRY zu SPRAY liegt normalerweise um 20°C.

Diese innovative Technologie ermöglicht den Betrieb bei entsprechender Feuchtkugelttemperatur bei denen die Temperatur des Kühlmittels gleich oder niedriger als die Trockentemperatur ist und dies mit energetischen Vorteilen.

Ein hochentwickeltes Regelsystem ändert die Drehzahl der Ventilatoren und die Menge des benötigten Sprühwassers.

VORTEILE

Die Anwendung der Rückkühler und Verflüssiger "DRY and SPRAY" alternativ zu den traditionellen Kühltürmen sind durch folgende Vorteile charakterisiert:

- Der Wasserverbrauch im SPRAY Betrieb ist auf kurze Zeiten im Jahr beschränkt. Für die langen Zeiten im Jahr mit DRY Betrieb wird kein Wasser verbraucht.
- Keine Tauwasserwanne mit warmen Wasser unter dem Wärmeaustauscher dadurch kein verunreinigtes Wasser, das die Umwelt schädigt (**Keine Legionellen**).
- Die Funktion der Komponenten verhindert Wassertröpfchenauswurf und es gibt keine unästhetische Phasenbildung.
- Niedriger Energieverbrauch.
- Niedriger Schall.
- Kurze Amortisationszeiten.
- Höhere Leistungen mit freier Kühlung.

Siehe spezifischer Katalog für die Sprühwasserqualität.

WATER SPRAY SYSTEM

Für Verflüssiger und Rückkühler mit hoher Leistung.

NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



Die beste Lösung die Leistung zu maximieren und die Größe der Produkte zu minimieren.

GENERELLES PRINZIP

Die Rückkühler und Verflüssiger werden normalerweise ausgewählt um die maximale thermische Leistung mit der maximalen Umgebungstemperatur zu erzielen.

Diese erschwerten Funktionsbedingungen können nur für eine bestimmte Zeit im Jahr auftreten, während der übrigen (Zeit) gibt es weniger beschwerliche Funktionsbedingungen, das Produkt ist überdimensioniert. Deswegen haben wir ein neues Produkt entwickelt das für weniger erschwerte Funktionsbedingungen gewählt werden kann, die Leistung erhöht sich bei zeitweiligen erschwerten Bedingungen.

Das neue Produkt mit Sprühsystem, das seitlich an den Rückkühlern und Verflüssigern montiert ist, versprüht feinerstäubtes Wasser in der entgegengesetzten Richtung des Volumenstroms von den Wärmeaustauscher weg.

Mit diesem System ist es möglich die Luft die in den Wärmetauscher zirkuliert zu kühlen um eine Leistungssteigerung der Rückkühler und Verflüssigern zu erzielen.

Das Sprühsystem darf maximal 200 Stunden im Jahr in Betrieb sein.

Siehe spezifischer Katalog für die Qualität des Sprühwassers.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Intercambiadores de calor
para refrigeración comercial y industrial,
acondicionamiento de aire
y aplicaciones industriales.

LU-VE S.p.A. es la empresa matriz del Grupo **LU-VE**. En 1985, **LU-VE** S.p.A. adquiere Contardo S.p.A., fundada en 1928. En 1986 inicia su actividad productiva.

LU-VE destaca rápidamente imponiéndose en el mercado gracias a los altos niveles de calidad de sus productos, a las nuevas soluciones creadas en sus laboratorios y al cuidado de la estética (Productos bonitos por fuera - Revolucionarios por dentro).

ES LA PRIMERA COMPAÑÍA DEL MUNDO EN APLICAR SOLUCIONES DE VANGUARDIA EN EL CAMPO DE LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL:

- TECNOLOGÍA DE TUBOS ESTRIADOS
- TECNOLOGÍA A BASE DE SUPERFICIES DE INTERCAMBIO ESPECIALES
- CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO CERTIFICADAS
- MATERIALES Y COLORES INNOVADORES
- DISEÑO AVANZADO.

El éxito de **LU-VE** en el mercado internacional se debe a su política de investigación y desarrollo, así como sus principios fundamentales de protección del medio ambiente y al cumplimiento de rigurosas normas éticas y comerciales.

En el 2000, **LU-VE** fue la primera compañía de Europa en conseguir la prestigiosa certificación **Eurovent «Certify All»** para toda la gama de sus productos: evaporadores, condensadores y aero-refrigeradores.

LU-VE y el Grupo han introducido un nuevo concepto en el diseño y fabricación, con distintas tecnologías de los productos destinados a la refrigeración, el acondicionamiento de aire y las aplicaciones industriales, convirtiéndose en una referencia constante para todo el sector.



LOS ENFRIADORES DE LÍQUIDO


Los enfriadores de líquido se utilizan en los procesos industriales (enfriamiento de agua o de otros fluidos), en el acondicionamiento de aire así como en la refrigeración (enfriamiento del agua y free cooling).

Gracias a las innovaciones desarrolladas, patentadas y probadas por LU-VE, los enfriadores de líquido fabricados por nuestra empresa presentan:

- bajos costes de mantenimiento.
- funcionamiento eficaz en todas las condiciones ambientales.
- no presentan riesgos de incrustaciones así como contaminaciones bacteriológicas del líquido que se debe enfriar.


INTERCAMBIADOR DE CALOR

La extraordinaria eficiencia del intercambiador de calor LU-VE se consigue gracias a una combinación óptima de unas aletas especiales de aluminio con tubos de cobre.

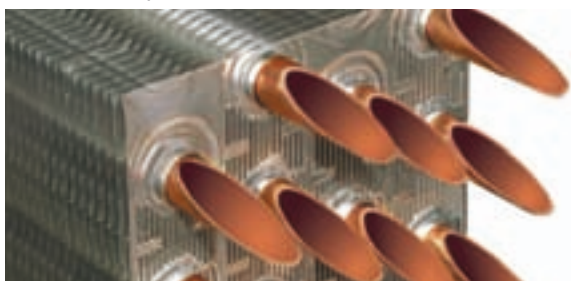

Con las siguientes ventajas:

- potencia elevada con bajo caudal de aire.
- bajo consumo eléctrico de los motores.
- funcionamiento silencioso.



SUSPENSIÓN DE LA BATERÍA

SAFETUBES SYSTEM

El sistema de suspensión de la batería (SAFETUBES SYSTEM®, patentado por LU-VE) asegura la completa protección de los tubos durante el transporte, la instalación y el funcionamiento del refrigerador de líquido.



ELECTROVENTILADORES


Los motores (3 ~ 400 V 50 Hz) se caracterizan por:

- Alta eficiencia y bajo consumo.
- Lubricación permanente y protección térmica incorporada.
- Equilibrados dinámicamente y estáticamente.



BAFLES

Los bafles de soporte de los ventiladores son de alta eficiencia eliminan la recirculación del aire y reducen el nivel de ruido. Cada sección de ventilación está separada de las demás (sólo para SAL-XAL-EHL-EAL). Las rejillas cumplen las más exigentes normas de seguridad para garantizar la máxima protección.



ESTRUCTURA

SMART (sólo para EHL - XXL)

La estructura patentada, ampliamente probada y ensayada en mesas vibrantes, ofrece grandes ventajas:

- Mayor solidez del producto.
- Peso reducido del aparato.
- Mejor circulación del aire y más uniforme.
- Disminución mínima de las prestaciones en caso de parada de un ventilador.

DISEÑO Y MATERIALES

Las carcasas son de acero galvanizado, están pintadas con polvo de Epoxi-Poliéster y son resistentes a la corrosión. Los colectores, los codos y las cajas de derivación se encuentran protegidos.

CIRCUITOS

Todos los modelos se encuentran disponibles con distintos circuitos, que se seleccionan de acuerdo con el caudal del fluido refrigerante y las pérdidas de carga.

ENSAYO

Las baterías se someten a una prueba de presión, después de ser cuidadosamente desengrasadas y secadas con aire seco. Todos los enfriadores de líquido tienen una presión máxima de funcionamiento de 12 bares.

MANTENIMIENTO

Los colectores y los laterales se desmontan fácilmente para una fácil accesibilidad a los motores, a la batería y a las cajas de derivación.

OPCIONES

- Motores "EC".
- Cableado de los motores a la caja de derivación.
- ALUPAINT® de aluminio pintado (PC x 0,97). (*)
- CU de cobre (PC x 1,03). (*)
- Bridas.
- Protección intercambiador de calor.
- Configuraciones especiales.
- Regulación ventiladores (ver pág. 37).
- Interruptor de servicio de ventiladores (IS).
- Whisperer® silenciador (ver pág. 37).
- Dry and Spray (ver pág. 38).
- Water Spray System (ver pág. 39).

(*) (Para la potencia remitirse al programa de cálculo Refriger®).



NORMAS

Todos los productos del catálogo respetan la normativa europea vigente CE. Los productos han sido diseñados y fabricados para poder formar parte de otra maquinaria de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y sus posteriores modificaciones.



- Directiva **2004/108/CE** y posteriores modificaciones, Compatibilidad electromagnética.
- Directiva **2006/95/CE** Baja tensión.
- **EN 294** Rejillas de protección.
- **PED 97/23/CE**.

CERTIFICACIONES EUROVENT

Todas las gamas de los enfriadores de líquido han sido certificadas por EUROVENT

- Potencia (ENV 1048).
- Caudales de aire.
- Consumos eléctricos de los motores.
- Superficies externas.
- Niveles de presión y potencia sonora (EN 13487).
- Pérdidas de carga.
- Clase energética.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR DE POTENCIA DE ACUERDO CON ENV 1048

La potencia de los enfriadores de líquido se prueba en las condiciones siguientes:

Temperatura ambiente (TA)	25°C
Temperatura de entrada fluido refrigerante (TWE)	40°C
Temperatura de salida fluido refrigerante (TWU)	35°C
Fluido refrigerante	agua

CLASE ENERGÉTICA

Clase	Consumo de energía	R
A++	Excepcionalmente bajo	$R \geq 240$
A+	Extremadamente bajo	$160 \leq R < 240$
A	Muy bajo	$110 \leq R < 160$
B	Bajo	$70 \leq R < 110$
C	Promedio	$45 \leq R < 70$
D	Alto	$30 \leq R < 45$
E	Muy alto	$R < 30$

R = Potencia (ΔT 15K) / consumo de energía motores

ATENCIÓN

- En el caso de utilización de agua sin glicol, es necesario estar seguro de que la temperatura ambiente sea siempre superior a 0° C.
- Para evitar el peligro de congelación durante el periodo de parada, debe vaciarse el enfriador, insuflando aire varias veces.
- Temperatura de entrada del fluido refrigerante ≤ 60 °C. (Versiones especiales para temperaturas > 60 °C).

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

El sistema de gestión de energía LU-VE cumple la norma UNI CEI EN 16001:2009 (Italia).



CALIDAD CERTIFICADA

LU-VE ha obtenido el certificado UNI EN ISO 9001:2008, el principal título de homologación existente y que cubre todos los aspectos del desarrollo, realización de pruebas, fabricación y control de calidad.



GARANTÍA DE 2 AÑOS

Todos nuestros productos son fabricados con materiales de calidad y han sido sometidos a exigentes controles. Están garantizados por un periodo de dos años contra cualquier defecto de fabricación.



Se excluyen de la garantía los daños causados por fenómenos de corrosión. Las partes o productos eventualmente defectuosos deben enviarse, a portes pagados, a nuestra fábrica, donde serán verificados para a continuación ser reparados o sustituidos, según nuestro diagnóstico. No asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados por el uso o por el mal uso de nuestros productos. Toda garantía queda invalidada si se descubre que los productos han sido sometidos a un mal uso o han sido erróneamente instalados. Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones oportunas, destinadas a mejorar el rendimiento o el aspecto externo de nuestros productos, sin comunicación previa y sin compromiso respecto a la producción precedente.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Carcasa fabricada con acero galvanizado, pintado con polvo de Epoxy-Polyester , resistente a la corrosión.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	El sistema patentado LU-VE de suspensión de la batería SAFETUBES SYSTEM® evita totalmente el contacto de los tubos con la estructura del condensador o del enfriador de líquido, y asegura la completa protección de los tubos durante el transporte, la instalación y el funcionamiento.
		La estructura SMART® , patentada y ampliamente probada, ensayada en mesas vibrantes, proporciona grandes ventajas: mayor solidez del producto, peso reducido del aparato, mejor circulación del aire y más uniforme, disminución mínima de las prestaciones en caso de parada de un ventilador.
		Los condensadores ventilados y los refrigeradores de líquido pueden incorporar nuevos ventiladores electrónicos desarrollados con tecnología EC , que permite reducir drásticamente el consumo energético.
		Condensadores ventilados y enfriadores de líquido para funcionamiento silencioso y bajo consumo energético .
		Dry and Spray es la solución más avanzada para mejorar las prestaciones de los condensadores ventilados y de los enfriadores de líquido de gran potencia para minimizar sus dimensiones.
		Water Spray System es la solución para aumentar las prestaciones de los condensadores ventilados y de los enfriadores de líquido de gran potencia para minimizar sus dimensiones.

ACTIVE CONTROL TECHNOLOGY

REGULADORES ELECTRÓNICOS DE LA VELOCIDAD DE GIRO DE LOS VENTILADORES.

OBJETIVO

Mantener la presión de condensación de los condensadores ventilados y la temperatura del líquido de salida de los enfriadores de líquido dentro de unos valores prefijados, independientemente de las condiciones operativas, reduciendo el consumo de energía y el nivel sonoro de los ventiladores.

La regulación de la velocidad de giro de los ventiladores se consigue variando la tensión de alimentación de los ventiladores.

SP-SCU*

Reguladores electrónicos basados en el principio del corte de fase. Se pueden asociar al interruptor general **SF** y permiten regular de un modo simple aparatos de baja y media potencia.

AURT*

Reguladores electrónicos basados en el principio del corte de fase. Se pueden asociar a los cuadros eléctricos serie **AQE** y permiten regular de un modo preciso y eficaz aparatos de potencia media y alta. Se trata de reguladores extremadamente completos y simples de usar.

ARUS*

Reguladores electrónicos fabricados con la tecnología más avanzada basada en escalones de tensión, que permite una regulación libre de ruidos electromagnéticos. Es la mejor solución cuando la instalación requiere un funcionamiento silencioso. El sistema de control de los reguladores es totalmente digital y se puede asociar a los cuadros eléctricos serie **AQE**.

AQE*

Cuadro eléctrico.



OBJETIVO

El cuadro eléctrico permite enviar comandos y controlar el funcionamiento de los ventiladores.

SPR*

Sensor de presión.

STE*

Sensor de temperatura.

SF*

Interruptor general.

IS*

Interruptor de servicio.

*Véase el catálogo de productos.

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

VENTILADORES CON MOTORES "EC" (conmutación electrónica)



A los condensadores ventilados y a los enfriadores de líquido se les puede incorporar nuevos ventiladores electrónicos con tecnología **EC**, que permite reducir drásticamente el consumo energético.

Además, los ventiladores incorporan un sistema integrado de regulación que permite modular la velocidad de giro, según sea necesario, con un comportamiento acústico excelente. Los ventiladores pueden controlarse mediante una señal de 0-10 V cc, o bien por un Bus (RS 485), y están auto-protégidos.

Asimismo, es posible conectar estos ventiladores a una serie de cuadros eléctricos **ESB**, que reciben una señal externa de 0-10 V cc que es transferida a los ventiladores. Alternativamente, también pueden utilizarse los cuadros **ESBP** (para los condensadores) que controlan la presión de condensación con la ayuda de una sonda de presión, o bien, cuadros **ESBT** (para enfriadores de líquido) que controlan la temperatura del líquido refrigerante a la salida del refrigerador con la ayuda de una sonda de temperatura.

Los ventiladores **EC** se encuentran disponibles en diámetros de **500, 630, 710, 800, 900 y 1000 mm**.

SILENCIADOR - THE WHISPERER®

Este silenciador compacto diseñado y probado en el laboratorio LU-VE asegura una drástica reducción del nivel de presión sonora hasta 5 dB(A). Este importante resultado ha sido confirmado por el TÜV de Múnico que ha realizado pruebas con este silenciador.

Las ventajas que proporciona el uso de condensadores y refrigeradores de líquido fabricados con **THE WHISPERER®** son las siguientes:

- ahorro energético de hasta un 10%
- reducción del nivel de presión sonora con una misma potencia
- aumento de la potencia para un mismo nivel de presión sonora
- reducción del volumen de los aparatos para un mismo nivel de potencia y de presión sonora
- eliminación de la recirculación de aire caliente.

SELECCIÓN

Véase **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Para condensadores y refrigeradores de líquido de gran potencia.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

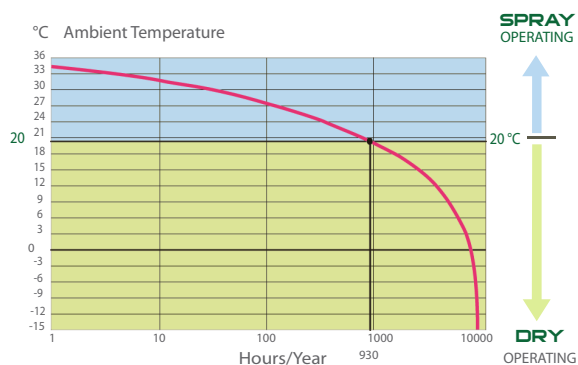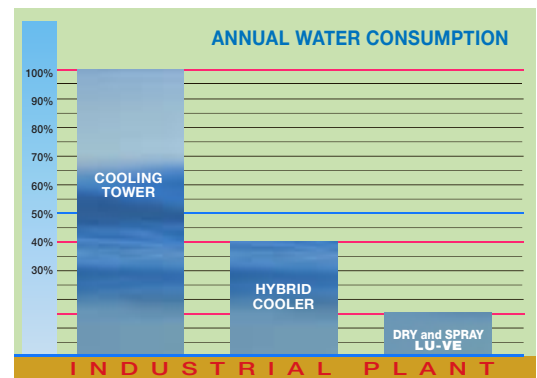

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

Tras una intensa actividad de investigación destinada al aumento de las prestaciones del «spray system» ha nacido la nueva gama «Dry and Spray».

Su extraordinaria potencia, conseguida gracias a una eficiente nebulización del agua, permite crear un producto que constituye una alternativa válida a las tradicionales torres de evaporación con importantes ventajas.

FUNCIONAMIENTO

Los productos «DRY and SPRAY» funcionan como las tradicionales unidades DRY hasta que la temperatura del aire es lo suficientemente baja para mantener la potencia de refrigeración y la temperatura del líquido a refrigerar (o la presión de condensación) se encuentra dentro de las características de diseño (funcionamiento DRY).

La temperatura de paso del funcionamiento DRY al funcionamiento SPRAY es una elección de diseño y se sitúa generalmente entorno a los 20°C.

Esta tecnología innovadora permite conseguir, en función de la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente, una temperatura del líquido refrigerado igual o inferior a la temperatura de bulbo seco del aire ambiente, con importantes ventajas desde el punto de vista energético. Un sofisticado sistema de control varía la velocidad de giro de los ventiladores y la cantidad de agua nebulizada, según sea necesario.

VENTAJAS

El uso de refrigeradores de líquido y de condensadores «DRY and SPRAY» como alternativa a las tradicionales «torres evaporativas» y a los «condensadores evaporativos» presenta las importantes ventajas que se enumeran a continuación:

- Solo durante cortos periodos de tiempo al año se consume agua en el funcionamiento SPRAY. Durante largos periodos al año, en funcionamiento DRY, no se consume agua.
- La ausencia de bandeja bajo la batería con agua caliente estancada excluye la posibilidad de concentración de impurezas en el agua y, sobre todo, el riesgo de contaminación ambiental (**SIN Legionela**).
- Funcionamiento de la instalación sin dispersión de gotas de agua en el ambiente y sin formación de antiestéticas emisiones en forma de pluma.
- Bajo consumo de energía.
- Funcionamiento silencioso.
- Breve periodo de amortización de la instalación.
- Posibilidad de alcanzar alta potencia térmica en free cooling.

Véase el catálogo específico para la calidad del agua destinada a la nebulización.

WATER SPRAY SYSTEM

Para condensadores y refrigeradores de líquido de gran potencia.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



La mejor solución para aumentar las prestaciones del producto y disminuir sus dimensiones.

PRINCIPIO GENERAL

Los enfriadores y los condensadores se seleccionan generalmente para funcionar correctamente con la máxima carga térmica y a la máxima temperatura ambiente.

No obstante, estas severas condiciones de funcionamiento se producen solo durante un breve periodo al año, mientras que para el resto del tiempo las condiciones de funcionamiento son menos exigentes y consecuentemente, el producto resulta sobredimensionado.

Por esta razón, hemos diseñado un nuevo producto que puede funcionar en condiciones menos severas pero que puede aumentar las prestaciones cuando se alcancen condiciones de funcionamiento particularmente exigentes.

Este nuevo producto incorpora a los enfriadores y a los condensadores tradicionales un sistema para rociar agua finamente nebulizada en dirección opuesta a la del flujo de aire que atraviesa la batería.

Con este sistema es posible enfriar el aire que atraviesa la batería consiguiendo un aumento de la potencia de los enfriadores y de los condensadores.

El uso del espray debe limitarse a unas 200 horas/año.

Véase el catálogo específico para la calidad del agua destinada a la nebulización.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Теплообменники
для коммерческого и промышленного
охлаждения,
кондиционирования воздуха
и промышленного применения.

ЛЮ-ВЭ С.П.А., является холдинговой компанией ЛЮ-ВЭ Групп. В 1985 году ЛЮ-ВЭ С.П.А., присоединила Контардо С.П.А., которая была основана в 1928 году. Производство началось в 1986 году.

ЛЮ-ВЭ быстро определила свое место на рынке, благодаря своим высоким стандартам качества, новым техническим решениям, разработанным в своих собственных лабораториях, и благодаря повышенной заботе в изготовлении своей продукции. (Привлекательный внешне –Инновационный внутри).

ЛЮ-ВЭ С.П.А. Это была первая в мире компания по применению передовых технологических решений в области коммерческого и промышленного охлаждения.

- ТЕХНОЛОГИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ НАСЕЧКОЙ
- ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА
- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
- НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА
- ПРОДВИНУТЫЙ ДИЗАЙН.

В 2000-м году, ЛЮ-ВЭ была первой компанией в Европе, получившей престижный сертификат Eurovent “Certify-All” для всего ряда продукции: воздухоохладители, конденсаторы, охладители жидкости.

Группа ЛЮ-ВЭ представила новые пути создания и разработки холодильной продукции, воздушного кондиционирования и промышленного применения, создавая новые технологии, которые в дальнейшем станут ориентиром для всей индустрии.




Охладители жидкости используются в промышленных процессах (для охлаждения воды или других жидкостей), а так же для воздушного охлаждения.

Благодаря разработанным инновациям, протестированы и запатентованы компанией LU-VE охладители жидкости, являются:

- экономными.
- эффективно работают во всех условиях окружающей среды.
- не представляют риска масштабирования и бактериологического загрязнения жидкости для охлаждения.


ТЕПЛООБМЕННИК

Чрезвычайная эффективность теплообменника LU-VE, связана с оптимальным сочетанием специальных алюминиевых пластин с медными трубами.

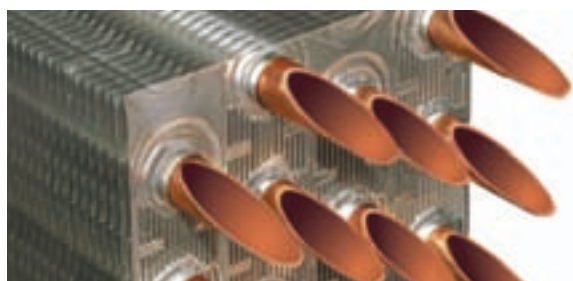

Преимущества:

- Высокая производительность с малым количеством воздуха.
- Тихая работа.



ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОЙ БАТАРЕИ

SAFETUBES SYSTEM®

SAFETUBES SYSTEM®
by LU-VE

Система закрепления теплообменной батареи (SAFETUBES SYSTEM®, запатентовано LU-VE) гарантирует полную защиту труб во время транспортировки, установки и работы охладителя жидкости.

МОТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРА


Моторы (3 ~ 400 V 50 Hz) характеристики:

- Высокая эффективность и низкое потребление.
- Срок службы смазки со встроенной тепловой защитой.
- Динамическая и статистическая балансировка моторов и вентиляторов.



КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА

Высокоэффективные конструкции кожуха вентилятора исключают рециркуляции воздуха, и снижает уровень шума. Каждая секция вентилятора отделена от другой секции (Только для SAL-XAL-EHL-EAL).



Защитные решетки соответствуют наиболее серьезным правилам техники безопасности, гарантируя максимальную защиту.

СТРУКТУРА

Технология SMART

(технология самоконтроля) (Только для EHL - XXLD) Запатентованная структура, тщательно протестирована на вибрирующих опорах, обеспечивает преимущества:

- Большая упругость.
- Уменьшенный вес.
- Лучшее и большее равномерное распределение воздуха.
- Минимальное снижение производительности в случае остановки вентилятора.

ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛЫ

Оболочка сделана из коррозионно-стойкой оцинкованной стали с эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Верхний слой, отводы и распределительные коробки все защищены.

СХЕМЫ И СОЕДИНЕНИЯ

Все модели выпускаются с различными схемами, которые будут отображены в соответствии с расходом хладагента жидкости и падением давления.

КОНЕЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Конечное тестирование проводится при определенном давлении, после того, как катушки тщательно очищены от масел и высушены. Все охладители жидкости имеют максимальное давление 12 бар.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Оболочка вентилятора и боковые панели, могут легко сниматься и обеспечивать полный доступ к мотору, катушке и распределительной коробке.

ОПЦИИ

- ЕС моторы
- Моторы подсоединены к распределительной коробке
- ALUPAINT® из окрашенного алюминия (обратитесь к программе Refriger®, на сайте) (*)
- CU медный (*)
- Фланец.
- Защитные решетки теплообменника.
- Специальные конфигурации.
- Регулятор скорости вентилятора (см. стр. 45).
- Аварийные выключатели (IS).
- Whisperer® Шумоподаватель (см. стр. 45).
- Dry and Spray (см. стр. 46).
- Water Spray System (см. стр. 47).



(*) (обратитесь к программе Refriger®, на сайте).

СТАНДАРТЫ

Продукция предназначена для подключения, как определено директивой EC Machine Directive 2006/42/CE и последующими модификациями.



- Директива 2004/108/CE и последующие модификации Электромагнитная совместимость.
- Директива 2006/95/CE Низкое напряжение.
- EN 294 Защита вентиляторов.
- PED 97/23/CE

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕВРОВЕНТ

Внутренняя серия охладителей жидкости сертифицирована EUROVENT

- Мощность (ENV 1048).
- Количество воздуха.
- Мощность двигателя вентилятора.
- Внешняя поверхность.
- Звуковое давление и уровень мощности (EN 13487).
- Падение давления.
- Классификация энергии.



СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ МОЩНОСТИ для ENV 1048

Мощности охладителей жидкости протестированы в следующих условиях:

Температура окружающей среды	25°C
Температура хладагента на входе жидкости	40°C
Температура хладагента на выходе жидкости	35°C
хладагента жидкости	воды

КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Класс	Энергопотребление	R
A++	низкое	$R \geq 240$
A+	Совсем низкое	$160 \leq R < 240$
A	Очень низкое	$110 \leq R < 160$
B	Низкое	$70 \leq R < 110$
C	Средний	$45 \leq R < 70$
D	Высокий	$30 \leq R < 45$
E	Очень высокий	$R < 30$

R = Мощность ($\Delta T 15K$) / мощность мотора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если вода используется без гликоля, то температура окружающей среды должна быть 0 °C.
- Для предотвращения замерзания во время остановки, слейте охладитель жидкости, продувая воздух несколько раз, а затем введите гликоль.
- Температура хладагента на входе жидкости ≤ 60 °C. (Специальная версия для температуры > 60 °C).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления энергией LU-VE соответствует UNI CEI EN 16001:2009.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ЛЮ-ВЭ является компанией сертифицированной UNI EN ISO 9001:2008, что является важной квалификацией Гарантии Качества, Развития, Тестирования, методы и процедуры проверки оборудования.



2 ГОДА ГАРАНТИИ

Всенашееоборудованиепроизведено из высококачественных материалов и проходит строгий выходной контроль.

Повреждения, причиненные коррозионными агентами, исключены.

Компоненты и детали с обнаруженными дефектами должны быть возвращены на наш завод с предоплатой за перевозку груза, где они будут проверены, и в зависимости от экспертизы будут отремонтированы или заменены. Мы не несем ответственность за протечки и повреждения, в результате неправильного использования нашей продукции. Гарантия не распространяется на случаи неправильной инсталляции оборудования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях повышения производительности и внешнего вида наших изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств перед предыдущим производством.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием Exposy-Polester .
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	Запатентованная система крепления теплообменных батарей LU-VE SAFETUBES SYSTEM® полностью исключает возможность контакта трубок с корпусом охладителя жидкости и таким образом полностью защищает теплообменную батарею во время транспортировки и монтажа.
		Запатентованная структура SMART протестированная на вибрирующей платформе имеет много преимуществ таких как: более устойчивое к повреждениям, уменьшенный вес, лучшая циркуляция воздуха, минимальная потеря работоспособности в случае остановки одного мотора.
		Конденсаторы и охладители жидкости могут быть оснащены новыми электронными вентиляторами, разработанными с использованием ЕС технологий, значительно уменьшая потребление энергии.
		Конденсаторы и охладители жидкости с низким уровнем шума при работе и низким потреблением энергии.
		Dry and Spray является передовым решением для поддержки работоспособности и минимизации объема конденсаторов и охладителей жидкости.
		Water Spray System решение для увеличения работоспособности и уменьшения объема конденсаторов и охладителей жидкости большой мощности.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ

НАЗНАЧЕНИЯ

Регулятор скорости вращения вентилятора необходим для поддержания давления конденсации (для конденсаторов) и температуры жидкости на выходе (для сухих градирен) в заданном диапазоне, в то же время, уменьшая энергопотребление и уровень шума вентиляторов. Регулятор скорости вращения вентилятора автоматически изменяет входное напряжение двигателей.

SP-SCU*

Электронные регуляторы скорости вращения вентилятора основаны на принципе отсечения фазы. Они могут быть связаны с главным выключателем **SF**.

AURT*

Электронные регуляторы скорости вращения вентилятора основаны на принципе отсечения фазы. Они могут быть связаны с электрической панелью **AQE**, и позволяет управлять средней и высокой мощностью, одновременно эффективно и точно. Эти регуляторы скорости вращения вентиляторов абсолютно просты в использовании.

ARUS*

Электронные регуляторы скорости вращения вентилятора изготовлены с помощью высоких технологий, и основаны на частотном регулировании; эта технология позволяет регулирование без электромагнитного шума.

Это лучшее решение, когда бесшумность является важной особенностью установки. Система контроля скорости вращения вентилятора является полностью цифровой и может быть связана с электрической панелью **AQE**.

AQE*

Электрическая панель.



НАЗНАЧЕНИЯ

Вентиляторы могут работать под контролем электрической панели.

SPR*

Датчик давления.

STE*

Датчик температуры.

SF*

Главный выключатель.

IS*

Изолированный выключатель.

*Смотрите каталог продукции.

ВЕНТИЛЯТОРЫ С «ЕС» МОТОРАМИ (электронная коммутация)



Воздухоохладительные конденсаторы и охладители жидкости могут быть оснащены новыми электронными вентиляторами, которые были разработаны с использованием **ЕС** технологий, значительно сокращая потребление энергии. Вентиляторы так же могут быть оснащены системой управления, которая может модулировать скорость вращения, в зависимости от требований, с отличными акустическими характеристиками. Вентиляторы могут управляться сигналом 0 -10 Vdc или по **BUS (RS 485)**. Вентиляторы оснащены системой защиты. Кроме того, можно объединить эти вентиляторы с серией электрических панелей **ESB**, которые получают внешний сигнал 0-10 В постоянного тока и сигнал передает его вентиляторам.

Кроме того, электрическая панель **ESBP** (для конденсаторов) используется для контроля давления конденсации с помощью датчика давления, или **ESBT** (для сухих градирен) используются для контроля температуры жидкости на выходе из кулера с помощью датчика температуры.

ЕС вентиляторы поставляются диаметром **500, 630, 710, 800, 900 и 1000 мм**.

ГЛУШИТЕЛЬ - THE WHISPERER®

Этот компактный глушитель разработан и протестирован в лабораториях **ЛЮ-ВЭ**, снижает уровень звукового давления до **5 дБ (А)**. Этот значимый результат был подтвержден испытаниями проведенными в **TÜV** в Мюнхене. Конденсаторы и охладители жидкости с **THE WHISPERER®** обеспечивают следующие преимущества:

- Экономия энергии до 10%
- Снижение уровня звукового давления при равной мощности
- Увеличение мощности на равном уровне звукового давления
- Меньше площадь размещения в равной мощности и уровня звукового давления
- Устранение теплой рециркуляции воздуха.

ВЫБОР

Смотрите **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Для конденсаторов с воздушным охлаждением и сухих градирен большой производительности.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

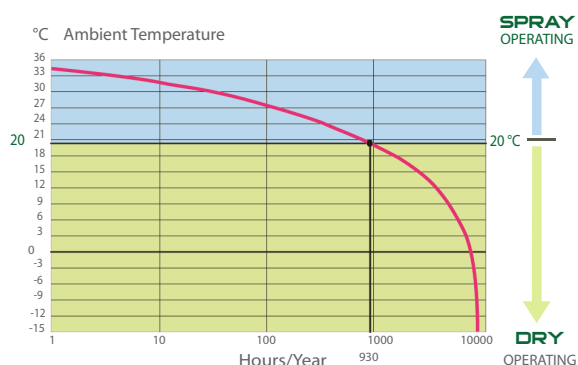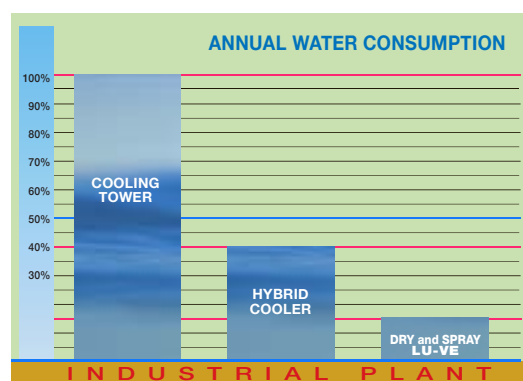

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

Для конденсаторов с воздушным охлаждением и сухих градирен большой производительности.

После важной научно-исследовательской деятельности направленной на повышение потенциала системы распыления, был проведен новый диапазон системы "Dry and Spray". Экстраординарная производительность в связи с высокой эффективностью распыления воды позволяет стать альтернативой традиционным градирням со значительным преимуществом.

РАБОТА

Оборудование "DRY and SPRAY" работает как традиционная теплообменная батарея до тех пор, пока, температура окружающего воздух достаточно низкая для поддержания мощности охлаждения и температуры охлаждающей жидкости (или давления конденсации) при запланированных условиях (работа DRY).

Температура перехода от режима DRY к SPRAY является плановой и обычно составляет примерно 20 °C.

Эта инновационная технология позволяет получить в соответствии с влажной температурой окружающего воздуха, охлаждаемый агент равный или ниже чем при сухой температуре окружающего воздуха, со значительными преимуществами в потреблении энергии. Сложная система управления регулирует скорость вентилятора и объем распыляемой воды по мере необходимости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование "DRY and SPRAY" в жидкостных охладителях и конденсаторах, вместо традиционных «испарительных градирен» и «испарительных конденсаторов» характеризуется следующими важными преимуществами:

- Расход воды в режиме SPRAY распределен на короткие периоды в год.
- В режиме DRY большая часть года вода не используется.
- Лоток не содержит воды под теплообменником, таким образом, исключая возможность смешивания воды и общий риск загрязнения воды.
- Установка работает без выброса вредных примесей в окружающую среду и причинения вреда человеку.
- Низкое потребление энергии
- Низкий шум работы
- Короткий срок окупаемости системы
- Возможность получения высокой тепловой мощности от естественного охлаждения.

Обратитесь к конкретным каталогам качества распыляемой воды.

WATER SPRAY SYSTEM

Для конденсаторов с воздушным охлаждением и сухих градирен большой производительности.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



Лучшее решение для повышения производительности
и минимизации установочных размеров.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП

Охлаждатели жидкости и конденсаторы обычно подбираются при максимальной нагрузке и максимальной температуре окружающей среды.

Эти непростые условия могут произойти только в очень короткий период года, в то время как остальное время года, в менее трудных условиях работы, оборудование переразмеренно.

По этой причине мы разработали новое оборудование, которое может быть подобрано для менее трудных условий работы, но в определенных трудных условиях производительность возрастает.

Новый продукт состоит из системы орошения (WSS) установленной на стандартных конденсаторах и градирнях, которые мелко распыляют воду в противоположном направлении от теплообменной батареи таким образом, можно охлаждать воздух, поступающий в теплообменник, тем самым увеличивая мощность охладителей жидкости и конденсаторов.

Использование распылителя должно быть ограниченным примерно 200 часов в год.

Обратитесь к конкретным каталогам качества распыляемой воды.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!







Wymienniki ciepła
dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego,
dla klimatyzacji
oraz aplikacji przemysłowych.

LU-VE S.p.A. jest spółką matką Grupy LU-VE. W 1985 roku, LU-VE S.p.A. dokonuje zakupu firmy Contardo S.p.A. powstałej w 1928 roku. W 1986 rozpoczyna swoją działalność produkcyjną.

LU-VE wyróżnia się dzięki swoim wysokim standardom jakości produktów, dzięki nowym rozwiązaniom, opracowanym w swoich laboratoriach i dzięki jakości estetyki (piękni na zewnątrz - rewolucyjni w środku).

TO PIERWSZA FIRMA NA ŚWIECIE, KTÓRA ZASTOSOWAŁA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I WPROWADZIŁA NOWE STANDARDY W SEKTORZE CHŁODNICTWA KOMERCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO:

- TECHNOLOGIĘ ROWKOWANYCH RUREK
- TECHNOLOGIĘ WYSPECJALIZOWANYCH POWIERZCHNI WYMIANY
- CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE CHARAKTERYSTYKI PRACY URZĄDZEŃ
- INNOWACYJNE MATERIAŁY I KOLORY
- NOWOCZESNY DESIGN.

Sukces na rynku międzynarodowym Grupy LU-VE wywodzi się z polityki ciągłych badań i rozwoju, a także z respektowania fundamentalnych zasad ochrony środowiska.

W 2000 roku LU-VE była pierwszą firmą w Europie, która otrzymała prestiżowe certyfikaty Eurovent "Certify All" dla całej gamy swoich produktów: chłodnic powietrza, skraplaczy i suchych chłodnic cieczy.

LU-VE i cała Grupa wprowadziły nowy sposób pojmowania i tworzenia produktów dla sektora chłodnictwa, klimatyzacji i zastosowań przemysłowych, według technologii, która stała się następnie stałym odniesieniem dla całej branży.



SUCHE CHŁODNICE CIECZY


Suche chłodnice cieczy są wykorzystywane w procesach przemysłowych (chłodzenie wody lub innych płynów) oraz w klimatyzacji i chłodnictwie (chłodzenie wody i free cooling).

Dzięki wprowadzonym innowacjom, opatentowanym i testowanym przez LU-VE, suche chłodnice cieczy produkowane przez firmę charakteryzują się:

- Niskimi kosztami operacyjnymi.
- Wysoką efektywnością w każdych warunkach pracy.
- Brakiem ryzyka osadzania się zanieczyszczeń i skażenia bakteriologicznego chłodzonego medium.


WYMIENNIK CIEPŁA

Niezwykłe wysoka wydajność wymiennika ciepła LU-VE została osiągnięta dzięki optymalnej kombinacji nowych, aluminiowych lamel z miedzianymi rurkami.

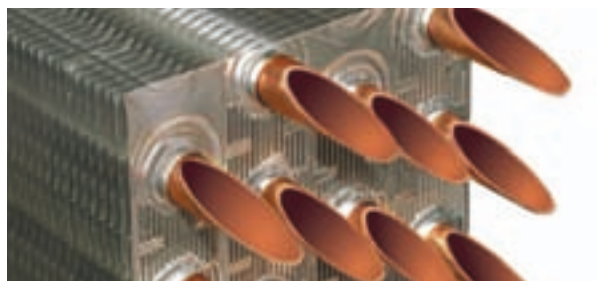

Uzyskano:

- Wyższą wydajność przy małym przepływie powietrza.
- Niskie zużycie energii silników wentylatorów.
- Niski hałas.



PODPARCIE WYMIENNIKA SAFETUBES SYSTEM

System podparcia wymiennika SAFETUBES SYSTEM®, opatentowany przez LU-VE, zapewnia całkowitą ochronę rurek wymiennika przed uszkodzeniem podczas transportu, instalacji i pracy chłodnicy.

SAFETUBES SYSTEM®
by LU-VE

WENTYLATORY


Silniki (3 ~ 400 V 50 Hz) charakteryzują się:

- Wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii.
- Są bezobsługowe, mają wbudowaną ochronę termiczną.
- Silniki i wentylatory są wyważone statycznie i dynamicznie.



DYSZE WENTYLATORÓW

Nowa wysokowydajna dysza wentylatora eliminuje ryzyko recyrkulacji powietrza i zmniejsza hałas. Każdy wentylator znajduje się w osobnej sekcji oddzielonej od innych za pomocą przegród (tylko dla SAL-XAL-EHL-EAL).



Oslony wentylatorów odpowiadają najbardziej surowym normom bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najwyższej ochrony.

KONSTRUKCJA

SMART (tylko dla EHL - XXLD)

Opatentowany kształt ramy, przetestowany na specjalnej testowej platformie wibrującej, pozwolił na uzyskanie wielu zalet:

- Większa sztywność.
- Zmniejszony ciężar urządzenia.
- Lepszy i bardziej wyrównany przepływ powietrza.
- Minimalny spadek wydajności w przypadku awarii wentylatora.

DESIGN I MATERIAŁY

Obudowa dla wysokiej odporności przed korozją, wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej proszkowo farbą epoksy-poliesterową. Kolektory, kolanka oraz skrzynka elektryczna są właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniem i warunkami atmosferycznymi.

OBIEGI I PRZYŁĄCZA

Wszystkie modele są dostępne z różnymi obiegami zoptymalizowanymi dla przepływu czynnika chłodzonego oraz strat ciśnienia.

TEST SZCZELNOŚCI

Wymienniki, po odtłuszczeniu i osuszeniu suchym powietrzem, poddawane są kontroli szczelności pod odpowiednim ciśnieniem. Maksymalne ciśnienie robocze dla wszystkich chłodnic cieczy wynosi 12 bar.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

Dysze wentylatora i panele boczne można w bardzo prosty sposób zdemontować, a dostęp do silników, samego wymiennika oraz skrzynek elektrycznych jest łatwy i bezproblemowy.

OPCJE

- Silniki elektronicznie komutowane (EC).
- Wentylatory okablowane do skrzynki elektrycznej.
- ALUPAINT® antykorozyjna powłoka zabezpieczająca. (*)
- CU: lamele miedziane. (*)
- Kołnierz.
- Zabezpieczenie wymiennika ciepła.
- Wersje specjalne.
- Regulacja prędkości obr. (patrz str. 53).
- Wyłączniki serwisowe wentylatorów (IS).
- Tłumiki Whisperer® (patrz str. 53).
- Dry and Spray (patrz str. 54).
- Water Spray System (patrz str. 55).

(*) (Dla zakresu wydajności odnieść się do programu doborowego Refriger®).



NORMY

Urządzenia zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby mogły być zastosowane w maszynach według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/CE (wraz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym normom bezpieczeństwa:



- Dyrektywa 2004/108/CE wraz z późniejszymi zmianami
Kompatybilność elektromagnetyczna.
- Dyrektywa 2006/95/CE dotycząca niskiego ciśnienia.
- EN 294 dotycząca osłon zabezpieczających.
- PED 97/23/CE

CERTYFIKAT EUROVENT

Cały typoszereg suchych chłodziń cieczy posiada certyfikat EUROVENT.

- Wydajność (ENV 1048).
- Przepływ powietrza.
- Zużycie energii.
- Powierzchnia zewnętrzna.
- Poziomy ciśnienia i mocy akustycznej (EN 13487).
- Spadki ciśnienia.
- Klasa energetyczna.



STANDARDOWE CHARAKTERYSTYKI WYDAJNOŚCI WG ENV 1048

Wydajności suchych chłodziń cieczy są testowane zgodnie z następującymi warunkami:

Temperatura otoczenia (TA)	25°C
Temperatura czynnika na wejściu (TWE)	40°C
Temperatura czynnika na wyjściu (TWU)	35°C
Czynnik chłodzony	woda

KLASA ENERGETYCZNA

Klasa	Zużycie energii	R
A++	Superenergooszczędne	$R \geq 240$
A+	Energooszczędne	$160 \leq R < 240$
A	Bardzo niskie	$110 \leq R < 160$
B	Niskie	$70 \leq R < 110$
C	Średnie	$45 \leq R < 70$
D	Wysokie	$30 \leq R < 45$
E	Bardzo wysokie	$R < 30$

$R =$ Wydajność ($\Delta T 15K$) / zużycie energii silników.

UWAGA

- W przypadku zastosowania wody bez glikolu, należy upewnić się, iż temperatura otoczenia będzie zawsze wyższa od 0°C.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zamrożenia chłodziń, podczas przerwy w pracy urządzenia, należy je opróżnić, przedmuchać kilkakrotnie powietrzem i przepłukać glikolem.
- Standardowa temperatura na wejściu czynnika chłodzonego $\leq 60^\circ\text{C}$ (wersje specjalne dla temperatur $> 60^\circ\text{C}$).

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

System zarządzania energią LU-VE jest zgodny z normą UNI CEI EN 16001:2009.



GWARANCJA JAKOŚCI

Firma LU-VE posiada certyfikat UNI EN ISO9001:2008, zapewniający najwyższą jakość w aspekcie: projektowania, testów przedprodukcyjnych, systemów produkcji i kontroli jakości produkcji.



DWULETNIA GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty są wykonane z materiałów wysokiej jakości oraz są poddawane rygorystycznym testom. Ponadto, posiadają dwuletnią gwarancję na wszelkiego rodzaju wady konstrukcyjne.



Szkody powstałe na skutek korozji nie podlegają gwarancji. Ewentualne części lub urządzenia wykazane jako uszkodzone muszą zostać zwrócone do naszego Zakładu, za uprzednim opłaceniem kosztu przewozu. Elementy takie zostaną poddane kontroli oraz, w zależności od naszej oceny, naprawione lub wymienione. Za straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niepoprawnym zainstalowaniem naszych produktów nasza firma nie ponosi odpowiedzialności.

Gwarancja traci ważność w momencie wykazania niewłaściwego użytkowania naszych produktów lub ich błędnego zainstalowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany charakterystyki lub ulepszania produktów bez uprzedniego informowania o tym procesie oraz bez zobowiązań wobec właścicieli zakupionych wcześniej urządzeń.



LU-VE TECHNOLOGY

	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Obudowa dla wysokiej odporności przed korozją, wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej proszkowo farbą epoksy-poliesterową.
	SAFETUBES SYSTEM® by LU-VE	Opatentowany system podparcia wymiennika LU-VE SAFETUBES SYSTEM® wyklucza całkowicie kontakt rurek z ramą skraplacza lub suchej chłodnicy cieczy i zapewnia całkowitą ochronę rurek wymiennika przed uszkodzeniem podczas transportu, instalacji i pracy.
		Opatentowany kształt ramy SMART® , przetestowany na specjalnej testowej platformie wibrującej, pozwolił na uzyskanie wielu zalet, takich jak: większa sztywność, zmniejszony ciężar urządzenia, lepszy i bardziej wyrównany przepływ powietrza, minimalny spadek wydajności w przypadku awarii wentylatora.
		Skraplacze z wentylatorami osiowymi oraz suche chłodnice cieczy mogą być wyposażone w najnowocześniejsze wentylatory elektronicznie komutowane EC, które pozwalają na radykalną redukcję zużycia energii i hałasu.
		Skraplacze z wentylatorami osiowymi oraz suche chłodnice cieczy charakteryzują się niskim hałasem oraz obniżonym zużyciem energii.
		Dry and Spray , to najbardziej technologicznie zaawansowane rozwiązanie służące zwiększeniu wydajności i zminimalizowaniu gabarytów skraplaczy oraz suchych chłodnic powietrza o dużych mocach chłodniczych.
		Water Spray System jest rozwiązaniem znacząco zwiększającym wydajność i minimalizującym gabaryty skraplaczy oraz suchych chłodnic powietrza o dużych mocach chłodniczych.

ELEKTRONICZNE REGULATORY PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORÓW.

CEL STOSOWANIA

Regulator obrotów wentylatorów ma za zadanie utrzymanie na poziomie nastawy ciśnienia skraplania w skraplaczach oraz temperatury płynu na wyjściu w suchych chłodnicach cieczy, przy zmiennych warunkach operacyjnych, zmniejszając jednocześnie zużycie energii oraz poziom hałasu wentylatorów.

Regulacja prędkości obrotowej zostaje uzyskana poprzez zmianę napięcia zasilania wentylatorów.

SP-SCU*

Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane wspólnie z wyłącznikiem głównym **SF**. Pozwalają na prostą regulację urządzeń o małej i średniej wydajności.

AURT*

Elektroniczne regulatory typu cut phase. Montowane wspólnie ze skrzynkami elektrycznymi z serii **AQE**. Pozwalają na dokładną i efektywną regulację urządzeń o średniej i dużej wydajności. Mają wbudowane wszystkie niezbędne komponenty i są proste w użyciu.

ARUS*

Regulatory elektroniczne wykorzystujące zaawansowaną technologię, bazującą na stopniowaniu napięcia. Regulacja jest całkowicie wolna od szumów elektromagnetycznych. Jest to najlepsze rozwiązanie, gdy wymagany jest szczególnie niski poziom hałasu. System sterowania w regulatorze jest w pełni cyfrowy. Montowane są wspólnie ze skrzynkami elektrycznymi z serii **AQE**.

AQE*

Skrzynka elektryczna.



CEL STOSOWANIA

Skrzynka elektryczna pozwala na załączanie i wyłączanie zasilania poszczególnych wentylatorów oraz na zabezpieczenie i kontrolę stanu ich pracy.

SPR*

Czujnik ciśnienia.

STE*

Czujnik temperatury.

SF*

Wyłącznik główny.

IS*

Wyłącznik serwisowy.

*Patrz katalog produktu.

WENTYLATORY Z SILNIKIEM "EC" (silniki elektronicznie komutowane)



Skraplacze oraz suche chłodnice cieczy mogą być wyposażone w najnowocześniejsze wentylatory elektroniczne z technologią **EC**, która pozwala na znaczną redukcję zużycia energii i poziomu hałasu. Silniki wentylatorów są wyposażone w zintegrowany system kontroli, który pozwala modulować prędkość obrotową w zależności od wymagań.

Wentylatory mogą być sterowane za pomocą sygnału 0 -10 Vdc lub poprzez magistralę BUS (RS 485). Mają wbudowany system zabezpieczający.

Z wentylatorami EC mogą współpracować najprostsze skrzynki elektryczne **ESB**, wykorzystujące zewnętrzny sygnał 0 -10 Vdc i podające go do wentylatorów. Alternatywnie, mogą zostać zastosowane skrzynki wyposażone we własny regulator **ESBP** lub **ESBT**. Panel **ESBP** (w skraplaczach) kontroluje ciśnienie skraplania na podstawie odczytu z czujnika ciśnienia, panel **ESBT** (w suchych chłodnicach cieczy) kontroluje temperaturę płynu chłodniczego na wylocie chłodnicy na podstawie odczytu z czujnika temperatury.

Dostępne są następujące średnice wentylatorów **EC**: 500, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

TŁUMIKI HAŁASU - THE WHISPERER®

Kompaktowy tłumik hałasu zaprojektowany i przetestowany w laboratorium **LU-VE** zapewnia znaczącą redukcję poziomu ciśnienia akustycznego, nawet do **5 dB(A)**. Rezultat ten został potwierdzony przez placówkę testującą **TÜV Monachium**. System tłumików **THE WHISPERER®** zapewnia następujące korzyści:

- oszczędność energii nawet do 10%
- obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego przy tym samym poziomie wydajności
- wzrost wydajności przy tym samym poziomie ciśnienia akustycznego
- zmniejszenie gabarytów urządzeń przy tej samej wydajności i poziomie ciśnienia akustycznego
- eliminacja recyrkulacji gorącego powietrza.

DOBORY

Patrz **REFRIGER®**.



DRY and SPRAY

Dla skraplaczy i suchych chłodzić powietrza o dużych wydajnościach.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

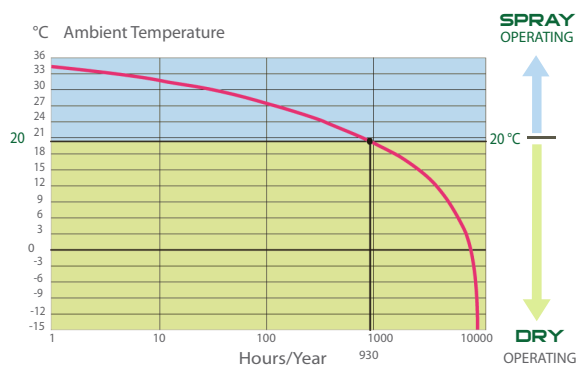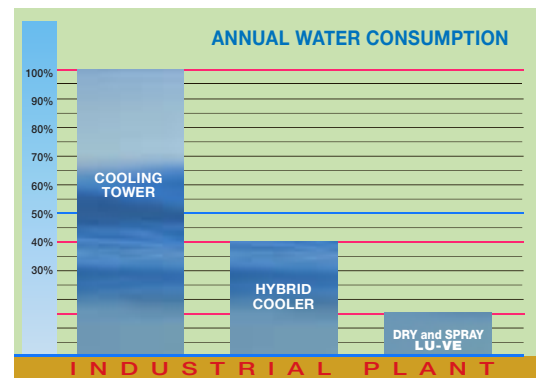

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

W efekcie intensywnych badań, mających na celu zwiększenie efektywności systemu natryskowego, powstała nowa technologia układów zraszających - "Dry & Spray". Ponadprzeciętna wydajność, wynikająca ze szczególnej skuteczności rozpylania wody, pozwoliła na stworzenie produktu o bardzo istotnych walorach, który może być alternatywą dla tradycyjnych wież chłodniczych.

FUNKCJONOWANIE

Urządzenia z systemem "DRY & SPRAY" funkcjonują jak tradycyjne suche jednostki w szerokim zakresie warunków, w których temperatura powietrza jest wystarczająco niska, aby utrzymać wydajność chłodzenia i temperaturę czynnika chłodzonego (lub ciśnienie skraplania) na wymaganym poziomie (tryb pracy na sucho - DRY).

Temperatura przełączenia z trybu działania na sucho (DRY) na tryb pracy na mokro (SPRAY) zależy od konkretnego doboru, ale zwykle kształtuje się w okolicy 20°C.

Ta innowacyjna technologia pozwala na uzyskanie, w zależności od temperatury termometru mokrego powietrza, temperatury płynu chłodzonego równej lub niższej od temperatury termometru suchego powietrza, co generuje znaczące korzyści energetyczne w pracy systemu chłodniczego. Zaawansowany system sterowania, w zależności od potrzeb, zmienia prędkość obrotową wentylatorów oraz ilość natryskiwanej wody.

ZALETY

Zastosowanie suchych chłodzić cieczy oraz skraplaczy z systemem "DRY & SPRAY" jako alternatywy dla tradycyjnych "wież chłodniczych" i "skraplaczy wyparnych" daje następujące korzyści:

- Zużycie wody w trybie SPRAY jest ograniczone do krótkich okresów w ciągu roku. Przez pozostały czas, w trybie DRY, woda nie jest zużywana.
- Brak tacy pod wymiennikiem gromadzącej ciepłą stojącą wodę wyklucza możliwość pojawienia się zanieczyszczeń w wodzie, a w szczególności eliminuje ryzyko powstania i wprowadzenia skażenia biologicznego do środowiska (**brak ryzyka Legionelli**).
- Konstrukcja urządzenia wyklucza wyrzucanie kropelek wody przez wentylatory oraz tworzenie się mgły nad jednostkami.
- Niskie zużycie energii.
- Cicha praca.
- Krótki czas amortyzacji urządzenia.
- Możliwość osiągnięcia wysokich wydajności termicznych w trybie free cooling.

W katalogu dostępne są wymagania co do jakości wody stosowanej do zraszania.

WATER SPRAY SYSTEM

Dla skraplaczy i suchych chłodziń powietrza o dużych wydajnościach.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



Najlepsze rozwiązanie do zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania gabarytów urządzeń.

ZASADA DZIAŁANIA

Suche chłodziły cieczone oraz skraplacze są zazwyczaj dobierane przy maksymalnym obciążeniu termicznym i przy maksymalnej temperaturze otoczenia.

Te najtrudniejsze warunki pracy mogą pojawić się jednak tylko przez krótki okres w roku, podczas gdy w pozostałym czasie, przy mniejszym obciążeniu, urządzenie okazuje się przewymiarowane.

Z tych powodów opracowaliśmy nowy produkt, który może być dobrany dla mniej wymagających warunków pracy, ale który może jednocześnie zwiększyć wydajność przy warunkach szczególnie trudnych.

Nowy system polega na zastosowaniu do tradycyjnych suchych chłodziń cieczone i skraplaczy, układu do rozpylania drobnych kropelek wody w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza, napływającego na wymiennik.

Poprzez odparowanie wody możliwe jest wstępne schłodzenie powietrza trafiającego na wymiennik i tym samym wzrost wydajności suchych chłodziń cieczone i skraplaczy.

System zraszania nie powinien pracować dłużej niż ok 200 godzin rocznie.

W katalogu dostępne są wymagania, co do jakości wody stosowanej do zraszania.



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!





Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель	Model
Potenza	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Мощность	Wydajność
Portata aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Объем воздуха	Przepływ powietrza
Fluido refrigerante	Refrigerant fluid	Fluide caloporteur	Kälteträger	Fluido refrigerante	Хладагент	Czynnik chłodniczy
Portata	Flow rate	Débit	Volumenstrom	Caudal	Расход	Przepływ
Perdita di carico	Pressure drop	Perte de charge	Druckverlust	Perdita de carga	Потеря давления	Strata ciśnienia
Elettroventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Electroventiladores	Вентиляторы	Wentylatory
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	Подключение	Pola
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluss	Conexión	Подключение	Połączenie
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Leistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление мотора вентилятора	Pobór mocy/prądu silnika
Livello pressione sonora	Sound pressure level	Niveau pression sonore	Schalldruckpegel	Nivel de presión sonora	Уровень шума	Poziom ciśnienia akustycznego
Circuiti	Circuits	Circuits	Kreise	Circuitos	Контур	Obiegi
Volume circuito	Circuit volume	Volume circuit	Rohrinhalt	Volumen circuito	Внутренний объем	Objętość obiegu
Superficie	Surface	Surface	Fläche	Superficie	Поверхность	Powierzchnia
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	РАЗМЕРЫ	Wymiary
Peso	Weight	Poids	Gewicht	Peso	Вес	Waga
Dati comuni	Common data	Caractéristiques communes	Konstante Daten	Datos comunes	Общие данные	Dane wspólne



SAL Ø 500

60 61

SAL Ø 630

62 63



SAL Ø 800

64 65

XAL Ø 900-1000

66 69


EHL Ø 900 - EAL Ø 800-900

70 73




XDHL *Small Giants*

86 87



EHLD *Giants*

94 95



XXLD *Mega Giants*

102 103

AXIAL FAN DRY COOLERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system



Supersilent / Superefficient



(Dry cooler with accessories)



SAL Ø 500

SAL Ø 630

SAL Ø 800
XAL Ø 900-1000
EHL Ø 900
EAL Ø 800-900

11 ÷ 1285 kW - 352 models

11,0 ÷ 130 kW



Modello	Model	SAL5N (2,1 mm)	4311L	4312L	4321C	4322D	4331C	4332C						
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	19,0	17,0	21,0	18,5	38,5	34,0	43,5	37,5	60,5	53,5	65,0	56,0
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	3,6	3,2	3,9	3,5	7,2	6,4	8,1	7,0	11,3	10,0	12,2	10,5
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	35	28	23	17	28	22	53	40	77	62	52	39
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	6800	5700	6400	5200	13600	11400	13200	10400	20400	17100	19800	15600
Assorbimento motori		W	690	540	690	540	1380	1080	1380	1080	2070	1620	2070	1620
Motor power consumption	4P	A	1,4	0,9	1,4	0,9	2,8	1,8	2,8	1,8	4,2	2,7	4,2	2,7
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	48	44	48	44	51	47	51	47	52	48	52	48
Classe energetica	Energy class		E	D	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D
Attacchi	Connections	Ø"	1"		1"		2"		1 1/2"		2"		2"	
Modello	Model	SAL5S (2,1 mm)	4411M		4421D		4431C							
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	15,0	13,3			30,5	26,5		45,5	39,6			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	2,8	2,5			5,7	4,9		8,5	7,4			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	57	40			51	35		46	32			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	4300	3700			8600	7400		12900	11100			
Assorbimento motori		W	250	180			500	360		750	540			
Motor power consumption	6P	A	0,70	0,35			1,40	0,70		2,10	1,05			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	38	34			41	37		42	38			
Classe energetica	Energy class		C	B			C	B		C	B			
Attacchi	Connections	Ø"	1"				1 1/2"			2"				
Modello	Model	SAL5R (2,1 mm)	4511M		4521D		4531C							
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	11,0	9,5			22,5	19,0		34,0	28,5			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	2,1	1,8			4,2	3,6		6,4	5,3			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	33	25			30	22		27	20			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3000	2400			6000	4800		9000	7200			
Assorbimento motori		W	120	80			240	160		360	240			
Motor power consumption	8P	A	0,30	0,15			0,6	0,3		0,9	0,45			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	30	25			33	28		34	29			
Classe energetica	Energy class		B	A			B	A		B	A			
Attacchi	Connections	Ø"	1"				1 1/2"			2"				
DATI COMUNI / COMMON DATA														
Elettroventilatori		Ø 500 mm x n°	1 o		1 o		2 oo		2 oo		3 ooo		3 ooo	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	36,3		48,4		72,6		96,8		108,9		145,2	
Superficie interna	Internal surface	m²	2,3		3,1		4,6		6,2		6,9		9,3	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	7		9		13		17		18		27	
Peso	Weight	kg	56		60		94		102		132		144	

Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali
con motori elettrici
1 ~ 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions
with fan motors
1 ~ 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 500 mm	SALN	SALS	SALR
Potenza	Capacity	kW	0,95	0,99	0,98
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	0,92	0,98	0,97
Assorbimento motori		W	0,91	1,01	1
Motor power consumption	1 ~ 230 V 50 Hz	A	1,97	1,56	1,9
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	-1	0	0



4346C		4347D		4366C		4367C	
77,0	68,0	87,0	75,0	121,0	107,0	130,0	112,0
14,4	12,8	16,3	14,0	22,6	20,0	24,3	21,0
28	22	53	40	77	62	52	39
27200	22800	26400	20800	40800	34200	39600	31200
2760	2160	2760	2160	4140	3240	4140	3240
5,6	3,6	5,6	3,6	8,4	5,4	8,4	5,4
54	50	54	50	55	51	55	51
E	D	D	D	E	D	D	D
2 1/2"		2"		2 1/2"		2 1/2"	
4446D				4466C			
61,0	52,8			90,0	79,2		
11,4	9,9			17,0	14,8		
51	36			46	32		
17200	14800			25800	22200		
1000	720			1500	1080		
2,80	1,40			4,20	2,10		
44	40			45	41		
C	B			C	B		
2"				2 1/2"			
4546D				4566C			
45,0	38,0			68,0	57,0		
8,4	7,2			12,8	10,6		
30	22			27	20		
12000	9600			18000	14400		
480	320			720	480		
1,2	0,6			1,8	0,9		
36	31			37	32		
B	A			B	A		
2"				2 1/2"			
4 88		4 88		6 888		6 888	
△	△	△	△	△	△	△	△
145,2		193,6		217,8		290,4	
9,2		12,4		13,8		18,6	
32		34		38		51	
174		190		250		274	

- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes



12,8 ÷ 211 kW



Modello	Model	SAL6N (2,1 mm)	6410D	6411L	6420C	6421C	6430B	6431F	6440B	6441B								
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	21	18	26	21	44	38	51	42	64	55	77	64	88	76	103	85
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	3,9	3,4	4,8	3,9	8,1	7	9,6	7,9	11,8	10,3	14,5	11,9	16,4	14,2	19,3	15,9
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	22	17	37	26	49	38	31	22	24	19	52	37	56	43	29	20
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	8500	6600	7800	5900	17000	13200	15600	11800	25500	19800	23400	17700	34000	26400	31200	23600
Assorbimento motori	6P	W	550	380	550	380	1100	760	1100	760	1650	1140	1650	1140	2200	1520	2200	1520
Motor power consumption		A	1,2	0,7	1,2	0,7	2,4	1,4	2,4	1,4	3,6	2,1	3,6	2,1	4,8	2,8	4,8	2,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	43	37	43	37	46	40	46	40	47	44	47	41	48	42	48	42
Classe energetica	Energy class		D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	1"		1"		1 ½"		2"		2"		2"		2"		2 ½"	
Modello	Model	SAL6S (2,1 mm)	6510L	6511L	6520C	6521C	6530F	6531C	6540B	6541B								
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	18	16	21	16	37	31	41	33	55	47	63	50	74	63	83	66
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	3,4	2,9	3,8	3,1	6,8	5,8	7,6	6,1	10,4	8,8	11,7	9,4	13,8	11,6	15,5	12,4
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	45	33	24	16	35	26	20	14	47	34	58	39	41	30	19	13
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	6200	4800	5700	4300	12400	9600	11400	8600	18600	14400	17100	12900	24800	19200	22800	17200
Assorbimento motori	8P	W	300	190	300	190	600	380	600	380	900	570	900	570	1200	760	1200	760
Motor power consumption		A	0,85	0,4	0,85	0,4	1,7	0,8	1,7	0,8	2,55	1,2	2,55	1,2	3,4	1,6	3,4	1,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	36	29	36	29	39	32	39	32	40	33	40	33	41	34	41	34
Classe energetica	Energy class		C	B	B	B	C	B	C	B	C	B	B	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	¾"		1"		1 ½"		2"		2"		2"		2"		2 ½"	
Modello	Model	SAL6R (2,1 mm)	6610L		6620D		6630C		6640F									
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	12,8	10		26,1	21		39,8	32		53,1	42					
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	2,4	1,9		4,9	3,9		7,5	5,8		10	7,9					
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	23	16		49	33		54	35		53	35					
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3600	2700		7200	5400		10800	8100		14400	10800					
Assorbimento motori	12P	W	100	58		200	116		300	174		400	232					
Motor power consumption		A	0,3	0,2		0,6	0,4		0,9	0,6		1,2	0,8					
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	24	17		27	20		28	21		29	22					
Classe energetica	Energy class		A	A+		A	A+		A	A+		A	A+					
Attacchi	Connections	Ø"	¾"			1"			1 ½"			2"						
DATI COMUNI / COMMON DATA																		
Elettroventilatori		Ø 630 mm x n°	1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo								
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	37,7	56,5	75,4	113,0	113,1	169,5	150,8	226,0								
Superficie interna	Internal surface	m²	2,4	3,6	4,8	7,2	7,2	10,8	9,6	14,4								
Volume circuito	Circuit volume	dm³	7	10	13	20	20	29	26	40								
Peso	Weight	kg	113	123	170	185	226	251	298	328								

Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali
con motori elettrici
1 ~ 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions
with fan motors
1 ~ 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 630 mm	SALN	SALS
Potenza	Capacity	kW	X 1,00	0,93
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	X 1,00	0,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	W	X 1,08	0,72
		A	X 2,41	1,41
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	+0	+0



- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F
Connections opposite sides: A-F



	6450A		6451B		6445C		6446C		6465B		6466F		6485B		6486B	
	105	91	131	108	89	77	105	86	131	114	159	131	180	156	211	174
	19,6	17	24,4	20,2	16,6	14,5	19,6	16,1	24,6	21,3	29,8	24,6	33,6	29,1	39,4	32,6
	16	12	53	37	62	48	32	23	27	21	50	35	56	43	31	22
	42500	33000	39000	29500	34000	26400	31200	23600	51000	39600	46800	35400	68000	52800	62400	47200
	2750	1900	2750	1900	2200	1520	2200	1520	3300	2280	3300	2280	4400	3040	4400	3040
	6	3,5	6	3,5	4,8	2,8	4,8	2,8	7,2	4,2	7,2	4,2	9,6	5,6	9,6	5,6
	49	43	49	43	48	42	48	42	50	44	50	44	51	45	51	45
	D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C
	2 1/2"		2 1/2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		4"	
	6550B		6551B		6545C		6546C		6565F		6566C		6585B		6586B	
	94	79	105	84	75	63	84	67	114	97	129	103	151	128	169	135
	17,5	14,9	19,6	15,6	13,9	11,9	15,6	12,5	21,3	18,1	24,2	19,3	28,1	23,9	31,5	25,3
	75	56	35	23	45	34	22	14	49	37	62	41	41	30	21	14
	31000	24000	28500	21500	24800	19200	22800	17200	37200	28800	34200	25800	49600	38400	45600	34400
	1500	950	1500	950	1200	760	1200	760	1800	1140	1800	1140	2400	1520	2400	1520
	4,25	2	4,25	2	3,4	1,6	3,4	1,6	5,1	2,4	5,1	2,4	6,8	3,2	6,8	3,2
	42	35	42	35	41	34	41	34	43	36	43	36	44	37	44	37
	C	B	B	B	C	B	B	B	C	B	B	B	C	B	B	B
	2"		2 1/2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		4"	
	6650B		6645D		6665C		6685F									
	65,8	52			53,5	42			80,4	64			107,4	85		
	12,3	9,7			10	7,9			15,1	11,9			20,1	15,9		
	39	31			49	33			71	49			55	36		
	18000	13500			14400	10800			21600	16200			28800	21600		
	500	290			400	232			600	348			800	464		
	1,5	1			1,2	0,8			1,8	1,2			2,4	1,6		
	30	23			29	22			31	24			32	25		
	A	A+			A	A+			A	A+			A	A+		
	2"		2"		2"		2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
	5 00000		5 00000		4 0000		4 0000		6 0000		6 0000		8 0000		8 0000	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	188,5		282,5		150,8		226,0		226,2		339,0		301,6		452,0	
	12,0		18,0		9,6		14,4		14,4		21,6		19,2		28,8	
	34		48		28		45		44		62		56		88	
	355		390		292		322		399		449		522		582	

36 ÷ 927 kW



Modello	Model	SAL8S (2,1 mm)			2111C	2112D			2121B	2122F			2131E	2132E						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			51	43	57	46			102	86	114	92						
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			9,6	8,0	10,8	8,7			19,2	16,0	21,3	17,2						
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			24	17	49	33			22	16	44	30						
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			17200	13100	16100	11900			34400	26200	32200	23800						
Assorbimento motori	6P	W			1750	1170	1750	1170			3500	2340	3500	2340						
Motor power consumption		A			3,8	2,2	3,8	2,2			7,6	4,4	7,6	4,4						
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	42	48	42			50	44	50	44						
Classe energetica	Energy class				E	D	D	D			E	D	D	D						
Attacchi	Connections	Ø"			2"		2"				2 1/2"		2 1/2"							
Modello	Model	SAL8T (2,1 mm)	3110C	3111D	3112D	3120B	3121F	3122F	3130B	3131B	3132B									
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	36	31	43	35	45	35	72	62	86	70	90	70	111	95	129	105	135	104
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	6,7	5,8	8,0	6,5	8,4	6,5	13,4	11,5	16,1	13,1	16,8	13,0	20,8	17,8	24,1	19,6	25,2	19,6
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	27	20	45	31	31	20	20	15	40	27	29	18	61	46	44	30	34	21
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	13400	10600	12600	9400	11600	8500	26800	21200	25200	18800	23200	17000	40200	31800	37800	28200	34800	25500
Assorbimento motori	8P	W	850	540	850	540	850	540	1700	1080	1700	1080	1700	1080	2550	1620	2550	1620	2550	1620
Motor power consumption		A	2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1,1	4,6	2,2	4,6	2,2	4,6	2,2	6,9	3,3	6,9	3,3	6,9	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	42	36	42	36	42	36	44	38	44	38	44	38	46	40	46	40	46	40
Classe energetica	Energy class		D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	1 1/2"		2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																				
Elettroventilatori		Ø 800 mm x n°	1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo		3 ooo		3 ooo		3 ooo	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL External surface	m²	65,7		98,6		131,5		131,4		197,2		263,0		197,1		295,8		394,5	
Superficie interna	Internal surface	m²	4,2		6,3		8,4		8,4		12,7		16,9		12,6		19,0		25,3	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	11		17		22		21		33		44		28		48		65	
Peso	Weight	kg	230		240		250		350		370		390		470		500		530	

Modello	Model	SAL8S (2,1 mm)			2221B	2222F			2231E	2232E			2241A	2242A						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			204	171	228	184			318	267	342	278						
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			38,1	32,0	42,6	34,4			59,5	49,9	64,0	52,0						
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			23	17	45	30			53	39	38	26						
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			68800	52400	64400	47600			103200	78600	96600	71400						
Assorbimento motori	6P	W			7000	4680	7000	4680			10500	7020	10500	7020						
Motor power consumption		A			15,2	8,8	15,2	8,8			22,8	13,2	22,8	13,2						
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			53	47	53	47			54	48	54	48						
Classe energetica	Energy class				E	D	D	D			D	D	D	D						
Attacchi	Connections	Ø"			4"		4"				2 x 4"		2 x 4"							
Modello	Model	SAL8T (2,1 mm)	3220E	3221F	3222F	3230E	3231B	3232B	3240N	3241A	3242E									
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	144	123	172	140	180	139	225	193	261	212	272	211	290	249	338	275	367	284
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	26,9	23,1	32,2	26,2	33,7	26,1	42,0	36,1	48,8	39,5	50,9	39,4	54,2	46,6	63,1	51,4	68,6	53,1
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	20	15	40	28	29	18	62	47	46	31	36	23	30	22	15	10	54	34
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	53600	42400	50400	37600	46400	34000	80400	63600	75600	56400	69600	51000	107200	84800	100800	75200	92800	68000
Assorbimento motori	8P	W	3400	2160	3400	2160	3400	2160	5100	3240	5100	3240	5100	3240	6800	4320	6800	4320	6800	4320
Motor power consumption		A	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	13,8	6,6	13,8	6,6	13,8	6,6	18,4	8,8	18,4	8,8	18,4	8,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	47	41	47	41	47	41	48	42	48	42	48	42	49	43	49	43	49	43
Classe energetica	Energy class		D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	2 x 2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 4"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																				
Elettroventilatori		Ø 800 mm x n°	4 88		4 88		4 88		6 888		6 888		6 888		8 8888		8 8888		8 8888	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	262,8		394,4		526,0		394,2		591,6		789,0		525,6		788,8		1052,0	
Superficie interna	Internal surface	m²	16,8		25,3		33,8		25,2		38,0		50,7		33,6		50,7		67,6	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	43		66		86		56		96		130		86		132		172	
Peso	Weight	kg	610		650		690		880		940		1000		1130		1210		1290	

- ☐ Potenza con tubi puliti Attacchi lati opposti: **A-F-N**
☐ Capacity with clean tubes Connections opposite sides: **A-F-N**



		2141A		2142A				2151A		2152A			
		204	171	222	179			262	220	282	230		
		38,0	31,9	41,4	33,5			49,0	41,1	52,6	43,0		
		22	16	20	13			40	29	35	23		
		68800	52400	64400	47600			86000	65500	80500	59500		
		7000	4680	7000	4680			8750	5850	8750	5850		
		15,2	8,8	15,2	8,8			19,0	11,0	19,0	11,0		
		53	47	53	47			53	47	53	47		
		E	D	D	D			E	D	D	D		
		4"		4"				4"		4"			
		3140A	3141A	3142E	3150A	3151A	3152A						
		144	123	167	136	182	141	185	159	215	174	225	174
		26,9	23,1	31,3	25,4	34,0	26,3	34,5	29,6	40,1	32,7	42,0	32,6
		30	22	15	10	53	34	53	40	27	19	22	14
		53600	42400	50400	37600	46400	34000	67000	53000	63000	47000	58000	42500
		3400	2160	3400	2160	3400	2160	4250	2700	4250	2700	4250	2700
		9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	11,5	5,5	11,5	5,5	11,5	5,5
		47	41	47	41	47	41	47	41	47	41	47	41
		D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C
		2 1/2"		4"		4"		2 1/2"		4"		4"	
		4 0000		4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		262,8		394,4		526,0		328,5		493,0		657,5	
		16,8		25,3		33,8		21		31,7		42,2	
		43		66		86		53		81		106	
		600		640		680		730		780		830	



			2251A		2252A				2261N		2262N				2271N		2272N				2281N		2282N			
			524	444	564	464			633	539	686	562			745	634	806	660			857	729	927	758		
			97,9	83,0	105,5	86,7			118,3	100,7	128,2	105,1			139,2	118,4	150,7	123,4			160,2	136,3	173,4	141,8		
			40	29	35	24			54	39	41	28			82	60	62	42			117	86	88	60		
			172000	131000	161000	119000			206400	157200	193200	142800			240800	183400	225400	166600			275200	209600	257600	190400		
			17500	11700	17500	11700			21000	14040	21000	14040			24500	16380	24500	16380			28000	18720	28000	18720		
			38,0	22,0	38,0	22,0			45,6	26,4	45,6	26,4			53,2	30,8	53,2	30,8			60,8	35,2	60,8	35,2		
			56	50	56	50			57	51	57	51			58	52	58	52			58	52	58	52		
			E	D	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D		
			2 x 4"		2 x 4"				3 x 4"		3 x 4"				3 x 4"		3 x 4"				3 x 4"		3 x 4"			
			3250N	3251A	3252A	3260N	3261A	3262A	3270N	3271N	3272N	3280N	3281N	3282N												
			373	320	434	352	454	389	526	427	550	426	535	458	619	502	646	500	615	527	712	577	742	573		
			69,7	59,9	81,1	65,8	84,8	72,8	98,4	79,9	102,8	79,6	100,0	85,7	115,8	93,9	120,8	93,5	115,0	98,6	133,1	107,8	138,7	107,2		
			53	40	28	19	23	14	60	46	45	30	36	22	86	65	57	39	40	25	124	94	82	56	57	36
			134000	106000	126000	94000	116000	85000	160800	127200	151200	112800	139200	102000	187600	148400	176400	131600	162400	119000	214400	169600	201600	150400	185600	136000
			8500	5400	8500	5400	8500	5400	10200	6480	10200	6480	10200	6480	11900	7560	11900	7560	11900	7560	13600	8640	13600	8640	13600	8640
			23,0	11,0	23,0	11,0	23,0	11,0	27,6	13,2	27,6	13,2	27,6	13,2	32,2	15,4	32,2	15,4	32,2	15,4	36,8	17,6	36,8	17,6	36,8	17,6
			50	44	50	44	50	44	51	45	51	45	51	45	52	46	52	46	52	46	52	46	52	46	52	46
			D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
			2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"	
			10 00000		10 00000		10 00000		12 00000		12 00000		12 00000		14		14		14		16		16		16	
			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
			657,0		986,0		1315,0		788		1183		1577		920		1380		1840		1051		1577		2102	
			42		63,4		84,5		50,6		76,0		101,2		59,1		88,7		118,2		67,6		101,4		135,2	
			108		162		212		162		223		283		182		253		323		202		283		363	
			1390		1490		1590		1730		1850		1980		2000		2140		2280		2260		2430		2590	

37 ÷ 641 kW



Modello	Model	XAL9K (2,1 mm)		2911C	3911C		2912B	3912E			
Potenza	Capacity	□ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		90	74	100	80	181	149	202	161
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		16,8	13,9	18,7	14,9	33,8	27,9	37,7	30,1
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		65	45	55	36	63	44	37	24
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		30800	22700	29400	21600	61600	45400	58800	43200
Assorbimento motori	4P	W		4590	2790	4590	2790	9180	5580	9180	5580
Motor power consumption		A		8	4,6	8	4,6	16	9,2	16	9,2
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		62	53	62	53	64	55	64	55
Classe energetica	Energy class			E	E	E	E	E	E	E	E
Attacchi	Connections	Ø"		2		2		2 ½		4	

Modello	Model	XAL9N (2,1 mm)		5911C	6911C		5912B	6912E			
Potenza	Capacity	<div><div></div><div>kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div></div>		78	65	85	68	157	131	170	137
Fluido refrigerante		m ³ /h Portata Flowrate		14,6	12,1	15,9	12,8	29,4	24,5	31,8	25,6
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		50	36	41	27	48	35	27	18
Portata d'aria	Air quantity	m ³ /h		24500	18800	23300	17500	49000	37600	46600	35000
Assorbimento motori	6P	W		2250	1500	2250	1500	4500	3000	4500	3000
Motor power consumption		A		5	2,8	5	2,8	10	5,6	10	5,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		52	45	52	45	54	47	54	47
Classe energetica	Energy class			D	D	D	C	D	D	D	C
Attacchi	Connections	Ø"		2		2		2 ½		4	

Modello	Model	XAL9X (2,1 mm)	7911C		8911C		9911D		7912E		8912B		9912B	
Potenza	Capacity	<div><div></div><div>kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div></div>	53	45	62	50	64	50	107	90	124	100	126	98
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	9,9	8,4	11,6	9,3	11,9	9,4	20	16,8	23,2	18,7	23,5	18,3
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	53	39	33	22	55	35	40	29	31	21	24	15
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	18200	13800	17300	13100	16300	12100	36400	27600	34600	26200	32600	24200
Assorbimento motori	8P	W	985	650	1030	650	1030	650	1970	1300	2060	1300	2060	1300
Motor power consumption		A	2,6	1,3	2,6	1,3	2,6	1,3	5,2	2,6	5,2	2,6	5,2	2,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)	45	38	45	38	45	38	47	40	47	40	47	40
Classe energetica	Energy class		C	C	C	B	C	B	C	C	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	1 ½		2		2		2 ½		2 ½		2 ½	

Modello	Model	XAL9U (2,1 mm)	1911C		4911C		1912E		4912B			
Potenza	Capacity	<div><div></div><div>kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div></div>	37	31	39	32		75	62	78	64	
Fluido refrigerante		m ³ /h Portata Flowrate	7	5,8	7,3	6		14	11,5	14,6	11,9	
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	28	20	14	10		21	15	13	9	
Portata d'aria	Air quantity	m ³ /h	10600	8400	10000	7800		21200	16800	20000	15600	
Assorbimento motori	12P	W	270	166	270	171		540	332	540	342	
Motor power consumption		A	0,8	0,4	0,8	0,4		1,6	0,8	1,6	0,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)	32	26	32	26		34	28	34	28	
Classe energetica	Energy class		A	A+	A	A+		A	A+	A	A+	
Attacchi	Connections	Ø"	1 ½"		2"			2 ½"		2 ½"		

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 900 mm x n°	1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	m²	105,2		157,8		210,4		210,4		315,6		420,7
Superficie interna		Internal surface	m²	6,8		10,2		13,6		13,6		20,4		27,1
Volume circuito		Circuit volume	dm³	19,8		30,2		38,5		43,2		59,6		75,9
Peso		Weight	kg	263		287		306		443		497		537

Modello	Model	XAL10N (2,1 mm)		2711C	3711C		2712B	3712E			
Potenza	Capacity	<div><div></div><div>kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div></div>		83	73	91	77	168	147	183	156
Fluido refrigerante		<div><div>m³/h</div><div>Portata Flowrate</div></div>		15,5	13,7	17,1	14,4	31,3	27,5	34,3	29,1
Refrigerant fluid		<div><div>kPa</div><div>Perdita di carico Pressure drop</div></div>		56	44	46	34	55	43	31	23
Portata d'aria	Air quantity	<div><div>m³/h</div></div>		27200	22200	25700	20600	54400	44400	51400	41200
Assorbimento motori	6P	<div><div>W</div></div>		2390	1820	2450	1820	4780	3640	4900	3640
Motor power consumption		<div><div>A</div></div>		5,7	3,3	5,7	3,3	11,4	6,6	11,4	6,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	<div><div>dB (A) (Total)</div></div>		54	49	54	49	56	51	56	51
Classe energetica	Energy class			D	D	D	D	D	D	D	D
Attacchi	Connections	<div><div>Ø"</div></div>		2		2		2 ½		4	

Modello		Model	XAL10S (2,1 mm)		4711C		5711C		6711D		4712E		5712B		6712B	
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	62	49	74	53	79	53	125	98	148	108	157	104		
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	11,6	9,1	13,9	9,9	14,8	9,9	23,4	18,3	27,7	20,1	29,4	19,5		
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	71	46	45	24	81	39	54	34	43	24	37	17		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	24100	15800	22400	14300	20900	13000	48200	31600	44800	28600	41800	26000		
Assorbimento motori	6PS	W	1740	850	1740	850	1740	850	3480	1700	3480	1700	3480	1700		
Motor power consumption		A	3,4	1,6	3,4	1,6	3,4	1,6	6,8	3,2	6,8	3,2	6,8	3,2		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)	49	39	49	39	49	39	51	41	51	41	51	41		
Classe energetica	Energy class		D	C	D	C	C	C	D	C	D	C	C	C		
Attacchi	Connections	Ø"	1 ½		2		2		2 ½		2 ½		2 ½			

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 1000 mm x n°	1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	m²	105,2		157,8		210,4		210,4		315,6		420,7
Superficie interna		Internal surface	m²	6,8		10,2		13,6		13,6		20,4		27,1
Volume circuito		Circuit volume	dm³	19,8		30,2		38,5		43,2		59,6		75,9
Peso		Weight	kg	263		287		306		443		497		537

- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: **A-F-N**
Connections opposite sides: **A-F-N**



		2913A		3913A				2914A		3914A				2915N		3915N		2916N		3916N			
		267	221	299	239			368	304	411	328			471	389	525	419	577	476	641	511		
		49,9	41,3	55,8	44,7			68,9	56,9	76,8	61,4			88,2	72,7	98,2	78,3	107,7	88,9	119,8	95,7		
		31	22	32	21			67	47	66	43			86	61	68	45	145	102	112	74		
		92400	68100	88200	64800			123200	90800	117600	86400			154000	113500	147000	108000	184800	136200	176400	129600		
		13770	8370	13770	8370			18360	11160	18360	11160			22950	13950	22950	13950	27540	16740	27540	16740		
		24	13,8	24	13,8			32	18,4	32	18,4			40	23	40	23	48	27,6	48	27,6		
		66	57	66	57			66	57	66	57			67	58	67	58	68	59	68	59		
		E	E	E	E			E	E	E	E			E	E	E	D	E	E	E	D		
		4		4				4		4				2x 4		2x 4		2x 4		2x 4			
		5913A		6913A				5914A		6914A				5915N		6915N		5916N		6916N			
		232	195	253	204			320	268	347	277			409	342	443	350	500	417	541	423		
		43,5	36,4	47,3	38,2			59,9	50,1	64,9	51,8			76,5	63,9	82,9	65,4	93,5	78	101,2	79		
		24	17	24	16			51	37	48	31			67	48	50	32	112	81	83	52		
		73500	56400	69900	52500			98000	75200	93200	70000			122500	94000	116500	87500	147000	112800	139800	105000		
		6750	4500	6750	4500			9000	6000	9000	6000			11250	7500	11250	7500	13500	9000	13500	9000		
		15	8,4	15	8,4			20	11,2	20	11,2			25	14	25	14	30	16,8	30	16,8		
		56	49	56	49			56	49	56	49			57	50	57	50	58	51	58	51		
		D	D	D	C			D	D	D	C			D	C	D	C	D	C	D	C		
		4		4				4		4				2x 4		2x 4		2x 4		2x 4			
		7913A		8913B		9913B		7914A		8914A		9914A		7915N		8915A		9915A		8916A		9916A	
		157	132	190	153	197	149	218	183	253	205	259	195	279	235	323	259	327	246	394	312	395	297
		29,3	24,7	35,5	28,6	36,9	27,8	40,7	34,3	47,3	38,2	48,4	36,5	52,2	43,9	60,3	48,3	61,1	46,1	73,7	58,4	73,7	55,6
		31	23	88	60	69	40	66	48	33	22	27	16	74	54	59	39	47	28	96	62	74	43
		54600	41400	51900	39300	48900	36300	72800	55200	69200	52400	65200	48400	91000	69000	86500	65500	81500	60500	103800	78600	97800	72600
		2955	1950	3090	1950	3090	1950	3940	2600	4120	2600	4120	2600	4925	3250	5150	3250	5150	3250	6180	3900	6180	3900
		7,8	3,9	7,8	3,9	7,8	3,9	10,4	5,2	10,4	5,2	10,4	5,2	13	6,5	13	6,5	13	6,5	15,6	7,8	15,6	7,8
		49	42	49	42	49	42	49	42	49	42	49	42	50	43	50	43	50	43	51	44	51	44
		C	C	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
		2 ½		2 ½		2 ½		2 ½		4		4		2x 2 ½		4		4		4		4	
		1913A		4913B				1914A		4914A				1915N		4915A				4916A			
		111	93	119	97			153	126	157	127			195	160	198	160			239	193		
		20,8	17,4	22,3	18,1			28,6	23,6	29,3	23,8			36,6	29,9	36,9	30			44,6	36,2		
		16	12	37	25			34	23	13	9			39	27	24	16			38	26		
		31800	25200	30000	23400			42400	33600	40000	31200			53000	42000	50000	39000			60000	46800		
		810	498	810	513			1080	664	1080	684			1350	830	1350	855			1620	1026		
		2,4	1,2	2,4	1,2			3,2	1,6	3,2	1,6			4	2	4	2			4,8	2,4		
		36	30	36	30			36	30	36	30			37	31	37	31			38	32		
		A	A+	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+		
		2 ½"		2 ½"				2 ½"		4"				2x 2 ½"		4"				4"			
		3 000		3 000		3 000		4 0000		4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000		6 000000		6 000000	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		315,6		473,3		631,1		420,7		631,1		841,5		525,9		788,9		1051,9		946,7		1262,2	
		20,4		30,5		40,7		27,1		40,7		54,3		33,9		50,9		67,9		61,1		81,4	
		59,3		83,7		108,1		75,3		119,3		151,8		91,4		143,5		183,9		167,6		216,1	
		632		698		757		836		925		1003		1027		1135		1235		1349		1466	

		2713A		3713A				2714A		3714A				2715N		3715N		2716N		3716N			
		248	218	272	231			341	300	374	317			436	383	478	405	534	468	583	489		
		46,3	40,8	50,9	43,3			63,8	56,1	69,9	59,3			81,6	71,7	89,4	75,7	99,8	87,5	109	91,5		
		27	21	27	20			58	45	56	41			75	59	57	42	126	100	95	69		
		81600	66600	77100	61800			108800	88800	102800	82400			136000	111000	128500	103000	163200	133200	154200	123600		
		7170	5460	7350	5460			9560	7280	9800	7280			11950	9100	12250	9100	14340	10920	14700	10920		
		17,1	9,9	17,1	9,9			22,8	13,2	22,8	13,2			28,5	16,5	28,5	16,5	34,2	19,8	34,2	19,8		
		58	53	58	53			58	53	58	53			59	54	59	54	60	55	60	55		
		D	D	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D	D	D	D	D		
		4		4				4		4				2x 4		2x 4		2x 4		2x 4			
		4713A		5713B		6713B		4714A		5714A		6714A		4715N		5715A		6715A		5716A		6716A	
		185	144	229	164	243	159	255	200	301	219	320	209	327	256	385	280	409	263	471	338	494	318
		34,6	26,9	42,8	30,7	45,3	29,7	47,8	37,5	56,4	41	59,9	39	61,2	47,9	72,1	52,3	76,4	49,2	88,1	63,3	92,4	59,4
		43	27	125	68	101	45	90	56	46	25	41	18	99	63	82	45	73	31	134	72	113	49
		72300	47400	67200	42900	62700	39000	96400	63200	89600	57200	83600	52000	120500	79000	112000	71500	104500	65000	134400	85800	125400	78000
		5220	2550	5220	2550	5220	2550	6960	3400	6960	3400	6960	3400	8700	4250	8700	4250	8700	4250	10440	5100	10440	5100
		10,2	4,8	10,2	4,8	10,2	4,8	13,6	6,4	13,6	6,4	13,6	6,4	17	8	17	8	17	8	20,4	9,6	20,4	9,6
		53	43	53	43	53	43	53	43	53	43	53	43	54	44	54	44	54	44	55	45	55	45
		D	C	D	C	C	C	D	C	D	C	C	C	D	C	D	C	C	C	C	C	C	C
		2 ½		2 ½		2 ½		2 ½		4		4		2x 2 ½		4		4		4		4	
		3 000		3 000		3 000		4 0000		4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000		6 000000		6 000000	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		315,6		473,3		631,1		420,7		631,1		841,5		525,9		788,9		1051,9		946,7		1262,2	
		20,4		30,5		40,7		27,1		40,7		54,3		33,9									

XAL Ø 900 - 1000

Raffreddatori di liquido
Dry coolers



152 ÷ 1285 kW



Modello	Model	XAL9K (2,1 mm)		2922B	3922B		2923A	3923A			
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		366	303	408	326	552	457	616	494
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		68,5	56,6	76,2	61	103,3	85,5	115,2	92,2
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		68	48	67	44	33	23	35	23
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		123200	90800	117600	86400	184800	136200	176400	129600
Assorbimento motori	4P	W		18360	11160	18360	11160	27540	16740	27540	16740
Motor power consumption		A		32	18,4	32	18,4	48	27,6	48	27,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		66	57	66	57	68	59	68	59
Classe energetica	Energy class			E	E	E	E	E	E	E	E
Attacchi	Connections	Ø"		4	4	4	4	2x 4	2x 4	2x 4	2x 4
Modello	Model	XAL9N (2,1 mm)		5922B	6922B		5923A	6923A			
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		318	266	345	278	480	402	522	410
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		59,5	49,8	64,5	52	89,8	75,2	97,6	76,5
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		52	38	49	32	26	18	25	16
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		98000	75200	93200	70000	147000	112800	139800	105000
Assorbimento motori	6P	W		9000	6000	9000	6000	13500	9000	13500	9000
Motor power consumption		A		20	11,2	20	11,2	30	16,8	30	16,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		56	49	56	49	58	51	58	51
Classe energetica	Energy class			D	D	D	C	D	D	D	C
Attacchi	Connections	Ø"		4	4	4	4	2x 4	2x 4	2x 4	2x 4
Modello	Model	XAL9X (2,1 mm)		7922B	8922B	9922F	7923A	8923E	9923E		
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		223	182	251	204	264	199	318	268
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		41,7	34,1	47	38,1	49,3	37,2	59,4	50
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		72	49	34	23	56	33	32	23
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		72800	55200	69200	52400	65200	48400	109200	82800
Assorbimento motori	8P	W		3940	2600	4120	2600	4120	2600	5910	3900
Motor power consumption		A		10,4	5,2	10,4	5,2	10,4	5,2	15,6	7,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		49	42	49	42	49	42	51	44
Classe energetica	Energy class			C	C	C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"		2 ½	4	4	4	2x 2 ½	2x 4	2x 4	2x 4
Modello	Model	XAL9U (2,1 mm)		1922B	4922B		1923A	4923E			
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		152	127	157	128	226	187	240	194
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		28,5	23,8	29,4	23,9	42,2	34,9	44,8	36,3
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		34	24	14	9	17	12	30	21
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		42400	33600	40000	31200	63600	50400	60000	46800
Assorbimento motori	12P	W		1080	664	1080	684	1620	996	1620	1026
Motor power consumption		A		3,2	1,6	3,2	1,6	4,8	2,4	4,8	2,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		36	30	36	30	38	32	38	32
Classe energetica	Energy class			A	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Attacchi	Connections	Ø"		2 ½"	4"	4"	4"	2x 2 ½"	2x 4"	2x 4"	2x 4"

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 900 mm x n°		4	4	4	6	6	6
Fans		Collegamento Connection		△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	m²	210,4	315,6	420,8	420,8	631,2	841,4
Superficie interna		Internal surface	m²	13,6	20,4	27,1	27,1	40,7	54,3
Volume circuito		Circuit volume	dm³	86,4	142,3	175	118,5	190,5	239,3
Peso		Weight	kg	780	873	958	1112	1265	1392

Modello	Model	XAL10N (2,1 mm)		2722B	3722B		2723A	3723A			
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		340	298	372	316	512	450	562	473
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		63,5	55,7	69,5	59	95,8	84,2	105	88,5
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		59	46	56	41	29	23	29	21
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		108800	88800	102800	82400	163200	133200	154200	123600
Assorbimento motori	6P	W		9560	7280	9800	7280	14340	10920	14700	10920
Motor power consumption		A		22,8	13,2	22,8	13,2	34,2	19,8	34,2	19,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		58	53	58	53	60	55	60	55
Classe energetica	Energy class			D	D	D	D	D	D	D	D
Attacchi	Connections	Ø"		4		4		2x 4		2x 4	
Modello	Model	XAL10S (2,1 mm)		4722B	5722B	6722F	4723A	5723E	6723E		
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%		262	199	300	218	325	213	372	298
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		48,9	37,3	56,1	40,8	60,7	39,8	69,6	55,8
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		97	58	47	26	82	38	44	29
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		96400	63200	89600	57200	83600	52000	144600	94800
Assorbimento motori	6PS	W		6960	3400	6960	3400	6960	3400	10440	5100
Motor power consumption		A		13,6	6,4	13,6	6,4	13,6	6,4	20,4	9,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (Total)		53	43	53	43	53	43	55	45
Classe energetica	Energy class			D	C	D	C	D	C	D	C
Attacchi	Connections	Ø"		2 ½		4		4		2x 2 ½	

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 1000 mm x n°		4	4	4	6	6	6
Fans		Collegamento Connection		△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	m²	210,4	315,6	420,8	420,8	631,2	841,4
Superficie interna		Internal surface	m²	13,6	20,4	27,1	27,1	40,7	54,3
Volume circuito		Circuit volume	dm³	86,4	142,3	175	118,5	190,5	239,3
Peso		Weight	kg	780	873	958	1112	1265	1392



- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: **A-F-N**
Connections opposite sides: **A-F-N**



		2924A		3924A			2925N		3925N		2926N		3926N		
		754	623	839	671		955	788	1062	848	1158	954	1285	1026	
		140,9	116,4	156,9	125,4		178,7	147,4	198,6	158,6	216,5	178,4	240,3	191,7	
		70	49	69	45		97	68	80	53	158	111	129	85	
		246400	181600	235200	172800		308000	227000	294000	216000	369600	272400	352800	259200	
		36720	22320	36720	22320		45900	27900	45900	27900	55080	33480	55080	33480	
		64	36,8	64	36,8		80	46	80	46	96	55,2	96	55,2	
		69	60	69	60		70	61	70	61	71	62	71	62	
		E	E	E	D		E	E	E	D	E	E	E	D	
		2x 4		2x 4			3x 4		3x 4		3x 4		3x 4		
		5924A		6924A			5925N		6925N		5926N		6926N		
		655	548	710	556		829	693	898	702	1004	839	1086	849	
		122,4	102,4	132,8	104		155	129,6	167,9	131,4	187,7	156,9	203	158,6	
		54	38	50	32		75	54	59	37	122	88	95	60	
		196000	150400	186400	140000		245000	188000	233000	175000	294000	225600	279600	210000	
		18000	12000	18000	12000		22500	15000	22500	15000	27000	18000	27000	18000	
		40	22,4	40	22,4		50	28	50	28	60	33,6	60	33,6	
		59	52	59	52		60	53	60	53	61	54	61	54	
		D	C	D	C		D	C	D	C	D	C	D	C	
		2x 4		2x 4			3x 4		3x 4		3x 4		3x 4		
		7924A		8924A		7925N		8925A		8925A		8926A		9926A	
		446	375	517	411	519	393	566	475	654	519	655	495	792	597
		83,5	70,2	96,7	76,9	97	73,4	105,8	88,9	122,3	97,1	122,6	92,6	148	117,3
		69	50	34	22	28	16	78	57	61	39	48	28	97	63
		145600	110400	138400	104800	130400	96800	182000	138000	173000	131000	163000	121000	207600	157200
		7880	5200	8240	5200	8240	5200	9850	6500	10300	6500	10300	6500	12360	7800
		20,8	10,4	20,8	10,4	20,8	10,4	26	13	26	13	26	13	31,2	15,6
		52	45	52	45	52	45	53	46	53	46	53	46	54	47
		C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
		2x 2 ½		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4	
		1924A		4924A		1925N		4925A		4925A		4926A			
		313	254	315	255			396	322	397	322			479	388
		58,5	47,4	58,8	47,8			74	60,3	74,2	60,2			89,6	72,6
		35	24	13	9			41	28	24	16			38	26
		84800	67200	80000	62400			106000	84000	100000	78000			120000	93600
		2160	1328	2160	1368			2700	1660	2700	1710			3240	2052
		6,4	3,2	6,4	3,2			8	4	8	4			9,6	4,8
		39	33	39	33			40	34	40	34			41	35
		A	A+	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+
		2x 2 ½"		2x 4"		2x 4"		2x 4"		2x 4"		2x 4"			
		8		8		8		10		10		10		12	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		631,2		946,6		1262,2		841,4		1262,2		1683		1577,8	
		40,7		61,1		81,4		54,3		81,4		108,6		101,8	
		150,7		238,7		303,5		206		286,9		367,8		335,1	
		1451		1641		1808		1802		2035		2248		2441	
		2724A		3724A			2725N		3725N		2726N		3726N		
		698	614	764	643		885	777	967	813	1072	941	1170	983	
		130,5	114,7	142,8	120,2		165,4	145,2	180,8	151,9	200,4	175,8	218,7	183,7	
		60	47	58	42		84	66	68	49	137	108	109	79	
		217600	177600	205600	164800		272000	222000	257000	206000	326400	266400	308400	247200	
		19120	14560	19600	14560		23900	18200	24500	18200	28680	21840	29400	21840	
		45,6	26,4	45,6	26,4		57	33	57	33	68,4	39,6	68,4	39,6	
		61	56	61	56		62	57	62	57	63	58	63	58	
		D	D	D	D		D	D	D	D	D	D	D	C	
		2x 4		2x 4			3x 4		3x 4		3x 4		3x 4		
		4724A		5724A		6724A		4725N		5725A		6725A		5726A	
		523	407	617	445	650	419	664	515	781	562	821	529	946	680
		97,8	76	115,3	83,1	121,5	78,4	124,1	96,4	146,1	105	153,5	98,9	176,9	127,1
		94	58	48	26	43	18	104	65	85	46	73	32	135	73
		192800	126400	179200	114400	167200	104000	241000	158000	224000	143000	209000	130000	268800	171600
		13920	6800	13920	6800	13920	6800	17400	8500	17400	8500	17400	8500	20880	10200
		27,2	12,8	27,2	12,8	27,2	12,8	34	16	34	16	34	16	40,8	19,2
		56	46	56	46	56	46	57	47	57	47	57	47	58	48
		D	C	D	C	C	C	D	C	D	C	C	C	C	C
		2x 2 ½		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4		2x 4	
		8		8		8		10		10		10		12	
		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		631,2		946,6		1262,2		841,4		1262,2		1683		1577,8	
		40,7		61,1		81,4		54,3		81,4		108,6		101,8	
		150,7		238,7		303,5		206		286,9		367,8		335,1	
		1451		1641		1808		1802		2035		2248		2441	

35 ÷ 498 kW



Modello	Model	EHL90F (2,1 mm)			340C	342C			344B	346E			348A					
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			74	60	81	63		148	120	163	125	216	176			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			13,8	11,2	15,2	11,7		27,6	22,4	30,4	23,4	40,4	32,9			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			56	38	46	28		53	36	33	20	25	17			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			26500	19000	24500	17100		53000	38000	49000	34200	79500	57000			
Assorbimento motori	6P Ø900	W			3250	2000	3250	2000		6500	4000	6500	4000	9750	6000			
Motor power consumption		A			6,0	3,5	6,0	3,5		12,0	7,0	12,0	7,0	18,0	10,5			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			58	51	58	51		60	53	60	53	62	55			
Classe energetica	Energy class				E	D	D	D		E	D	D	D	E	D			
Attacchi	Connections	Ø"			2"		2"			2 1/2"		4"		4"				
Modello	Model	EAL9N (2,1 mm)			6111C	6112C			6121B	6122E			6131A					
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			70	59	76	61		140	117	153	122	206	172			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			13,1	10,9	14,3	11,4		26,3	21,9	28,5	22,8	38,4	32,1			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			50	36	40	26		47	34	28	19	22	16			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			23500	17600	22000	16000		47000	35200	44000	32000	70500	52800			
Assorbimento motori	6P Ø900	W			2300	1520	2300	1520		4600	3040	4600	3040	6900	4560			
Motor power consumption		A			5,0	2,8	5,0	2,8		10,0	5,6	10,0	5,6	15,0	8,4			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			52	45	52	45		54	47	54	47	56	49			
Classe energetica	Energy class				D	D	D	D		D	D	D	D	E	D			
Attacchi	Connections	Ø"			2"		2"			2 1/2"		4"		4"				
Modello	Model	EAL8S (2,1 mm)			7111C	7112C			7121B	7122E			7131A					
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			61	52	66	54		122	103	131	107	178	151			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			11,4	9,6	12,4	10,0		22,7	19,3	24,6	20,1	33,4	28,2			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			39	28	31	21		37	27	22	15	17	13			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			19300	14500	18200	13800		38600	29000	36400	27600	57900	43500			
Assorbimento motori	6P Ø800	W			1700	1150	1700	1150		3400	2300	3400	2300	5100	3450			
Motor power consumption		A			3,7	2,1	3,7	2,1		7,4	4,2	7,4	4,2	11,1	6,3			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	41	48	41		50	43	50	43	52	45			
Classe energetica	Energy class				D	C	D	C		D	D	D	C	D	D			
Attacchi	Connections	Ø"			2"		2"			2 1/2"		4"		4"				
Modello	Model	EAL9X (2,1 mm)	1110C	1111C	1112D	1120E			1121B	1122B	1130A	1131B						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	48	41	56	45	59	45	96	82	112	90	116	89	141	120	171	137
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	9,0	7,6	10,4	8,4	11,1	8,4	18,0	15,2	20,8	16,8	21,7	16,6	26,3	22,4	31,9	25,6
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	53	40	32	22	62	38	43	32	31	21	24	14	28	21	90	60
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	18100	13700	16600	12300	15300	11000	36200	27400	33200	24600	30600	22000	54300	41100	49800	36900
Assorbimento motori	8P Ø900	W	1040	660	1040	660	1040	660	2080	1320	2080	1320	2080	1320	3120	1980	3120	1980
Motor power consumption		A	2,6	1,35	2,6	1,35	2,6	1,35	5,2	2,7	5,2	2,7	5,2	2,7	7,8	4,05	7,8	4,05
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	45	37	45	37	45	37	47	39	47	39	47	39	49	41	49	41
Classe energetica	Energy class		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	1 1/2"		2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
Modello	Model	EAL8T (2,1 mm)	8110C	8111C	8112D	8120B	8121B	8122B	8130A	8131B								
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	43	37	49	41	53	42	86	75	100	82	104	82	127	109	152	125
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	8,1	7,0	9,2	7,6	9,9	7,7	16,1	13,9	18,6	15,2	19,5	15,3	23,7	20,4	28,5	23,3
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	44	33	26	18	51	33	35	27	25	17	19	12	23	18	73	50
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	15200	11900	14200	10900	13000	9800	30400	23800	28400	21800	26000	19600	45600	35700	42600	32700
Assorbimento motori	8P Ø800	W	820	520	820	520	820	520	1640	1040	1640	1040	1640	1040	2460	1560	2460	1560
Motor power consumption		A	2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1,1	4,6	2,2	4,6	2,2	4,6	2,2	6,9	3,3	6,9	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	41	36	41	36	41	36	43	38	43	38	43	38	45	40	45	40
Classe energetica	Energy class		C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	C	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	1 1/2"		2"		2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
Modello	Model	EAL9U (2,1 mm)	5110C	5111D		5120E	5121F		5130E	5131B								
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	35	29	38	30		69	59	75	60		106	89	113	90		
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	6,5	5,4	7,1	5,6		12,9	11	14,1	11,2		19,8	16,7	21,2	16,8		
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	29	21	43	29		23	17	39	26		70	51	42	28		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	10200	8000	9400	7200		20400	16000	18800	14400		30600	24000	28200	21600		
Assorbimento motori	12P Ø900	W	275	175	275	175		550	350	550	350		825	525	825	525		
Motor power consumption		A	0,8	0,4	0,8	0,4		1,6	0,8	1,6	0,8		2,4	1,2	2,4	1,2		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	32	26	32	26		34	28	34	28		36	30	36	30		
Classe energetica	Energy class		A	A+	A	A+		A	A+	A	A+		A	A+	A	A+		
Attacchi	Connections	Ø"	1 1/2"		2"			2 1/2"		2 1/2"			2 1/2"		2 1/2"			
DATI COMUNI / COMMON DATA																		
Elettroventilatori		Ø 800-900 mm x n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo								
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△								
Superficie esterna	TURBOCOIL External surface	m²	87,5	131,3	175,1	175	262,6	350,2	262,5	393,9								
Superficie interna	Internal surface	m²	5,6	8,4	11,2	11,2	16,8	22,4	16,8	25,2								
Volume circuito	Circuit volume	dm³	16	25	32	36	49	63	49	70								
Peso	Weight	kg	218	238	254	367	412	445	523	578								

- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: **A-F-N**
 Connections opposite sides: **A-F-N**



	350A				352A		354A				356N		358N				360N		362N	
	239	184			295	240	325	251			375	304	411	317			454	369	498	383
	44,6	34,4			55,2	44,9	60,7	46,8			70,0	56,8	76,8	59,2			84,8	68,9	93,0	71,6
	23	14			53	36	48	29			76	52	57	35			126	87	93	58
	73500	51300			106000	76000	98000	68400			132500	95000	122500	85500			159000	114000	147000	102600
	9750	6000			13000	8000	13000	8000			16250	10000	16250	10000			19500	12000	19500	12000
	18,0	10,5			24,0	14,0	24,0	14,0			30,0	17,5	30,0	17,5			36,0	21,0	36,0	21
	62	55			62	55	62	55			63	56	63	56			64	57	64	57
	D	D			E	D	D	D			E	D	D	D			E	D	D	D
	4"				4"		4"				2 x 4"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"	
	6132A				6141A		6142A				6151N		6152N				6161N		6162N	
	224	179			281	234	305	244			359	299	390	311			435	362	472	376
	41,9	33,6			52,4	43,8	57,1	45,5			67,2	56,0	72,9	58,1			81,3	67,8	88,3	70,3
	20	13			47	34	42	27			69	49	50	33			114	82	82	54
	66000	48000			94000	70400	88000	64000			117500	88000	110000	80000			141000	105600	132000	96000
	6900	4560			9200	6080	9200	6080			11500	7600	11500	7600			13800	9120	13800	9120
	15,0	8,4			20,0	11,2	20,0	11,2			25,0	14,0	25,0	14,0			30,0	16,8	30,0	16,8
	56	49			56	49	56	49			57	50	57	50			58	51	58	51
	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D
	4"				4"		4"				2 x 4"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"	
	7132E				7141A		7142A				7151N		7152N				7161N		7162N	
	201	164			243	206	263	215			308	263	332	274			373	318	402	331
	37,6	30,6			45,5	38,5	49,3	40,2			57,6	49,2	62,2	51,2			69,8	59,5	75,1	61,8
	65	44			37	27	32	21			53	39	38	26			88	65	62	43
	54600	41400			77200	58000	72800	55200			96500	72500	91000	69000			115800	87000	109200	82800
	5100	3450			6800	4600	6800	4600			8500	5750	8500	5750			10200	6900	10200	6900
	11,1	6,3			14,8	8,4	14,8	8,4			18,5	10,5	18,5	10,5			22,2	12,6	22,2	12,6
	52	45			52	45	52	45			53	46	53	46			54	47	54	47
	D	C			D	D	D	C			D	C	D	C			D	C	D	C
	4"				4"		4"				2 x 4"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"	
	1132B		1140A		1141A		1142A		1150N		1151A		1152A				1161A		1162A	
	178	135	192	163	223	180	233	177	246	209	285	229	297	226			345	277	359	272
	33,3	25,2	35,9	30,6	41,7	33,6	43,6	33,2	46,1	39,1	53,2	42,8	55,5	42,2			64,5	51,9	67,1	51,0
	67	40	59	44	31	21	25	15	76	56	56	38	44	26			90	50	70	30
	45900	33000	72400	54800	66400	49200	61200	44000	90500	68500	83000	61500	76500	55000			99600	73800	91800	66000
	3120	1980	4160	2640	4160	2640	4160	2640	5200	3300	5200	3300	5200	3300			6240	3960	6240	3960
	7,8	4,05	10,4	5,4	10,4	5,4	10,4	5,4	13,0	6,75	13,0	6,75	13,0	6,75			15,6	8,1	15,6	8,1
	49	41	49	41	49	41	49	41	50	42	50	42	50	42			51	43	51	43
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C
	2 1/2"		2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		4"		4"				4"		4"	
	8132B		8140A		8141A		8142A		8150N		8151A		8152A				8161A		8162A	
	159	125	173	149	199	163	208	164	222	191	254	208	265	208			308	252	320	251
	29,7	23,3	32,4	27,9	37,2	30,5	38,9	30,6	41,5	35,7	47,5	38,9	49,6	39,0			57,5	47,1	59,9	47,0
	54	34	49	37	25	17	20	13	63	48	45	31	36	23			73	42	56	26
	39000	29400	60800	47600	56800	43600	52000	39200	76000	59500	71000	54500	65000	49000			85200	65400	78000	58800
	2460	1560	3280	2080	3280	2080	3280	2080	4100	2600	4100	2600	4100	2600			4920	3120	4920	3120
	6,9	3,3	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	11,5	5,5	11,5	5,5	11,5	5,5			13,8	6,6	13,8	6,6
	45	40	45	40	45	40	45	40	46	41	46	41	46	41			47	42	47	42
	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B
	2 1/2"		2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		4"		4"				4"		4"	
	5140A		5141B		5150A		5151A		5160A		5161A									
	138	117	152	121			176	149	189	150			214	180	229	180				
	25,8	21,8	28,4	22,6			33	27,9	35,4	27,9			39,9	33,7	42,7	33,8				
	32	23	90	60			57	41	26	17			90	50	42	28				
	40800	32000	37600	28800			51000	40000	47000	36000			61200	48000	56400	43200				
	1100	700	1100	700			1375	875	1375	875			1650	1050	1650	1050				
	3,2	1,6	3,2	1,6			4	2	4	2			4,8	2,4	4,8	2,4				
	36	30	36	30			37	31	37	31			38	32	38	32				
	A	A+	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+	A	A+				
	2 1/2"		2 1/2"				2 1/2"		4"				2 1/2"		4"					
	3 000		4 0000		4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000		6 000000		6 000000		6 000000	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	525,3	350	525,2	700,4	437,5	656,5	875,5	525	787,8	1050,6										
	33,6	22,4	33,6	44,8	28,0	42,0	56,1	33,6	50,5	67,3										
	90	63	99	126	76	119	153	89	139	179										
	627	692	766	831	850	940	1023	1007	1117	1215										

139 ÷ 996 kW



Modello	Model	EHL90F (2,1 mm)			364B	366B			368A	370A						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			296	240	325	251		433	352	477	369			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			55,2	44,9	60,7	46,8		80,8	65,8	89,1	68,9			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			56	38	49	30		25	17	23	14			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			106000	76000	98000	68400		159000	114000	147000	102200			
Assorbimento motori		W			13000	8000	13000	8000		19500	12000	19500	12000			
Motor power consumption	6P Ø900(F)	A			24,0	14,0	24,0	14,0		36,0	21,0	36,0	21,0			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			62	55	62	55		64	57	64	57			
Classe energetica	Energy class				E	D	D	D		E	D	D	D			
Attacchi	Connections	Ø"			4"		4"			2 x 4"		2 x 4"				
Modello	Model	EAL9N (2,1 mm)			6221B	6222B			6231A	6232A						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			281	234	305	244		415	347	453	362			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			52,4	43,8	57,1	45,5		77,6	64,8	84,7	67,7			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			49	35	43	28		22	16	20	13			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			94000	70400	88000	64000		141000	105600	132000	96000			
Assorbimento motori		W			9200	6080	9200	6080		13800	9120	13800	9120			
Motor power consumption	6P Ø900	A			20,0	11,2	20,0	11,2		30,0	16,8	30,0	16,8			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			56	49	56	49		58	51	58	51			
Classe energetica	Energy class				D	D	D	D		D	D	D	D			
Attacchi	Connections	Ø"			4"		4"			2 x 4"		2 x 4"				
Modello	Model	EAL8S (2,1 mm)			7221B	7222B			7231A	7232E						
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%			243	206	263	215		356	305	402	331			
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate			45,5	38,5	49,2	40,2		66,5	57,1	75,1	61,8			
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop			38	28	33	22		17	13	16	10			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			77200	58000	72800	55200		115800	87000	109200	82800			
Assorbimento motori		W			6800	4600	6800	4600		10200	6900	10200	6900			
Motor power consumption	6P Ø800	A			14,8	8,4	14,8	8,4		22,2	12,6	22,2	12,6			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			52	45	52	45		54	47	54	47			
Classe energetica	Energy class				D	D	D	C		D	D	D	C			
Attacchi	Connections	Ø"			4"		4"			2 x 4"		2 x 4"				
Modello	Model	EAL9X (2,1 mm)	1220E	1221B	1222F	1230A	1231E	1232E	1240A							
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	192	164	223	180	237	180	284	242	345	277	359	272	388	330
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	35,9	30,6	41,7	33,6	44,4	33,6	53,1	45,2	64,5	51,9	67,2	51,0	72,6	61,7
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	43	32	32	33	59	36	29	21	77	52	52	31	60	44
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	72400	54800	66400	49200	61200	44000	108600	82200	99600	73800	91800	66000	144800	109600
Assorbimento motori		W	4160	2640	4160	2640	4160	2640	6240	3960	6240	3960	6240	3960	8320	5280
Motor power consumption	8P Ø900	A	10,4	5,4	10,4	5,4	10,4	5,4	15,6	8,1	15,6	8,1	15,6	8,1	20,8	10,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	49	41	49	41	49	41	51	43	51	43	51	43	52	44
Classe energetica	Energy class		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	2 x 2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 2 1/2"	
Modello	Model	EAL8T (2,1 mm)	8220E	8221B	8222F	8230N	8231E	8232E	8240N							
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	173	149	199	163	212	166	254	219	305	249	320	252	350	301
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	32,4	27,9	37,2	30,5	39,6	31,0	47,5	40,9	57	46,7	59,9	47,0	65,4	56,4
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	35	27	26	18	48	31	23	18	62	43	42	27	49	37
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	60800	47600	56800	43600	52000	39200	91200	71400	85200	65400	78000	58800	121600	95200
Assorbimento motori		W	3280	2080	3280	2080	3280	2080	4920	3120	4920	3120	4920	3120	6560	4160
Motor power consumption	8P Ø800	A	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	13,8	6,6	13,8	6,6	13,8	6,6	18,4	8,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	45	40	45	40	45	40	47	42	47	42	47	42	48	43
Classe energetica	Energy class		C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	2 x 2 1/2"		4"		4"		2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 2 1/2"	
Modello	Model	EAL9U (2,1 mm)	5220E	5221F		5230E	5231B		5240A							
Potenza	Capacity	☐ kW (ΔT 15K) Glycol 34%	139	117	152	121			215	181	230	182			280	237
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	26	21,9	28,3	22,6			40,1	33,8	43	34			52,3	44,2
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	24	17	40	27			71	52	44	29			32	24
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	40800	32000	37600	28800			61200	48000	56400	43200			81600	64000
Assorbimento motori		W	1100	700	1100	700			1650	1050	1650	1050			2200	1400
Motor power consumption	12P Ø900	A	3,2	1,6	3,2	1,6			4,8	2,4	4,8	2,4			6,4	3,2
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	36	30	36	30			38	32	38	32			39	33
Classe energetica	Energy class		A	A+	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+
Attacchi	Connections	Ø"	2 x 2 1/2"		4"				2 x 2 1/2"		4"				2 x 2 1/2"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori		Ø 800-900 mm x n°	4 88		4 88		4 88		6 888		6 888		6 888		8 8888	
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	TURBOCOIL External surface	m²	350		525,2		700,4		525		787,8		1050,6		700	
Superficie interna	Internal surface	m²	22,4		33,6		44,8		33,6		50,5		67,3		44,8	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	72		118		145		98		158		199		125	
Peso	Weight	kg	645		723		794		920		1047		1153		1200	



- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F-N
Connections opposite sides: A-F-N




	372A		374A				376N		378N				380N		382N	
	591	480	650	501			749	609	823	634			908	737	996	766
	110,3	89,7	121,4	93,6			140,0	113,7	153,7	118,4			169,6	137,7	186,0	143,1
	53	36	48	29			81	55	63	39			133	91	102	63
	212000	152000	196000	136800			265000	190000	245000	171000			318000	228000	294000	205200
	26000	16000	26000	16000			32500	20000	32500	20000			39000	24000	39000	24000
	48,0	28,0	48,0	28,0			60,0	35,0	60,0	35,0			72,0	42,0	72,0	42,0
	65	58	65	58			66	59	66	59			67	60	67	60
	E	D	D	D			E	D	D	D			E	D	D	D
	2 x 4"		2 x 4"				3 x 4"		3 x 4"				3 x 4"		3 x 4"	
	6241A		6242A				6251N		6252N				6261N		6262N	
	572	478	623	497			725	605	788	628			879	732	953	759
	107,0	89,3	116,4	92,9			135,6	113,1	147,2	117,4			164,3	136,8	178,3	141,9
	48	35	42	28			73	53	56	37			121	86	91	60
	188000	140800	176000	128000			235000	176000	220000	160000			282000	211200	264000	192000
	18400	12160	18400	12160			23000	15200	23000	15200			27600	18240	27600	18240
	40,0	22,4	40,0	22,4			50,0	28,0	50,0	28,0			60,0	33,6	60,0	33,6
	59	52	59	52			60	53	60	53			61	54	61	54
	D	D	D	D			D	D	D	D			D	D	D	D
	2 x 4"		2 x 4"				3 x 4"		3 x 4"				3 x 4"		3 x 4"	
	7241A		7242A				7251N		7252N				7261N		7262N	
	486	420	526	438			616	531	664	553			746	643	804	667
	90,8	78,4	98,3	81,8			115,2	99,3	124,1	103,3			139,4	120,1	150,4	124,7
	37	27	32	22			56	42	42	29			92	68	68	47
	154400	116000	145600	110400			193000	145000	182000	138000			231600	174000	218400	165600
	13600	9200	13600	9200			17000	11500	17000	11500			20400	13800	20400	13800
	29,6	16,8	29,6	16,8			37,0	21,0	37,0	21,0			44,4	25,2	44,4	25,2
	55	48	55	48			56	49	56	49			57	50	57	50
	D	C	D	C			D	C	D	C			D	C	D	C
	2 x 4"		2 x 4"				3 x 4"		3 x 4"				3 x 4"		3 x 4"	
	1241A		1242A		1250N		1251A		1252A				1261A		1262A	
	450	363	470	358	498	423	575	463	600	451			696	560	725	545
	84,1	67,8	88,0	66,9	93	79,0	107,6	86,5	112,1	84,3			130,2	104,7	135,6	101,8
	31	21	25	15	77	57	57	38	44	26			91	61	70	42
	132800	98400	122400	88000	181000	137000	166000	123000	153000	110000			199200	147600	183600	132000
	8320	5280	8320	5280	10400	6600	10400	6600	10400	6600			12480	7920	12480	7920
	20,8	10,8	20,8	10,8	26,0	13,5	26,0	13,5	26,0	13,5			31,2	16,2	31,2	16,2
	52	44	52	44	53	45	53	45	53	45			54	46	54	46
	C	C	C	C	C	C	C	B	C	C			C	B	C	C
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"	
	8241A		8242A		8250N		8251A		8252A				8261A		8262A	
	402	330	420	331	448	385	513	421	535	417			621	509	647	503
	75,1	61,7	78,5	61,8	83,8	72,0	96,0	78,6	100,1	77,9			116,1	95,0	121,0	94,0
	25	18	20	13	64	49	46	32	36	23			74	51	57	36
	113600	87200	104000	78400	152000	119000	142000	109000	130000	98000			170400	130800	156000	117600
	6560	4160	6560	4160	8200	5200	8200	5200	8200	5200			9840	6240	9840	6240
	18,4	8,8	18,4	8,8	23,0	11,0	23,0	11,0	23,0	11,0			27,6	13,2	27,6	13,2
	48	43	48	43	49	44	49	44	49	44			50	45	50	45
	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B			C	B	C	B
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"	
	5241B		5250A		5251A		5260N		5261A							
	309	246			358	302	384	304			433	365	463	367		
	57,7	46			66,9	56,5	71,7	56,8			81	68,4	86,6	68,6		
	94	63			58	42	27	18			70	51	43	29		
	75200	57600			102000	80000	94000	72000			122400	96000	112800	86400		
	2200	1400			2750	1750	2750	1750			3300	2100	3300	2100		
	6,4	3,2			8	4	8	4			9,6	4,8	9,6	4,8		
	39	33			40	34	40	34			41	35	41	35		
	A	A+			A	A+	A	A+			A	A+	A	A+		
	4"				2 x 2 1/2"		2 x 4"				2 x 4"		2 x 4"			
	8		8		10		10		10		12		12		12	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	1050,4		1400,8		875		1313		1751		1050		1575,6		2101,2	
	67,3		89,7		56,1		84,1		112,1		67,3		100,9		134,5	
	198		252		171		238		305		198		278		359	
	1358		1497		1490		1684		1862		1797		2020		2233	

SAL Ø 500

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)


Ø 500 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 000	6 000
A mm	1085	1895	2705	1895	2705
B mm	810	1620	2430	1620	2430

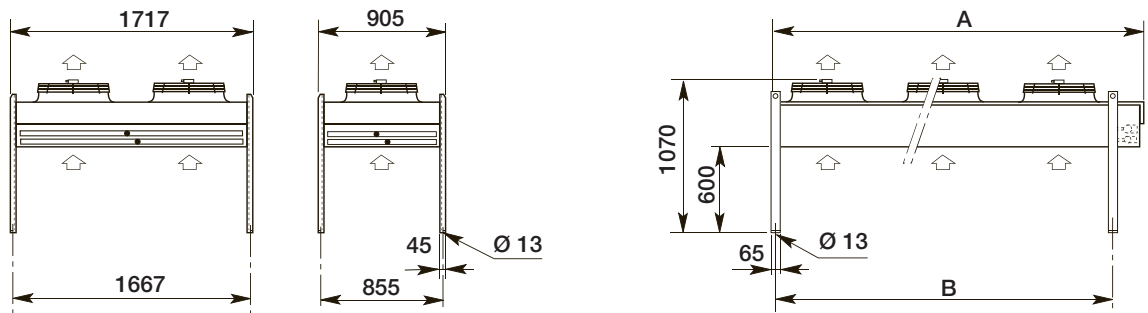

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)

Ø 500 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 000	6 000
A mm	1085	1895	2705	1895	2705
B mm	810	1620	2430	1620	2430

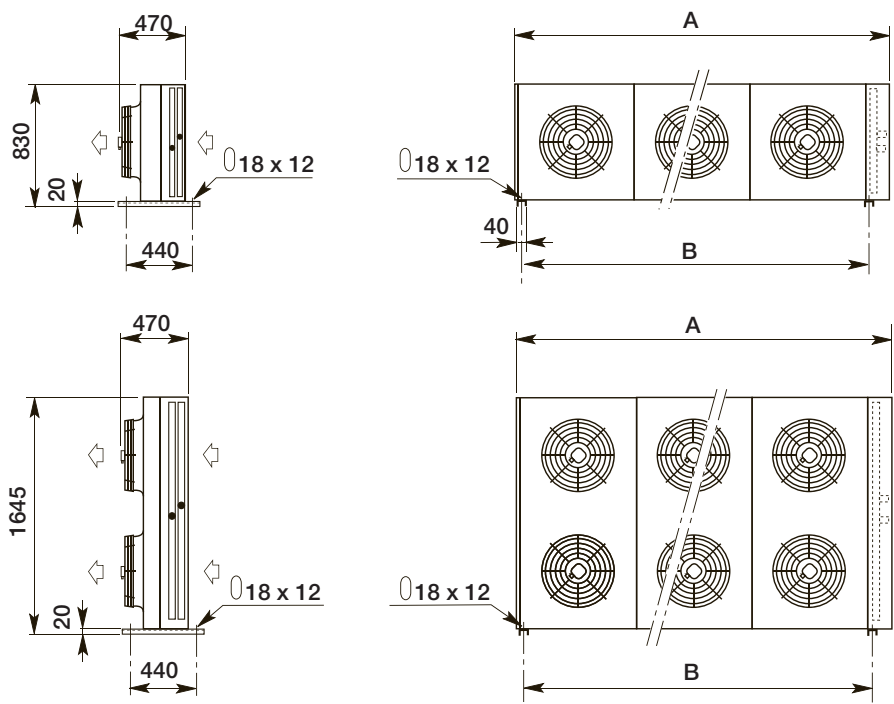

Posizione attacchi

Circuito: C, D, L, M Stesso lato

Connection position

Circuits: C, D, L, M Same side

Position des connexions

Circuits: C, D, L, M Même côté

Lage der Anschlüsse

Kreisläufe: C, D, L, M Einseitig

Posición de las conexiones


Circuitos: C, D, L, M Mismo lado

Соединительная позиция

Контур: C, D, L, M С той же стороны

Położenie przyłączy

Obieg: C, D, L, M Ta sama strona




Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisläufe
Circuitos - Контур - Obieg

SAL Ø 630

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)





Ø 630 mm	x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	4 oo	6 ooo	8 oooo	10 ooooo
A mm		1393	2393	3393	4393	5393	2393	3393	4393	5393
B mm		1000	2000	3000	4000	5000	2000	3000	4000	5000
C mm		—	—	—	2000	2000	—	—	2000	2000

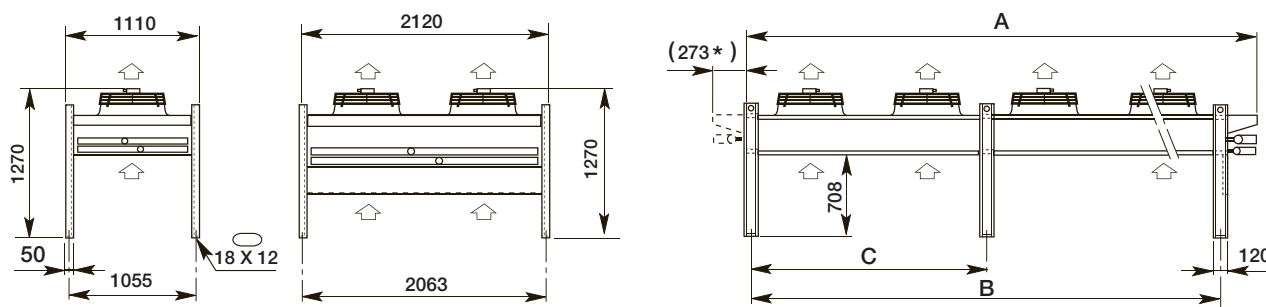

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)

Ø 630 mm	x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	4 oo	6 ooo	8 oooo	10 ooooo
A mm		1373	2373	3373	4373	5373	2393	3393	4393	5393
B mm		1000	2000	3000	4000	5000	2000	3000	4000	5000
C mm		—	—	—	2000	2000	—	—	2000	2000

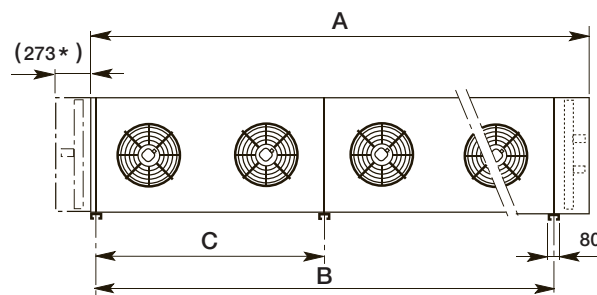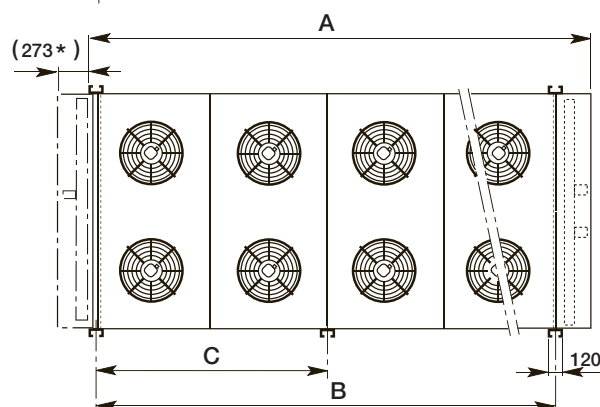

Posizione attacchi

Circuito: A, F	Lati opposti *
Circuito: B, C, D, L	Stesso lato

Connection position

Circuits: A, F	Opposite sides *
Circuits: B, C, D, L	Same side

Position des connexions

Circuits: A, F	Côtés opposés *
Circuits: B, C, D, L	Même côté

Lage der Anschlüsse

Kreisläufe: A, F	Zweiseitig *
Kreisläufe: B, C, D, L	Einseitig

Posición de las conexiones


Circuitos: A, F	Lados opuestos *
Circuitos: B, C, D, L	Mismo lado

Соединительная позиция

Контур: A, F	Противоположной стороне *
Контур: B, C, D, L	С той же стороны

Położenie przyłączy


Obieg: A, F	Przeciwnie strony *
Obieg: B, C, D, L	Ta sama strona

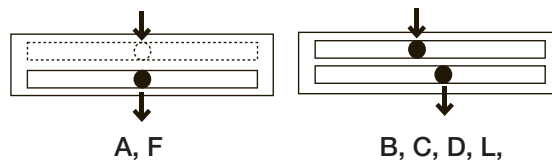


Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisläufe
Circuitos - Контур - Obieg

SAL Ø 800

Installazione orizzontale Horizontal installation Installation horizontale Aufstellung horizontal Instalación horizontal Горизонтальный монтаж Instalacja pozioma	Ø 800 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	4 oo oo	6 ooo ooo	8 oooo oooo	10 oooooo oooooo	12 ooooooo ooooooo	14 oooooooo oooooooo	16 oooooooo oooooooo
(H)	A mm	2090	3690	5290	6890	8490	3690	5290	6890	8490	10090	11690	13290
	B mm	1600	3200	4800	6400	8000	3200	4800	6400	8000	9600	11200	12800
	C mm	—	—	—	—	3200	—	—	—	3200	4800	4800	6400
	D mm	—	—	—	—	4800	—	—	—	4800	4800	6400	6400

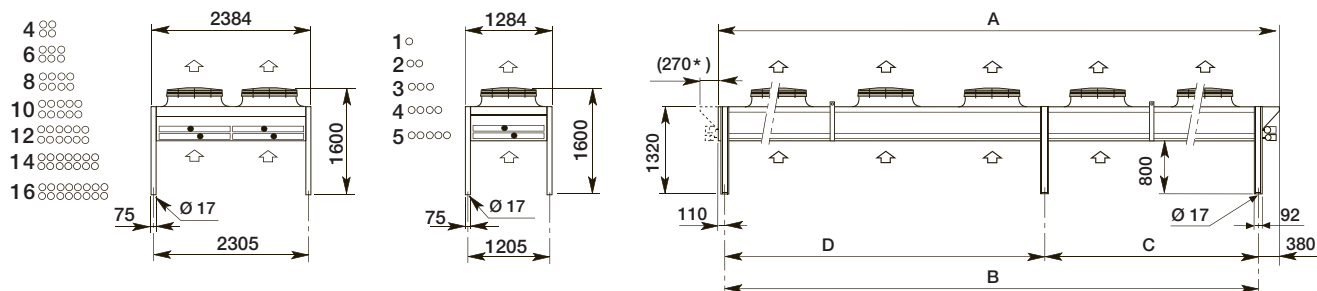


Installation verticale Vertical installation Installation verticale Aufstellung vertikal Instalación vertical Вертикальный монтаж Instalacja pionowa	Ø 800 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	4 oo oo	6 ooo ooo	8 oooo oooo
(V)	A mm	2090	3690	5290	6890	8490	3690	5290	6890
	B mm	1600	3200	4800	6400	8000	3200	4800	6400
	C mm	—	—	—	—	3200	—	—	3200
	D mm	—	—	—	—	4800	—	—	3200

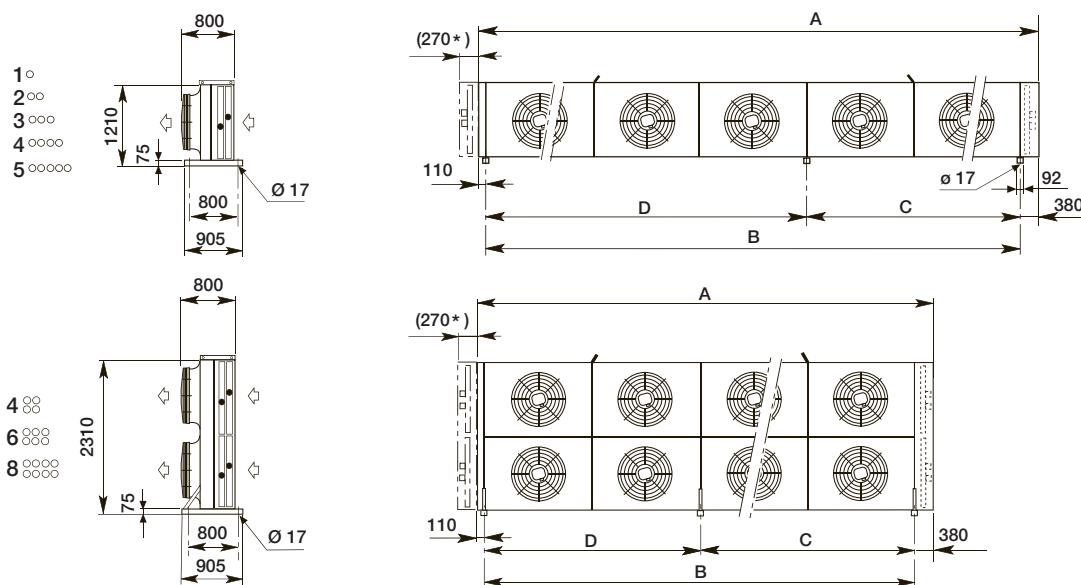

Posizione attacchi	
Circuito: A, N, F	Lati opposti*
Circuito: B, C, D, E	Stesso lato
Connection position	
Circuit: A, N, F	Opposite sides*
Circuits: B, C, D, E	Same side
Position des connexions	
Circuits: A, N, F	Côtés opposés*
Circuits: B, C, D, E	Même côté
Lage der Anschlüsse	
Kreisläufe: A, N, F	Zweiseitig *
Kreisläufe: B, C, D, E	Einseitig

Posición de las conexiones	
Circuitos: A, N, F	Lados opuestos*
Circuitos: B, C, D, E	Mismo lado
Вертикальный монтаж	
Контур: A, N, F	Противоположной стороне*
Контур: B, C, D, E	С той же стороны
Instalacja pionowa	
Obieg: A, N, F	Przeciwnie strony*
Obieg: B, C, D, E	Ta sama strona

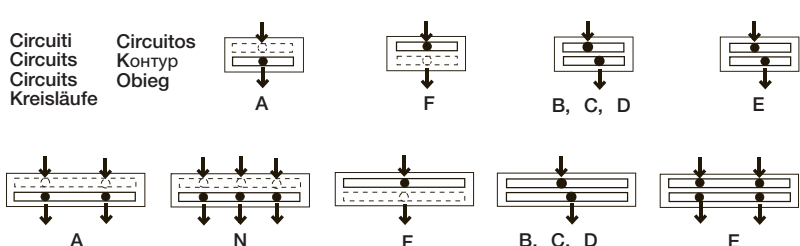


XAL Ø 900 - 1000

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma



(H)

Ø 900-1000 mm x n°	1	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	6399	4266	4266	6399
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	—	4266	6399	6399

4
6
8
10
12



1
2
3
4
5
6








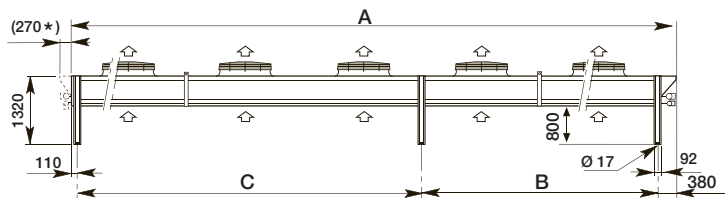


Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(M)

Ø 800 - 900 mm x n°	1	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	2133	4266	4266	4266
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	4266	4266	4266	4266

1
2
3
4
5
6

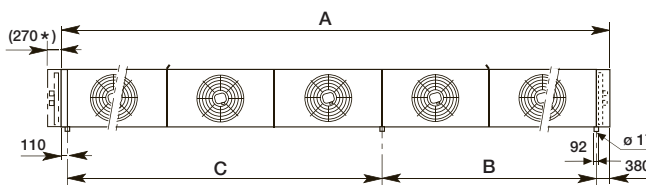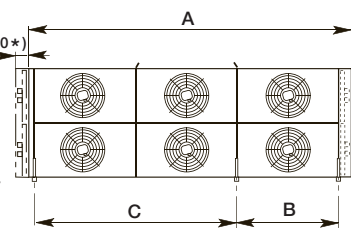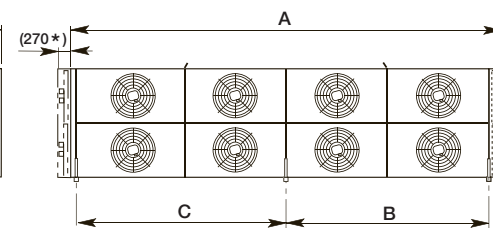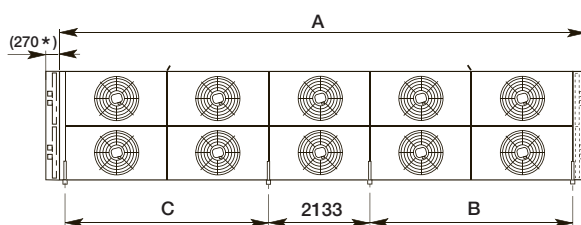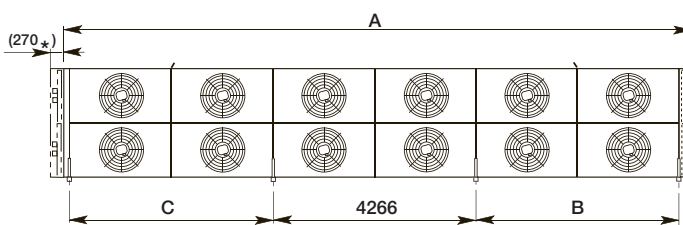

Posizione attacchi

Circuito: A, N, F Lati opposti *

Circuit: B, C, D, E Stesso lato

Connection position

Circuit: A, N, F Opposite sides *

Circuits: B, C, D, E Same side

Position des connexions

Circuits: A, N, F Côtés opposés *

Circuits: B, C, D, E Même côté

Lage der Anschlüsse

Kreisläufe: A, N, F Zweiseitig *

Kreisläufe: B, C, D, E Einseitig

Posición de las conexiones

Circuitos: A, N, F Lados opuestos *

Circuitos: B, C, D, E Mismo lado

Соединительная позиция

Контуры: A, N, F Противоположной *


Контуры: B, C, D, E С той же стороны

Położenie przyłączy

Obieg: A, N, F Przeciwnie strony *

Obieg: B, C, D, E Ta sama strona

Circuiti / Circuits / Circuits / Kreisläufe / Circuitos / Контуры / Контуры

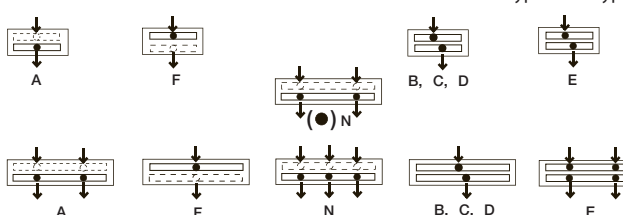

(●) N

Solo 2 attacchi per:

Only 2 connections for:

Seulement 2 raccords pour:

Nur 2 Anschlüsse für:

Solo 2 attacchi per:

Solo dos conexiones para:


Только 2 подсоединения:

Tylko 2 przyłącza dla:


Modelli / Type / Modèle / Modell
Modelo / Модель / Model
1250N - 5260N - 8230N - 8240N
8250N

EHL Ø 900 - EAL Ø 800 - 900

Installazione orizzontale Horizontal installation Installation horizontale Aufstellung horizontal Instalación horizontal Горизонтальный монтаж Instalacja pozioma	(H)	Ø 800 - 900 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	6 oooooo	4 oo	6 ooo	8 oooo	10 ooooo	12 oooooo
		A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
		B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	6399	4266	4266	6399
		C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	—	4266	6399	6399

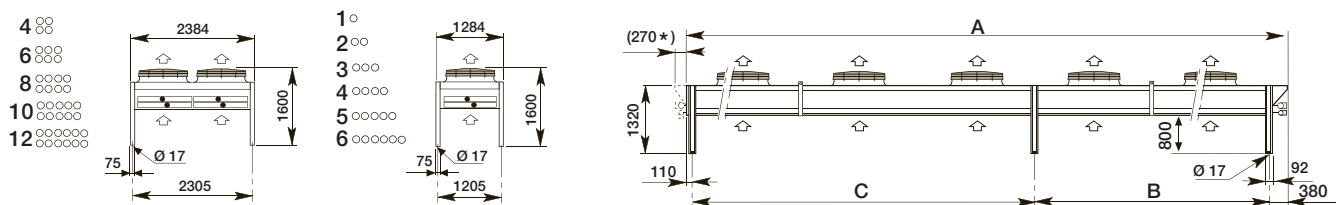


Installazione verticale Vertical installation Installation verticale Aufstellung vertikal Instalación vertical Вертикальный монтаж Instalacja pionowa	(M)	Ø 800 - 900 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	6 oooooo	4 oo	6 ooo	8 oooo	10 ooooo	12 oooooo
		A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
		B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	2133	4266	4266	4266
		C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	4266	4266	4266	4266

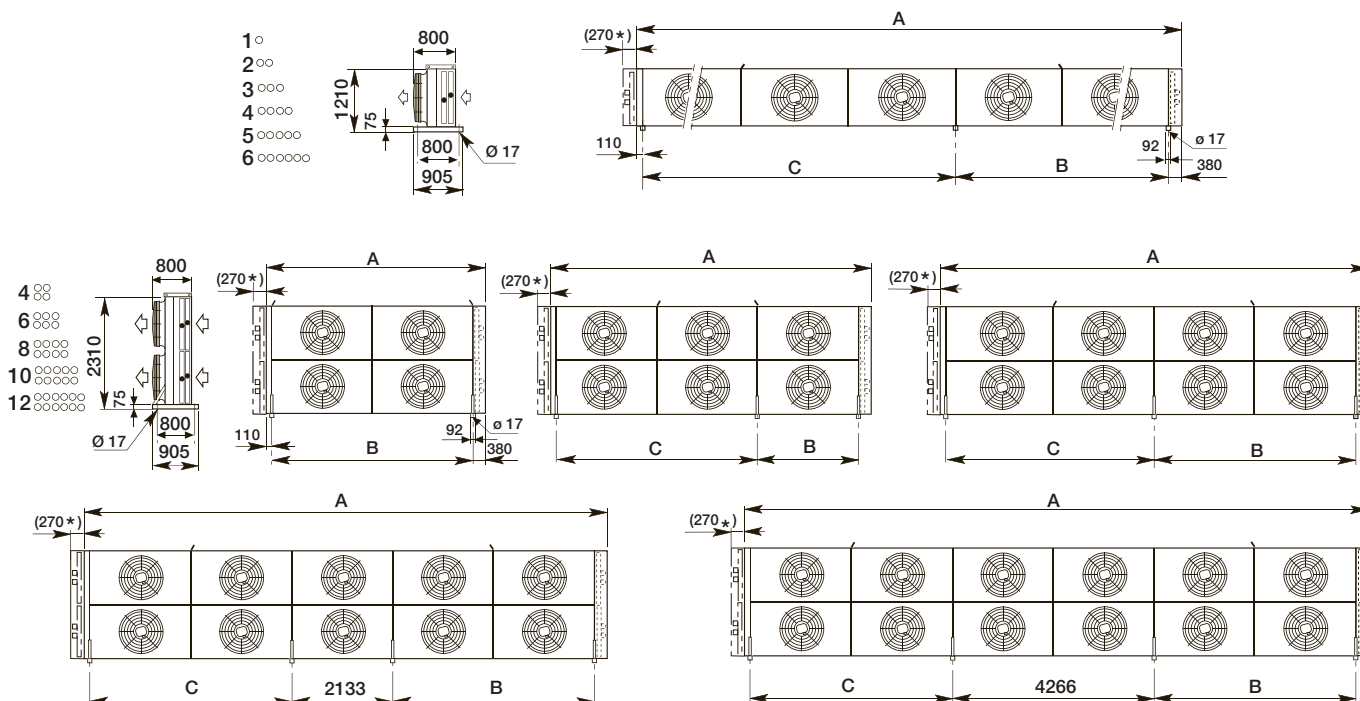

Posizione attacchi		Posición de las conexiones	
Circuito: A, N, F	Lati opposti *	Circuitos: A, N, F	Lados opuestos *
Circuito: B, C, D, E	Stesso lato	Circuitos: B, C, D, E	Mismo lado
Connection position		Соединительная позиция	
Circuit: A, N, F	Opposite sides *	Контур: A, N, F	Противоположной *
Circuits: B, C, D, E	Same side	Контуры: B, C, D, E	С той же стороны
Position des connexions		Położenie przyłączy	
Circuits: A, N, F	Côtés opposés *	Obieg: A, N, F	Przeciwnie strony *
Circuits: B, C, D, E	Même côté	Obieg: B, C, D, E	Ta sama strona
Lage der Anschlüsse			
Kreisläufe: A, N, F	Zweiseitig *		
Kreisläufe: B, C, D, E	Einseitig		

Circuiti / Circuits / Circuits / Kreisläufe / Circuitos / Контур / Obieg

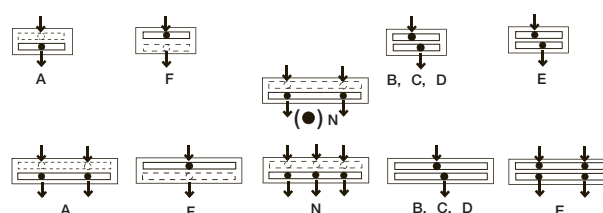

(●) N

Solo 2 attacchi per:
Only 2 connections for:
Seulement 2 raccords pour:
Nur 2 Anschlüsse für:
Sólo dos conexiones para:
Только 2 подсоединения:
Tylko 2 przyłącza dla:

Modelli / Type / Modèle / Modell
Modelo / Модель / Model
1250N - 5260N - 8230N - 8240N
8250N - 9240N - 9250N - 9260N

Ø 500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung / Guia de distancias / Рекомендуемые расстояния / Minimalne odległości montażowe

Installazione orizzontale

Horizontal installation (H)


Installation horizontale

Aufstellung horizontal

Instalación horizontal

Горизонтальный монтаж

Instalacja pozioma

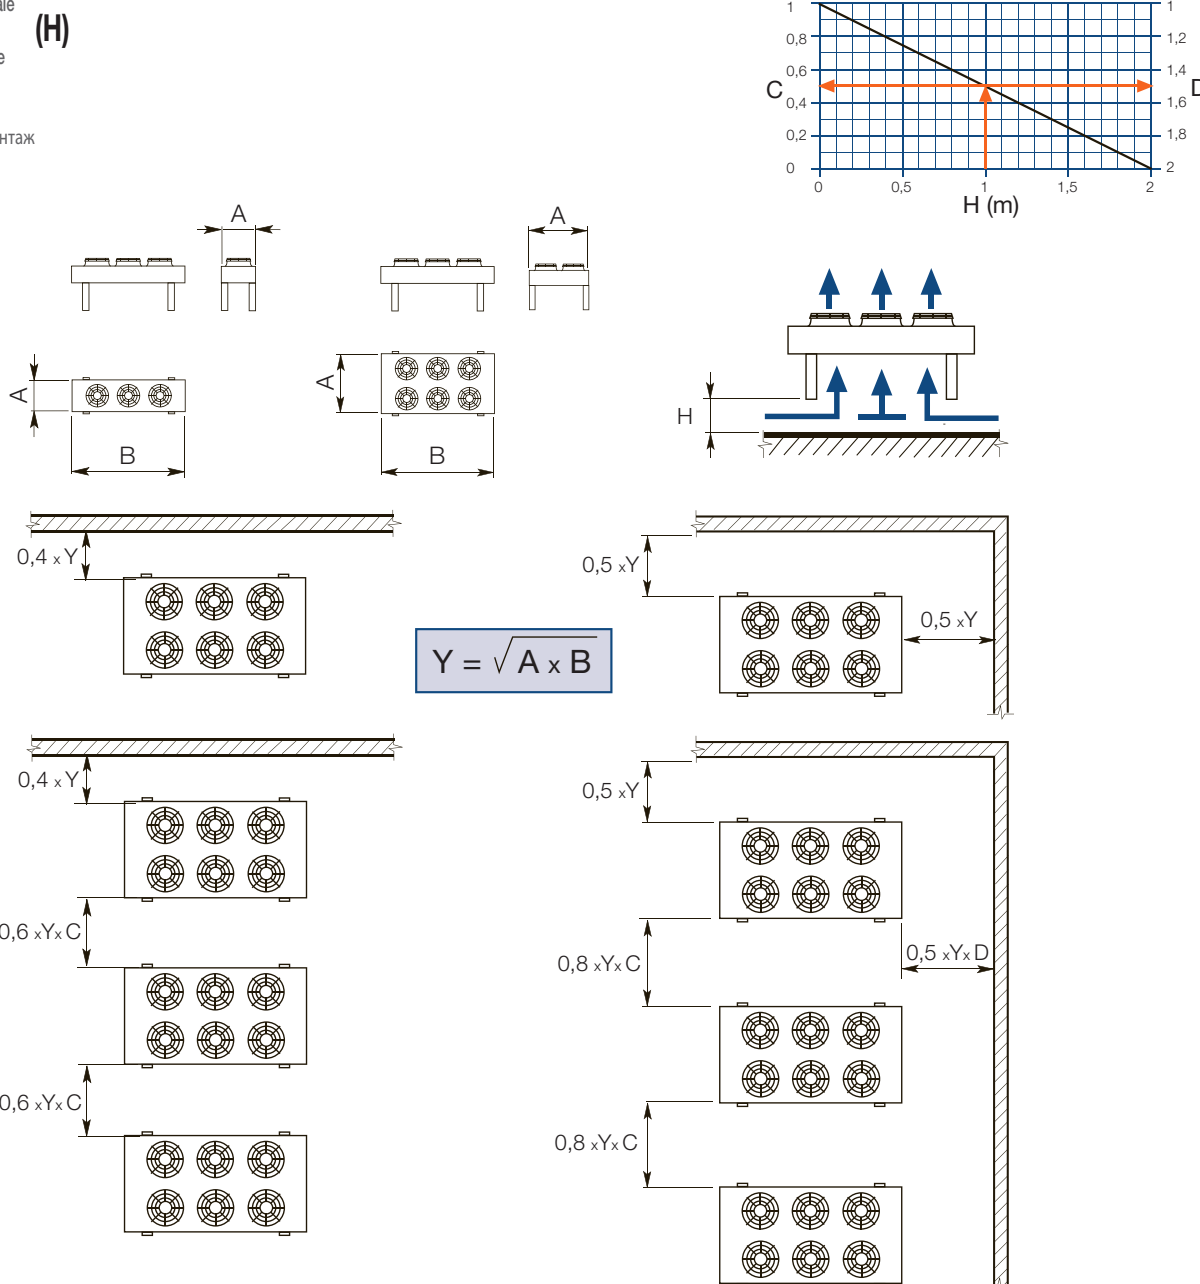

Ø 500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung / Guia de distancias / Рекомендуемые расстояния / Minimalne odległości montażowe

Installazione verticale

Vertical installation (V)


Installation verticale

Aufstellung vertikal

Instalación vertical

Вертикальный монтаж

Instalacja pionowa

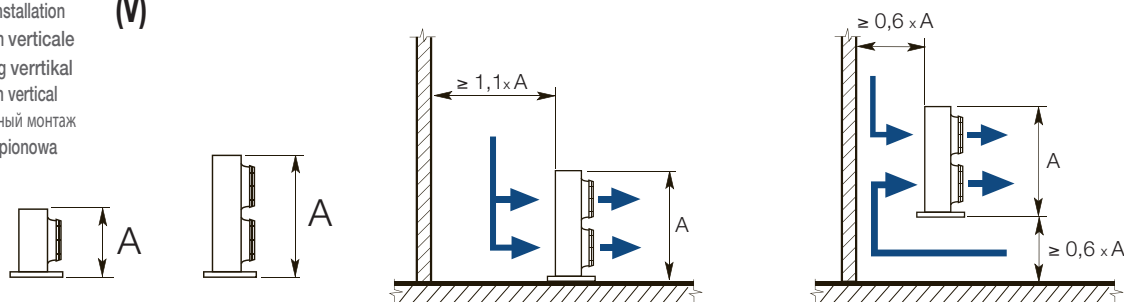

Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.


Niveau pression sonore sur la surface du parallelepèdre indiqué, avec plan réfléchissant.

Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.

Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

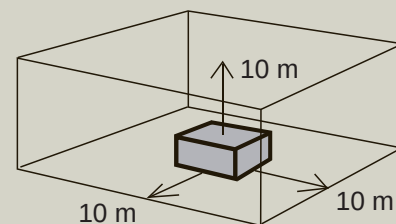

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur

Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador

Уровень звуковой мощности для одного вентилятора

Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

					SAL Ø 500						SAL Ø 630						SAL Ø 800					
Poli Подключение	Poles Pôles Polig	Polos			4P		6P		8P		6P		8P		12P		6P		8P			
Collegamento	Connection	Połączenie	Connexion	Anschluß	Conexión	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	
Frequenza del centro di banda d'ottava Octave band centre frequency Fréquence de centre de bande d'octave Oktav-Mittelfrequenzband Frecuencia del centro de banda de octavas Частоты в источнике Częstotliwość środka pasma oktawy																						

					EAL Ø 800				EHL Ø 900 (F)				EAL Ø 900 - XAL Ø 900				XAL Ø 900		XAL Ø 1000			
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	6P		8P		6P		6P		8P		12P		4P		6P		6PS	
Подключение	Poles	Pôles	Polig	Polos	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
Collegamento	Connection	Połączenie	Connexion	Anschluß	Conexión																	
Frequenza del centro di banda d'ottava Octave band centre frequency Fréquence de centre de bande d'octave Oktav-Mittelfrequenzband Frecuencia del centro de banda de octavas Частоты в источнике Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)	Tot.			79	72	72	67	89	82	83	76	76	68	63	57	93	84	85	80	80	70
					53	51	50	46	54	55	58	46	60	45	37	29	60	58	56	52	50	44
					59	52	52	51	68	58	62	56	61	53	52	44	75	68	64	60	60	52
					68	60	61	55	80	65	70	62	66	58	52	46	80	74	70	68	67	59
					73	65	66	62	81	75	77	71	71	62	57	52	87	79	79	74	73	64
					76	68	68	63	83	77	79	73	71	63	59	53	88	80	81	76	77	65
					73	66	65	59	84	77	77	69	69	62	56	49	88	78	79	73	72	64
					66	58	58	53	81	73	71	63	61	56	50	41	81	73	74	68	68	58
	dB(A)				61	53	54	48	75	63	65	58	56	47	40	34	78	68	67	62	61	50

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die Normtolleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

SAL Ø 500						SAL Ø 630						SAL - EAL Ø 800				EHL Ø 900 (F)		EAL Ø 900 - XAL Ø 900					
4P		6P		8P		6P		8P		12P		6P		8P		6P		6P		8P			
△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
W	720	550	270	190	130	80	600	400	330	190	110	60	2000	1270	980	570	3300	1900	2450	1560	1110	680	
A	1,41	0,95	0,69	0,40	0,3	0,15	1,23	0,73	0,83	0,39	0,3	0,2	4,30	2,50	2,41	1,21	6,30	3,50	5,20	2,90	2,70	1,36	

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

Ø500 - 630

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	12	9,5	5,5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Ø800 - 900 - 1000

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schallleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

Ø500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Ø N°	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
dB (A)	0	+3	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+12

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma EN 13487.

Sound power levels are tested according to EN 13487.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme EN 13487.

Die Schalleleistungspegel sind nach EN 13487 Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma EN 13487.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy EN 13487.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

		XAL Ø 900		XAL Ø 1000			
12P		4P		6P		6PS	
△	人	△	人	△	人	△	人
310	190	5200	3000	2480	1820	1850	1050
0,83	0,39	8,70	5,00	5,63	3,42	3,80	1,85

Scelta rapida

Fattori di correzione

Selección rapida

Factor corrección

Quick selection

Correction factors

Мгновенный подбор

Фактор коррекции

Sélection rapide

Facteurs de correction

Szybki dobór

Współczynniki korekcyjne

Schnellauswahl

Korrekturfaktoren

TA (°C)	10	25	40
TWE/TWU (°C)	25/20	40/35	55/50
Fattore temperatura ambiente Ambient temperature factor Facteur température ambiante Faktor Umgebungstemperatur Factor de temperatura ambiente Фактор температуры окружающей среды Współczynnik temperatury otoczenia	0,93	0,95	0,97
FT 0% Glycol			
34% Glycol	1,00	1,00	1,01

$\Delta TW/\Delta T$	0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.35	0.40	0.45	0.50
Fattore differenze temperature Temperature differences factor Facteur différences température Faktor Temperaturdifferenzen Factor de diferencia de temperatura Фактор разности температур Współczynnik różnicy temperatur	0,90	0,92	0,94	0,97	1,00	1,01	1,05	1,10	1,15
FB									

ΔT = differenza tra la temperatura dell'aria in entrata e la temperatura del fluido refrigerante in entrata.

ΔTW = differenza tra la temperatura del fluido refrigerante in entrata e la temperatura del fluido refrigerante in uscita.

ΔT = diferencia entre la temperatura de entrada del aire y la temperatura del fluido refrigerante en la entrada del equipo.

ΔTW = diferencia entre la temperatura del fluido refrigerante en la entrada y la temperatura del fluido refrigerante en la salida.

ΔT = difference between air inlet temperature and refrigerant fluid inlet temperature.

ΔTW = difference between refrigerant inlet fluid temperature and refrigerant outlet fluid temperature.

ΔT = разность между температурой воздуха на входе и температурой жидкости на входе.

ΔTW = разность между температурой жидкости на входе и температурой жидкости на выходе.

ΔT = différence entre la température d'entrée de l'air et la température d'entrée du fluide caloporteur.

ΔTW = différence entre la température d'entrée du fluide caloporteur et la température de sortie du fluide caloporteur.

ΔT = różnica pomiędzy temperaturą wejściową powietrza a temperaturą wlotową czynnika chłodzonego.

ΔTW = różnica pomiędzy temperaturą wlotową i temperaturą wylotową czynnika chłodzonego.

ΔT = differenz zwischen der Luft-eintrittstemperatur und der Eintrittstemperatur des Kälte-trägers.

ΔTW = differenz zwischen der Eintrittstemperatur des Kälte-trägers und der Austrittstemperatur des Kälte-trägers.

m	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Fattore altitudine Altitude factor Facteur altitude Faktor Meereshöhe Altitud Высота над уровне моря Wysokość	1,00	1,013	1,027	1,042	1,058	1,074	1,090	1,107	1,124	1,142
FA										

TWE/TWU (°C)	25/20	30/25	35/30	40/35	45/40	50/45	55/50
Fattore perdita di carico Pressure drop factor Facteur de la perte de charge Faktor Druckverlust Pérdida de carga Потери давления Spadek ciśnienia	0,89	0,87	0,85	0,83	0,81	0,79	0,77
FP 0% Glycol							
34% Glycol	1,10	1,06	1,03	1,00	0,97	0,94	0,91

Dati di base	Basic data	Données de base	Basis Daten
Potenza termica (PT)	Thermal capacity (PT)	Puissance thermique (PT)	Wärmeleistung (PT)
Fluido refrigerante	Refrigerant fluid	Fluide caloporteur	Kälte-träger
Temperatura entrata fluido refrigerante	Refrigerant fluid inlet temperature	Température d'entrée du fluide caloporteur	Eintrittstemperatur des Kälte-trägers
Temperatura uscita fluido refrigerante	Refrigerant fluid outlet temperature	Température de sortie du fluide caloporteur	Austrittstemperatur des Kälte-trägers
Perdita di carico	Pressure drop	Perte de charge	Druckverlust
Temperatura aria in entrata (TA)	Air inlet temperature (TA)	Température d'entrée de l'air (TA)	Luft-eintrittstemperatur (TA)
ΔT	ΔT	ΔT	ΔT
ΔTW	ΔTW	ΔTW	ΔTW
Altitudine	Altitude	Altitude	Meereshöhe
Livello pressione sonora a 15 m	Sound pressure level at 15 m	Niveau pression sonore à 15 m	Schall-druck-pegel in 15 m

Selezione	Selection	Sélection	Typenauswahl
(P) Potenza raffreddatore di liquido	(P) Dry cooler capacity	(P) Puissance aéro-réfrigérant	(P) Flüssigkeits-Rückkühler Leistung
$P = PT \times 15/\Delta T \times FT \times FB \times FA = 280 \times 15/15 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,027$			
Perdita di carico 30kPa x FP=30x1,03	Pressure drop 30kPa x FP=30x1,03	Perte de charge 30kPa x FP=30x1,03	Druckverlust 30kPa x FP=30x1,03
Livello pressione sonora	Sound pressure level	Niveau pression sonore	Schall-druck-pegel dB(A) 49-3

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (**REFRIGER®**).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (**REFRIGER®**).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (**REFRIGER®**).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (**REFRIGER®**).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (**REFRIGER®**).

Подбор


Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (**REFRIGER®**).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (**REFRIGER®**).



Esempio di ordinazione / Exemple de commande / Ordering example / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido / Примерзаказа / Przykładowe zamówienie

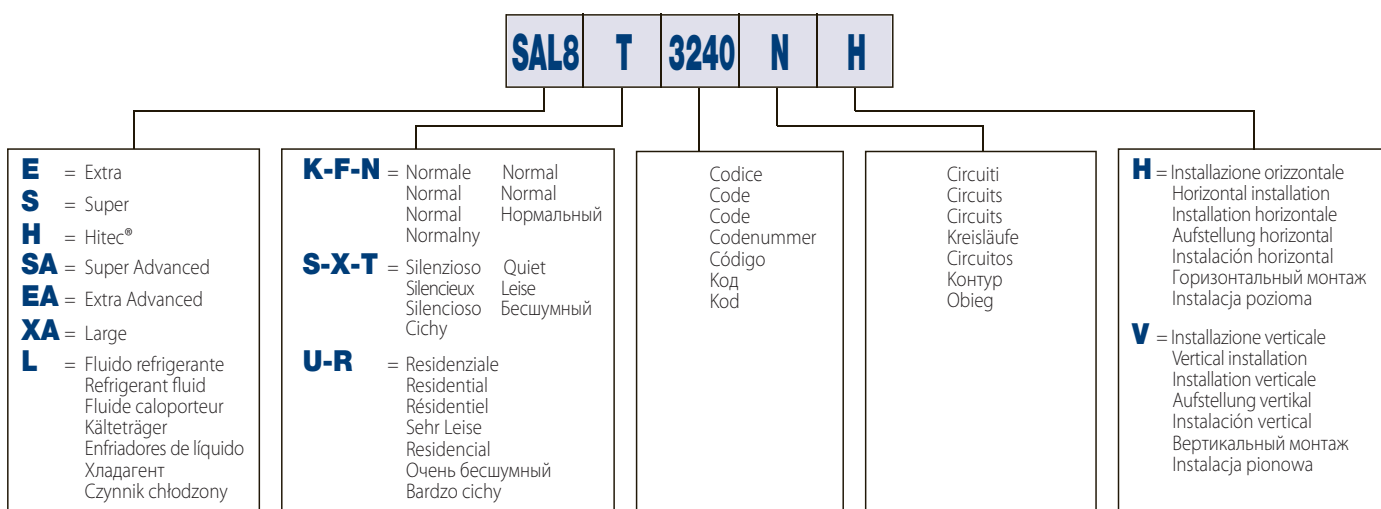

Datos básicos	Основные данные	Dane podstawowe	
Potencia (PT)	Тепловая производительность (PT)	Wydajność termiczna (PT)	= 280 kW
Fluido refrigerante	Хладагент	Czynnik chłodzony	= 34% Glycol
Temperatura de entrada fluido refrigerante	Температура жидкости на входе	Temperatura wlotowa czynnika chłodzonego	= 35°C
Temperatura en la salida fluido refrigerante	Температура жидкости на выходе	Temperatura wylotowa czynnika chłodzonego	= 30°C
Pérdida de carga	Потери давления	Spadek ciśnienia	= 35 kPa
Temperatura de entrada del aire (TA)	Температура воздуха на входе (TA)	Temperatura wejściowa powietrza (TA)	= 20°C
ΔT	ΔT	ΔT	= 15 K
ΔTW	ΔTW	ΔTW	= 5 K
Altitud	Высота над уровнем моря	Wysokość	= 400 m
Nivel de presión sonora a 15 m	Уровень звукового давления на расстоянии 15 m	Poziom ciśnienia akustycznego w odl. 15 m	= 48 dB (A)

Selección	Подбор	Dobór	
Capacidad enfriador de líquido	Мощность охладителя жидкости	Wydajność suchej chłodnicy cieczy	= P
			= 288 kW (SAL8T3240N)
Pérdida de carga 30 kPa x FP=30 x 1,03	Потеря заряда 30 kPa x FP=30 x 1,03	Strata ciśnienia 30 kPa x FP=30 x 1,03	= 31 kPa
Nivel de presión sonora	Уровень звукового давления	Poziom ciśnienia akustycznego	= 46 dB (A)

TWIN COIL DRY COOLERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system

- "V" shape configuration
- High performance and reduced footprint



(Dry cooler with accessories)



● **XDHL** *Small Giants*

38 ÷ 810 kW - 110 models

38 ÷ 810 kW



Modello	Model	XDHLF (2,1 mm)		1114D	1115L		1124F	1125C		1134B	1135F														
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		86	71	97	75			174	142	195	152		264	216	297	232							
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		16,1	13,2	18,1	14,1			32,5	26,7	36,5	28,5		49,3	40,4	55,5	43,4							
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		39	27	60	38			30	21	47	30		35	24	68	43							
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		28600	21000	27100	19500			57200	42000	54200	39000		85800	63000	81300	58500							
Assorbimento motori		W		3250	2000	3250	2000			6500	4000	6500	4000		9750	6000	9750	6000							
Motor power consumption		A		6,0	3,5	6,0	3,5			12,0	7,0	12,0	7,0		18,0	10,5	18,0	10,5							
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		57	50	57	50			60	53	60	53		62	55	62	55							
Classe energetica	Energy class			E	D	E	D			E	D	E	D		E	D	D	D							
Attacchi	Connections	Ø"		2"		1 1/2"				2 1/2"		2 1/2"			2 1/2"		2 1/2"								
Modello	Model	XDHLN (2,1 mm)		2114D	2115L		2124F	2125C		2134B	2135F														
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		79	66	87	70			159	133	177	142		241	202	269	216							
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		14,8	12,3	16,3	13,2			29,8	24,9	33,0	26,6		45,1	37,8	50,2	40,5							
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		33	24	50	34			25	18	39	26		29	21	56	38							
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		24900	19100	23600	17900			49800	38200	47200	35800		74700	57300	70800	53700							
Assorbimento motori		W		2230	1490	2230	1490			4460	2980	4460	2980		6690	4470	6690	4470							
Motor power consumption		A		5,0	2,8	5,0	2,8			10,0	5,5	10,0	5,5		15,0	8,3	15,0	8,3							
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		51	44	51	44			54	47	54	47		56	49	56	49							
Classe energetica	Energy class			D	D	D	C			D	D	D	C		D	C	D	C							
Attacchi	Connections	Ø"		2"		1 1/2"				2 1/2"		2 1/2"			2 1/2"		2 1/2"								
Modello	Model	XDHLS (2,1 mm)		3114L	3115L		3124C	3125C		3134F	3135F														
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		69	58	74	60			140	117	150	121		214	179	228	185							
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		13,0	10,9	13,9	11,2			26,3	21,9	28,0	22,7		39,9	33,4	42,6	34,5							
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		51	37	37	25			48	35	29	20		57	41	42	28							
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		20000	15700	19100	14800			40000	31400	38200	29600		60000	47100	57300	44400							
Assorbimento motori		W		1640	1120	1640	1120			3280	2240	3280	2240		4920	3360	4920	3360							
Motor power consumption		A		3,7	2,1	3,7	2,1			7,3	4,2	7,3	4,2		11,0	6,3	11,0	6,3							
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		47	41	47	41			50	44	50	44		52	46	52	46							
Classe energetica	Energy class			D	C	C	C			D	C	C	C		D	C	C	C							
Attacchi	Connections	Ø"		1 1/2"		1 1/2"				2"		2 1/2"			2 1/2"		2 1/2"								
Modello	Model	XDHLX (2,1 mm)		4113L	4114L	4115L	4123C	4124C	4125D	4133F	4134F	4135C	4143B												
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		55	46	63	51	66	51	110	93	128	104		136	106	168	141		195	158	205	158	225	189
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		10,2	8,6	11,8	9,6	12,2	9,5	20,6	17,3	24,0	19,4		25,3	19,8	31,4	26,4		36,5	29,5	38,4	29,6	42,0	35,3
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		67	49	43	29	36	23	67	48	41	28		75	48	83	60		49	33	69	43	55	40
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		18400	13900	17600	13300	16600	12400	36800	27800	35200	26600		33200	24800	55200	41700		52800	39900	49800	37200	73600	55600
Assorbimento motori		W		1010	650	1010	650	1010	650	2020	1300	2020	1300		2020	1300	3030	1950		3030	1950	4030	1950	4040	2600
Motor power consumption		A		2,6	1,4	2,6	1,4	2,6	1,4	5,1	2,7	5,1	2,7		5,1	2,7	7,7	4,1		7,7	4,1	7,7	4,1	10,2	5,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		44	36	44	36	44	36	47	39	47	39		47	39	49	41		49	41	49	41	50	42
Classe energetica	Energy class			C	B	C	B	C	B	C	B	C	B		C	B	C	B		C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"		1"		1 1/2"		1 1/2"		1 1/2"		2"			2"		2"			2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
Modello	Model	XDHLT (2,1 mm)		5113L	5114L	5115L	5123C	5124C	5125D	5133F	5134F	5135C	5143B												
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		49	42	56	46	57	45	98	84	112	92		118	91	150	128		171	140	178	137	200	172
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		9,1	7,9	10,4	8,6	10,6	8,5	18,3	15,8	20,9	17,3		22,0	17,0	28,0	24,0		31,9	26,3	33,4	25,5	37,4	32,1
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		54	41	34	24	25	17	54	35	32	22		58	37	67	50		38	27	53	34	44	34
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		15300	12100	14700	11500	14100	10900	30600	24200	29400	23000		28200	21800	45900	36300		44100	34500	42300	32700	61200	48400
Assorbimento motori		W		790	520	790	520	790	520	1580	1040	1580	1040		1580	1040	2370	1560		2370	1560	2370	1560	3160	2080
Motor power consumption		A		2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1,1	4,5	2,2	4,5	2,2		4,5	2,2	6,8	3,3		6,8	3,3	6,8	3,3	9,0	4,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		40	35	40	35	40	35	43	38	43	38		43	38	45	40		45	40	45	40	46	41
Classe energetica	Energy class			C	B	B	B	C	B	C	B	C	B		C	B	C	B		C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"		1"		1 1/2"		1 1/2"		1 1/2"		2"			2"		2"			2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
Modello	Model	XDHLU (2,1 mm)		6113L	6114M		6123C	6124D		6133F	6134C		6143B												
Potenza	Capacity	<div><div></div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%		38	32	42	33			78	66	84	66		117	99	126	101		126	101		156	132	
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate		7,1	6,1	7,8	6,2			14,5	12,3	15,8	12,4		21,8	18,4	23,6	19		23,6	19		29,2	24,8	
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop		36	27	60	40			36	26	58	37		44	33	54	36		54	36		30	22	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		10700	8500	10100	8000			21400	17000	20200	16000		32100	25500	30300	24000		30300	24000		42800	34000	
Assorbimento motori		W		270	170	270	170			540	340	540	340		810	510	810	510		810	510		1080	680	
Motor power consumption		A		0,8	0,4	0,8	0,4			1,6	0,8	1,6	0,8		2,4	1,2	2,4	1,2		2,4	1,2		3,2	1,6	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		31	25	31	25			34	28	34	28		36	30	36	30		36	30		37	31	
Classe energetica	Energy class			A	A+	A	A+			A	A+	A	A+		A	A+	A	A+		A	A+		A	A+	
Attacchi	Connections	Ø"		1"		1"				1 1/2"		2"			2"		2"			2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																									
Elettroventilatori	Fans	Ø 800-900 mm x n°		1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo		3 oo		3 oo		3 oo		4 oo			
Colleamento	Connection			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
Superficie esterna	External surface	m²		112		168		224		224		335		447		335		503		671		447			
Superficie interna	Internal surface	m²		7,2		10,8		14,5		14,5		21,6		28,8		21,6		32,5		43,3		28,8			
Volume circuito	Circuit volume	dm³		2 x 11		2 x 16		2 x 21		2 x 21		2 x 29		2 x 40		2 x 31		2 x 44		2 x 62		2 x 44			
Peso	Weight	kg		222		244		265		383		425		468		543		607		672		701			


VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS





☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F-N
Connections opposite sides: A-F-N

	1144B	1145B		1154A	1155E		1164A	1165N		1174A	1175N		1184A	1185N
	362	296	398	311		440	361	507	395		640	523	704	550
	67,7	55,2	74,3	58,1		82,4	67,4	94,8	73,9		119,6	97,8	131,6	102,8
	74	51	73	44		22	15	89	58		54	37	30	19
	114400	84000	108400	78000		143000	105000	135500	97500		200200	147000	189700	136500
	13000	8000	13000	8000		16250	10000	16250	10000		22750	14000	22750	14000
	24,0	14,0	24,0	14,0		30,0	17,5	30,0	17,5		42,0	24,5	42,0	24,5
	63	56	63	56		64	57	64	57		65	58	65	58
	E	D	E	D		E	D	E	D		E	D	E	D
	2 1/2"	2 1/2"				4"	4"				4"	2 x 4"		4"
	2144B	2145B				2154A	2155E				2174A	2175N		2184A
	331	277	360	290		403	338	458	369		585	490	637	514
	61,8	51,8	67,2	54,2		75,4	63,2	85,8	69,0		109,4	91,6	119,1	96,0
	63	45	61	39		19	14	74	50		46	33	25	17
	99600	76400	94400	71600		124500	95500	118000	89500		174300	133700	165200	125300
	8920	5960	8920	5960		11150	7450	11150	7450		15610	10430	15610	10430
	20,0	11,0	20,0	11,0		25,0	13,8	25,0	13,8		35,0	19,3	35,0	19,3
	57	50	57	50		58	51	58	51		59	52	59	52
	D	C	D	C		D	C	D	C		D	C	D	C
	2 1/2"	2 1/2"				4"	4"				4"	2 x 4"		4"
	3144B	3145B				3154B	3155E				3174A	3175N		3184A
	286	239	306	247		365	305	389	315		505	423	541	439
	53,4	44,7	57,1	46,3		68,2	57,0	72,7	58,8		94,5	79,2	101,2	82,1
	48	34	45	29		86	62	56	38		35	25	19	13
	80000	62800	76400	59200		100000	78500	95500	74000		140000	109900	133700	103600
	6560	4480	6560	4480		8200	5600	8200	5600		11480	7840	11480	7840
	14,6	8,4	14,6	8,4		18,3	10,5	18,3	10,5		25,6	14,7	25,6	14,7
	53	47	53	47		54	48	54	48		55	49	55	49
	D	C	C	C		D	C	C	C		D	C	C	C
	2 1/2"	2 1/2"				2 1/2"	4"				4"	2 x 4"		4"
	4144B	4145F	4153A	4154B	4155B	4163A	4164A	4165E	4173A	4174A	4175N		4184A	4185N
	261	211	276	211	273	230	333	269	347	263	333	280	388	315
	48,8	39,5	51,7	39,4	51,1	42,9	62,2	50,4	64,8	49,1	62,3	52,4	72,6	58,8
	40	27	72	45	26	19	73	49	61	38	41	29	20	13
	70400	53200	66400	49600	92000	69500	88000	66500	83000	62000	110400	83400	105600	79800
	4040	2600	4040	2600	5050	3250	5050	3250	5050	3250	6060	3900	6060	3900
	10,2	5,4	10,2	5,4	12,8	6,8	12,8	6,8	12,8	6,8	15,3	8,1	15,3	8,1
	50	42	50	42	51	43	51	43	51	43	51	43	51	43
	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"	4"	2 1/2"	4"	2 x 4"		4"	2 x 4"
	5144B	5145F	5153B	5154B	5155B	5163A	5164B	5165B	5173A	5174A	5175B		5184A	5185N
	228	188	238	182	256	219	291	239	297	255	351	289	357	273
	42,6	35,2	44,4	34,1	47,8	40,9	54,4	44,7	55,3	42,4	55,5	47,7	65,7	54,1
	32	22	55	35	82	62	57	40	47	32	33	26	91	64
	58800	46000	56400	43600	76500	60500	73500	57500	70500	54500	91800	72600	88200	69000
	3160	2080	3160	2080	3950	2600	3950	2600	3950	2600	4740	3120	4740	3120
	9,0	4,4	9,0	4,4	11,3	5,5	11,3	5,5	11,3	5,5	13,5	6,6	13,5	6,6
	46	41	46	41	47	42	47	42	47	42	47	42	47	42
	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	C	B	B	B
	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	4"	2 1/2"		4"
	6144F		6153B	6154B		6163A	6164B		6173A	6174B		6183A	6184A	
	170	135			199	169	214	168			235	199	260	203
	31,8	25,3			37,3	31,5	39,9	31,5			44	37,2	48,7	37,9
	49	32			55	41	34	22			21	15	56	35
	40400	32000			53500	42500	50500	40000			64200	51000	60600	48000
	1080	680			1350	850	1350	850			1620	1020	1620	1020
	3,2	1,6			4	2	4	2			4,8	2,4	4,8	2,4
	37	31			38	32	38	32			38	32	38	32
	A	A+			A	A+	A+	A+			A	A+	A+	A+
	2 1/2"		2 1/2"	2 1/2"			2 1/2"	2 1/2"			2 1/2"	2 1/2"		2 1/2"
	4 0000	4 0000	5 00000	5 00000	5 00000	6 000000	6 000000	6 000000	7 0000000	7 0000000	7 0000000	8 00000000	8 00000000	8 00000000
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	671	894	559	839	1118	671	1006	1342	783	1174	1565	894	1342	1789
	43,3	57,7	36,1	54,1	72,1	43,3	64,9	86,6	50,5	75,7	101,0	57,7	86,6	115,4
	2 x 62	2 x 79	2 x 53	2 x 74	2 x 100	2 x 61	2 x 87	2 x 117	2 x 74	2 x 100	2 x 134	2 x 82	2 x 113	2 x 158
	786	872	861	968	1076	1023	1151	1281	1184	1333	1484	1339	1510	1683

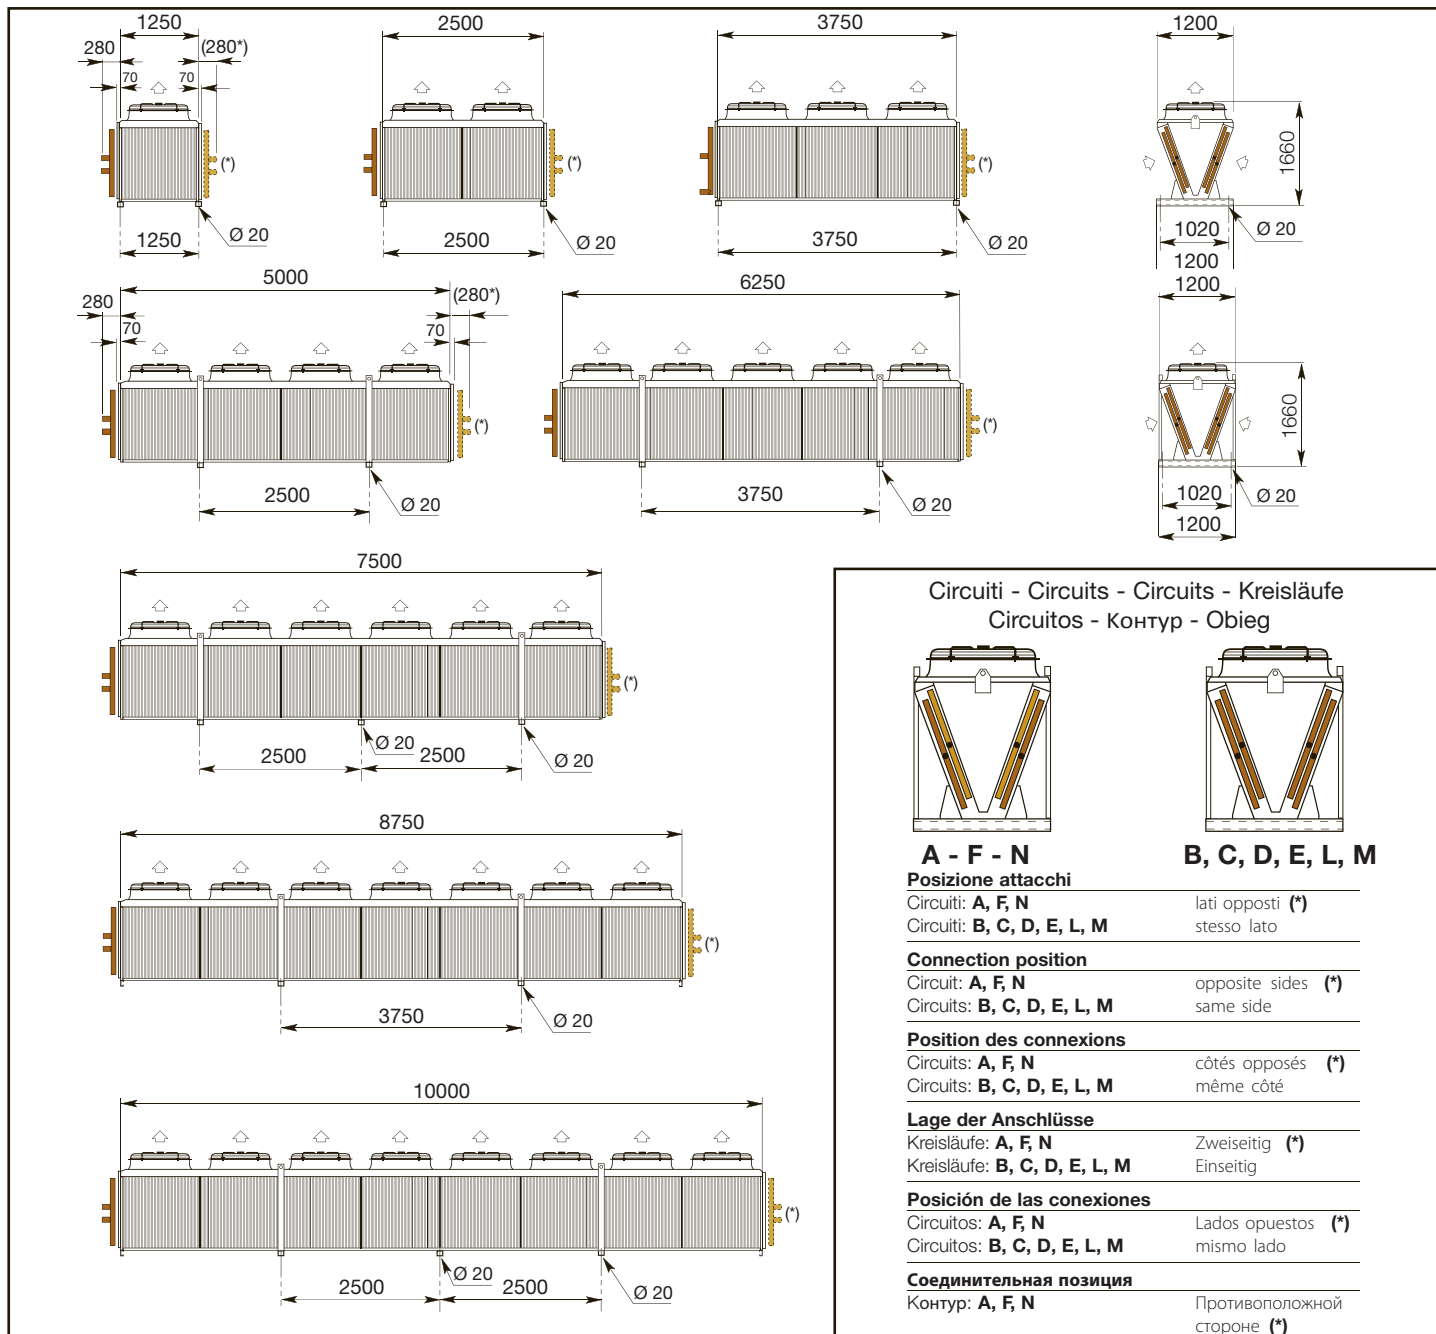


Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung
 Guía de distancias / Рекомендуемые расстояния
 Minimalne odległości montażowe

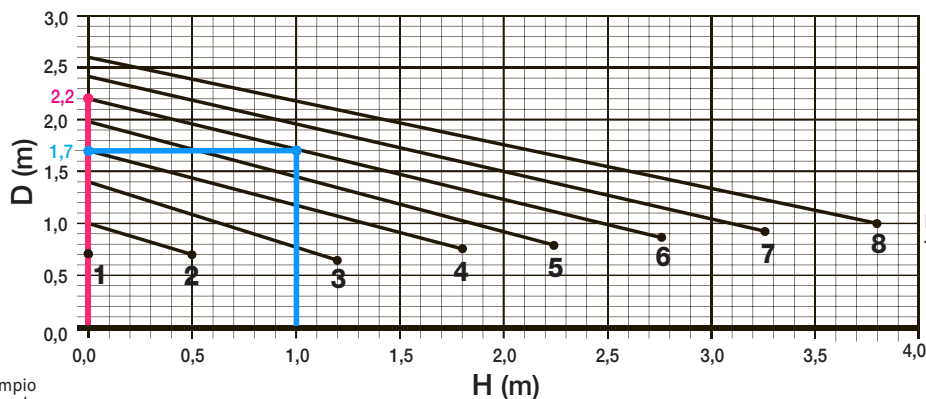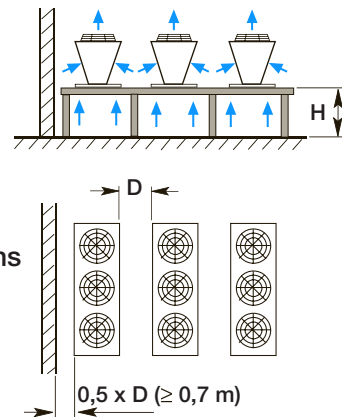


Esempio
 Example
 Beispiel
 Ejemplo
 Пример
 Przykład

1




- **VERSIONE STANDARD:** separazione flusso d'aria per file di ventilatori
- **STANDARD VERSION:** fan section division for each fan row
- **VERSION STANDARD:** cloisonnement par rang de ventilateurs
- **STANDARD AUSFÜHRUNG** mit Trennwänden je Ventilatorreihe
- **VERSIÓN STANDARD:** separación flujo de aire para cada fila de ventiladores
- **СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:** разделения воздушных потоков
- **WERSJA STANDARDOWA:** przegroda pomiędzy rzędami wentylatorów

2



- **VERSIONE SPECIALE:** separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore
- **SPECIAL VERSION:** fan section division for each fan
- **VERSIONSPECIAL:** cloisonnement par ventilateur
- **SPEZIALAUSFÜHRUNG** mit Trennwänden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator
- **VERSION ESPECIAL:** separación por cada ventilador
- **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделитель воздушного потока для каждого из вентиляторов
- **WERSJA SPECJALNE:** przegrody indywidualne dla każdego wentylatora

Esempio di ordinazione
Ordering example
Exemple de commande
Typenschlüssel
Ejemplo de pedido
Пример заказа
Nomenklatura

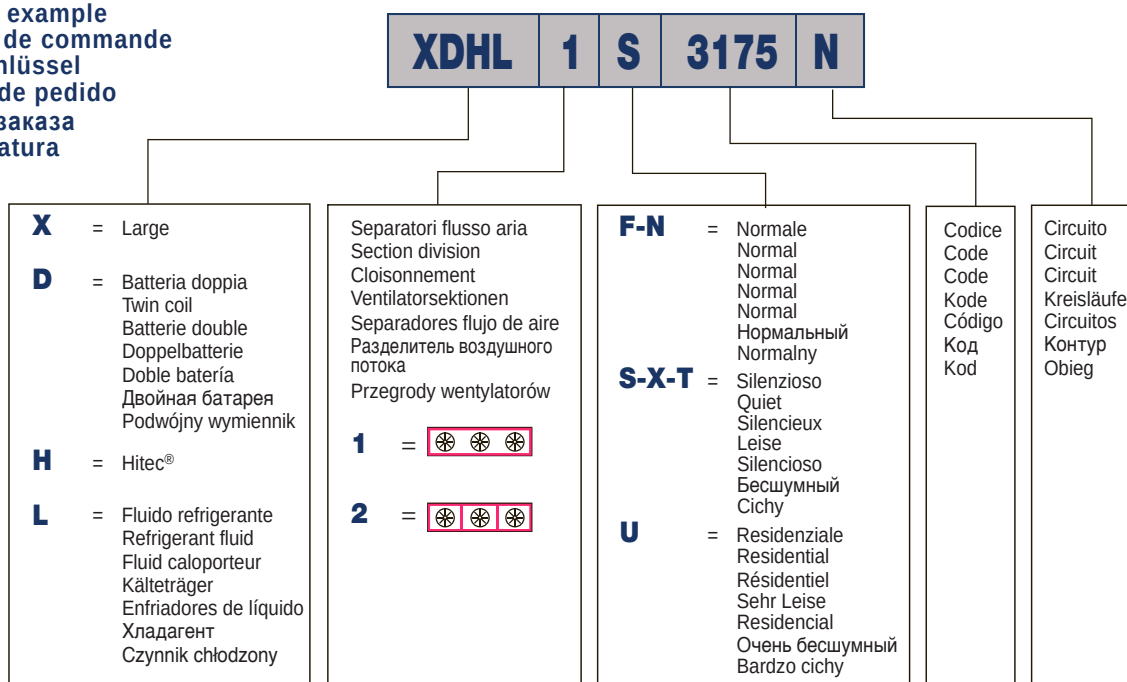

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).



Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.


Niveau pression sonore sur la surface du parallelepèdre indiqué, avec plan réfléchissant.

Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.

Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

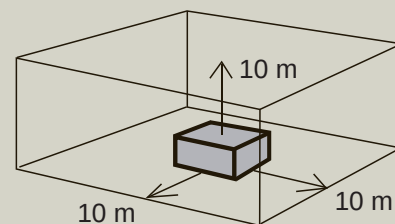

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur

Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador

Уровень звуковой мощности для одного вентилятора

Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

						Ø 800				Ø 900							
Elettroventilatori Electroventiladores		Fans Вентиляторы		Ventilateurs Ventilatoren		XDHLS		XDHLT		XDHLF		XDHLN		XDHLX		XDHLU	
Modello Model	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель	6P		8P		6P		6P		8P		12P	
Poli Подключение	Poles	Pôles Pola	Polig	Polos	Conexión	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
Collegamento Подключение	Connection	Connexion	Conexión	Conexión	Conexión	dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
						79	72	72	67	89	82	83	76	76	68	63	57
						53	51	50	46	54	55	58	46	60	45	37	29
						59	52	52	51	68	58	62	56	61	53	52	44
						68	60	61	55	80	65	70	62	66	58	52	46
						73	65	66	62	81	75	77	71	71	62	57	52
						76	68	68	63	83	77	79	73	71	63	59	53
						73	66	65	59	84	77	77	69	69	62	56	49
						66	58	58	53	81	73	71	63	61	56	50	41
						61	53	54	48	75	63	65	58	56	47	40	34

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die Normtolleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

	Ø 800				Ø 900							
	XDHLS		XDHLT		XDHLF		XDHLN		XDHLX		XDHLU	
	6P		8P		6P		6P		8P		12P	
	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
W	2000	1270	980	570	3300	1900	2450	1560	1110	680	310	190
A	4,30	2,50	2,41	1,21	6,30	3,50	5,20	2,90	2,70	1,36	0,83	0,39

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

XDHL Ø 800 - 900

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schalleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

XDHL Ø 800 - 900

Ø N°	1	2	3	4	5	6	7	8
dB (A)	0	+3	+5	+6	+7	+8	+8	+9

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma EN 13487.

Sound power levels are tested according to EN 13487.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme EN 13487.

Die Schalleistungspegel sind nach EN 13487 Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma EN 13487.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy EN 13487.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

TWIN COIL DRY COOLERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system



SMART® innovative structure system

- "V" shape configuration
- Large capacity
- Low noise configuration



(Dry cooler with accessories)



● **EHL D** *Giants*

159 ÷ 1867 kW - 96 models

159 ÷ 1867 kW



Modello	Model	EHLDF (2,1 mm)	1226F	1227F	1236B	1237B	1246B	1247E	1256A							
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	359	294	395	310	544	445	599	469	738	603	810	634	894	732
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	67,2	55,0	74,0	58,0	101,7	83,2	111,9	87,7	138,0	112,7	151,5	118,5	167,1	136,9
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	40	28	31	20	46	32	41	26	98	67	59	38	28	19
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	120400	88800	114400	82800	180600	133200	171600	124200	240800	177600	228800	165600	301000	222000
Assorbimento motori	6P Ø900	W	13000	8000	13000	8000	19500	12000	19500	12000	26000	16000	26000	16000	32500	20000
Motor power consumption		A	24,0	14,0	24,0	14,0	36,0	21,0	36,0	21,0	48,0	28,0	48,0	28,0	60,0	35,0
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	63	56	63	56	65	58	65	58	66	59	66	59	67	60
Classe energetica	Energy class		E	D	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D	E	D
Attacchi	Connections	Ø"	4"		4"		4"		4"		4"		2 x 4"		2 x 4"	
Modello	Model	EHLDN (2,1 mm)	2226F	2227F	2236B	2237B	2246B	2247E	2256A							
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	328	275	357	288	497	417	540	437	674	564	731	589	817	685
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	61,4	51,4	66,7	53,9	93,0	77,9	101,0	81,6	125,9	105,5	136,7	110,1	152,8	128,1
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	34	25	26	18	39	28	34	23	83	59	49	33	23	17
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	104400	80800	99600	75600	156600	121200	149400	113400	208800	161600	199200	151200	261000	202000
Assorbimento motori	6P Ø900	W	9000	5960	9000	5960	13500	8940	13500	8940	18000	11920	18000	11920	22500	14900
Motor power consumption		A	20,0	11,0	20,0	11,0	30,0	16,5	30,0	16,5	40,0	22,0	40,0	22,0	50,0	27,5
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	57	50	57	50	59	52	59	52	60	53	60	53	61	54
Classe energetica	Energy class		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
Attacchi	Connections	Ø"	4"		4"		4"		4"		4"		2 x 4"		2 x 4"	
Modello	Model	EHLDS (2,1 mm)	3226C	3227C	3236B	3237F	3246B	3247B	3256E							
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	287	240	307	248	428	359	466	378	580	485	619	501	731	611
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	53,7	44,9	57,4	46,5	80,0	67,1	87,2	70,6	108,4	90,7	115,8	93,7	136,7	114,3
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	64	46	50	34	30	21	56	38	63	45	51	34	94	68
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	84000	66000	80400	62400	126000	99000	120600	93600	168000	132000	160800	124800	210000	165000
Assorbimento motori	6P Ø800	W	6560	4480	6560	4480	9840	6720	9840	6720	13120	8960	13120	8960	16400	11200
Motor power consumption		A	14,6	8,4	14,6	8,4	21,9	12,6	21,9	12,6	29,2	16,8	29,2	16,8	36,5	21,0
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	53	46	53	46	55	48	55	48	56	49	56	49	57	50
Classe energetica	Energy class		D	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C	C	C
Attacchi	Connections	Ø"	2 1/2"		2 1/2"		4"		4"		4"		4"		2 x 4"	
Modello	Model	EHLDX (2,1 mm)	6226C	6227C	6236F	6237F	6246B	6247B	6256E							
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	263	212	274	214	399	323	416	325	530	428	553	432	668	540
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	49,1	39,7	51,2	40,1	74,7	60,3	77,8	60,8	99,1	80,1	103,4	80,8	125,0	100,9
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	54	37	40	26	65	44	45	29	53	36	41	26	80	54
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	73200	55200	69200	52000	109800	82800	103800	78000	146400	110400	138400	104000	183000	138000
Assorbimento motori	8P Ø900	W	4080	2600	4080	2600	6120	3900	6120	3900	8160	5200	8160	5200	10200	6500
Motor power consumption		A	10,4	5,4	10,4	5,4	15,6	8,1	15,6	8,1	20,8	10,8	20,8	10,8	26,0	13,5
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	50	42	50	42	52	44	52	44	53	45	53	45	54	46
Classe energetica	Energy class		C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	2 1/2"		2 1/2"		4"		4"		4"		4"		2 x 4"	
Modello	Model	EHLDT (2,1 mm)	4226C	4227C	4236F	4237F	4246B	4247B	4256E							
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	229	189	237	190	348	287	361	288	462	381	479	383	582	479
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	42,7	35,2	44,4	35,4	65,1	53,6	67,4	53,9	86,3	71,1	89,5	71,6	108,9	89,6
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	42	30	31	20	51	36	35	23	41	29	31	21	62	44
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	61600	48400	59200	46000	92400	72600	88800	69000	123200	96800	118400	92000	154000	121000
Assorbimento motori	8P Ø800	W	3200	2080	3200	2080	4800	3120	4800	3120	6400	4160	6400	4160	8000	5200
Motor power consumption		A	9,0	4,4	9,0	4,4	13,5	6,6	13,5	6,6	18,0	8,8	18,0	8,8	22,5	11,0
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	46	41	46	41	48	43	48	43	49	44	49	44	50	45
Classe energetica	Energy class		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Attacchi	Connections	Ø"	2 1/2"		2 1/2"		4"		4"		4"		4"		2 x 4"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori		Ø 800-900 mm x n°	4 00	4 00	6 000	6 000	8 0000	8 0000	10 00000							
Fans		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	700	933	1049	1399	1399	1866	1749							
Superficie interna	Internal surface	m²	45,0	60,0	68,0	90,0	90,0	120,0	113,0							
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2 x 91	2 x 109	2 x 118	2 x 145	2 x 144	2 x 181	2 x 171							
Peso	Weight	kg	1064	1166	1533	1685	1881	2083	2233							

Modello	Model	EHLDU (2,1 mm)	7225C		7226D		7235F		7236C		7245B		7246F		7255E	
Potenza	Capacity	<div><div></div><div>kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div></div>	159	134	167	136	242	204	259	203	321	271	345	271	404	341
Fluido refrigerante		<div><div>m³/h</div><div>Portata Flowrate</div></div>	29,7	25,1	31,2	25,3	45,2	38,2	48,4	38	60	50,6	64,6	50,7	75,6	63,9
Refrigerant fluid		<div><div>kPa</div><div>Perdita di carico Pressure drop</div></div>	50	37	66	45	59	44	70	46	51	37	63	42	69	51
Portata d'aria	Air quantity	<div><div>m³/h</div></div>	44000	34400	40800	32400	66000	51600	61200	48600	88000	68800	81600	64800	110000	86000
Assorbimento motori	12P Ø900	<div><div>W</div></div>	1080	680	1080	680	1620	1020	1620	1020	2160	1360	2160	1360	2700	1700
Motor power consumption		<div><div>A</div></div>	3,2	1,6	3,2	1,6	4,8	2,4	4,8	2,4	6,4	3,2	6,4	3,2	8	4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	<div><div>dB (A) (total)</div></div>	37	31	37	31	39	33	39	33	40	34	40	34	41	35
Classe energetica	Energy class	<div><div>A</div><div>A+</div></div>	A	A+	A	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A	A+	A	A+
Attacchi	Connections	<div><div>Ø"</div></div>	2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		2 1/2"		4"		2 x 2 1/2"	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori		<div><div>Ø 900 mm x n°</div></div>	4 <div><div>00</div></div>		4 <div><div>00</div></div>		6 <div><div>000</div></div>		6 <div><div>000</div></div>		8 <div><div>0000</div></div>		8 <div><div>0000</div></div>		10 <div><div>00000</div></div>	
Fans		<div><div>Collegamento Connection</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>	<div><div>△</div><div>△</div></div>
Superficie esterna	External surface	<div><div>m²</div></div>	466		700		700		1049		933		1399		1166	
Superficie interna	Internal surface	<div><div>m²</div></div>	30,0		45,0		45,0		68,0		60,0		90,0		75,0	
Volume circuito	Circuit volume	<div><div>dm³</div></div>	2 x 54		2 x 72		2 x 91		2 x 118		2 x 108		2 x 144		2 x 126	
Peso	Weight	<div><div>kg</div></div>	962		1064		1381		1533		1679		1881		1980	

VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS




- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: A-F-N
Connections opposite sides: A-F-N


	1257A		1266A		1267A		1276A		1277A		1286N		1287N		1296N		1297N	
	985	773	1098	898	1209	947	1294	1058	1422	1113	1504	1229	1651	1291	1703	1390	1867	1459
	184,3	144,6	205,4	168,0	226,0	177,0	242,0	197,7	265,9	208,1	281,2	229,7	308,8	241,5	318,3	259,8	349,1	272,8
	25	16	45	31	40	25	67	46	59	37	82	57	63	40	113	78	87	55
	286000	207000	361200	266400	343200	248400	421400	310800	400400	289800	481600	355200	457600	331200	541800	399600	514800	372600
	32500	20000	39000	24000	39000	24000	45500	28000	45500	28000	52000	32000	52000	32000	58500	36000	58500	36000
	60,0	35,0	72,0	42,0	72,0	42,0	84,0	49,0	84,0	49,0	96,0	56,0	96,0	56,0	108,0	63,0	108,0	63,0
	67	60	67	60	67	60	68	61	68	61	68	61	68	61	68	61	68	61
	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"	
	2257A		2266A		2267A		2276A		2277A		2286N		2287N		2296N		2297N	
	890	720	1004	841	1091	881	1182	990	1283	1035	1373	1150	1490	1201	1554	1300	1683	1357
	166,4	134,6	187,6	157,2	203,9	164,6	220,9	185,1	239,9	193,5	256,7	215,0	278,5	224,5	290,5	243,1	314,7	253,7
	21	14	38	27	33	22	57	41	49	32	69	50	52	35	96	69	72	48
	249000	189000	313200	242400	298800	226800	365400	282800	348600	264600	417600	323200	398400	302400	469800	363600	448200	340200
	22500	14900	27000	17880	27000	17880	31500	20860	31500	20860	36000	23840	36000	23840	40500	26820	40500	26820
	50,0	27,5	60,0	33,0	60,0	33,0	70,0	38,5	70,0	38,5	80,0	44,0	80,0	44,0	90,0	49,5	90,0	49,5
	61	54	61	54	61	54	62	55	62	55	62	55	62	55	62	55	62	55
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"	
	3257E		3266A		3267A		3276A		3277A		3286A		3287A		3296A		3297A	
	780	631	856	717	917	743	1017	852	1087	881	1181	989	1262	1022	1336	1117	1426	1154
	145,8	117,9	160,0	134,1	171,4	138,9	190,2	159,2	203,3	164,9	220,9	184,9	235,9	191,0	249,7	208,9	266,5	215,7
	66	45	28	20	24	16	43	31	36	24	62	44	50	34	84	61	68	46
	201000	156000	252000	198000	241200	187200	294000	231000	281400	218400	336000	264000	321600	249600	378000	297000	361800	280800
	16400	11200	19680	13440	19680	13440	22960	15680	22960	15680	26240	17920	26240	17920	29520	20160	29520	20160
	36,5	21,0	43,8	25,2	43,8	25,2	51,1	29,4	51,1	29,4	58,4	33,6	58,4	33,6	65,7	37,8	65,7	37,8
	57	50	57	50	57	50	58	51	58	51	58	51	58	51	58	51	58	51
	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
	6257E		6266A		6267E		6276A		6277A		6286A		6287A		6296A		6297A	
	696	543	791	640	847	661	930	752	971	760	1080	873	1127	881	1221	986	1273	994
	130,1	101,6	147,8	119,6	158,3	123,6	173,9	140,6	181,7	142,2	201,9	163,1	210,6	164,7	228,3	184,4	237,9	185,9
	53	34	24	16	88	56	36	25	29	18	52	35	41	26	71	48	55	35
	173000	130000	219600	165600	207600	156000	256200	193200	242200	182000	292800	220800	276800	208000	329400	248400	311400	234000
	10200	6500	12240	7800	12240	7800	14280	9100	14280	9100	16320	10400	16320	10400	18360	11700	18360	11700
	26,0	13,5	31,2	16,2	31,2	16,2	36,4	18,9	36,4	18,9	41,6	21,6	41,6	21,6	46,8	24,3	46,8	24,3
	54	46	54	46	54	46	55	47	55	47	55	47	55	47	55	47	55	47
	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
	4257E		4266A		4267E		4276A		4277A		4286A		4287A		4296A		4297A	
	602	481	683	564	726	579	803	662	834	667	932	768	967	773	1064	876	1102	880
	112,6	90,0	127,7	105,4	135,7	108,3	150,2	123,9	155,9	124,7	174,3	143,6	180,8	144,5	198,9	163,9	206,1	164,6
	41	27	19	13	67	45	28	20	22	14	40	28	31	20	55	39	42	28
	148000	115000	184800	145200	177600	138000	215600	169400	207200	161000	246400	193600	236800	184000	277200	217800	266400	207000
	8000	5200	9600	6240	9600	6240	11200	7280	11200	7280	12800	8320	12800	8320	14400	9360	14400	9360
	22,5	11,0	27,0	13,2	27,0	13,2	31,5	15,4	31,5	15,4	36,0	17,6	36,0	17,6	40,5	19,8	40,5	19,8
	50	45	50	45	50	45	51	46	51	46	51	46	51	46	51	46	51	46
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	

	7256B		7265A		7266B		7275A		7276E		7285A		7286A		7295N		7296A	
	432	338	478	405	518	406	563	476	606	475	654	552	690	537	739	624	775	606
	80,8	63,1	89,5	75,7	96,9	76	105,2	88,9	113,3	88,9	122,2	103,2	129	100,4	138,1	116,6	145	113,3
	43	28	24	17	68	45	35	26	90	60	50	37	23	15	52	38	31	21
	102000	81000	132000	103200	122400	97200	154000	120400	142800	113400	176000	137600	163200	129600	198000	154800	183600	145800
	2700	1700	3240	2040	3240	2040	3780	2380	3780	2380	4320	2720	4320	2720	4860	3060	4860	3060
	8	4	9,6	4,8	9,6	4,8	11,2	5,6	11,2	5,6	12,8	6,4	12,8	6,4	14,4	7,2	14,4	7,2
	41	35	41	35	41	35	42	36	42	36	42	36	42	36	42	36	42	36
	A+	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
	4"		2 x 2 1/2"		4"		2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 2 1/2"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
	10		12		12		14		14		16		16		18		18	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	2332		2099		2798		2449		3265		2798		3731		3148		4197	
	150,0		135,0		185,0		158,0		211,0		181,0		241,0		203,0		271,0	
	2 x 216		2 x 198		2 x 252		2 x 225		2 x 287		2 x 251		2 x 323		2 x 278		2 x 359	
	2486		2588		2892		2946		3300		3294		3698		3649		4103	

Ventilatori Fans Ventiladores Вентиляторы Ventilateurs Ventilatoren Wentylatory	n°	4	6	8	10	12	14	16	18
A	mm	2844	4266	5688	7110	8532	9954	11376	12798
B	mm	1422	1422	1422	1422	1422	2844	2844	2844
C	mm	---	1422	2844	4266	5688	4266	5688	7110

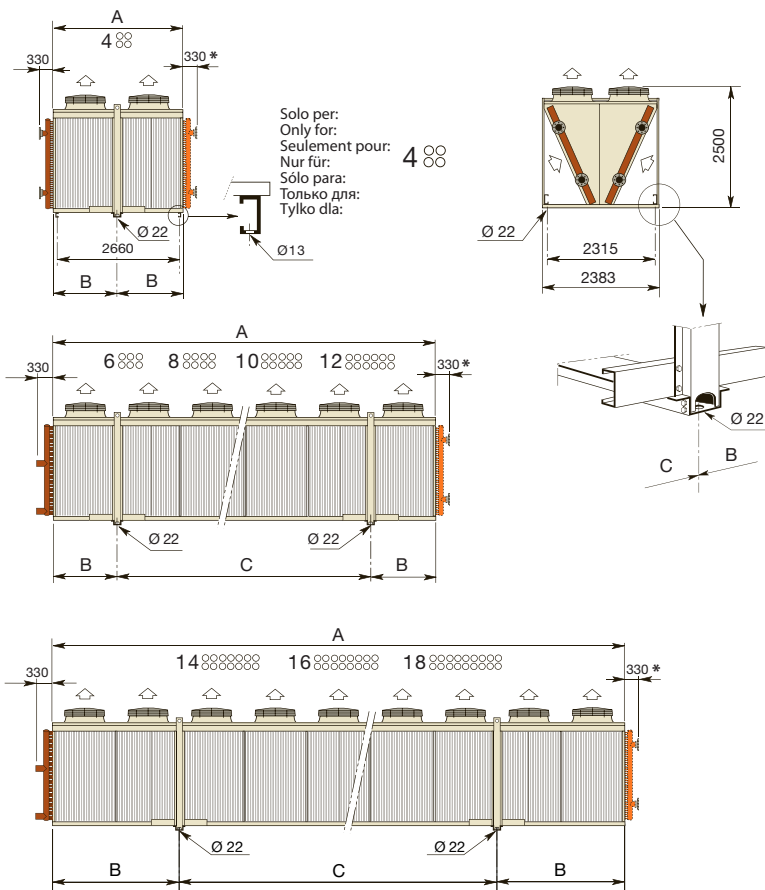

Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisläufe
Circuitos - Контур - Obieg

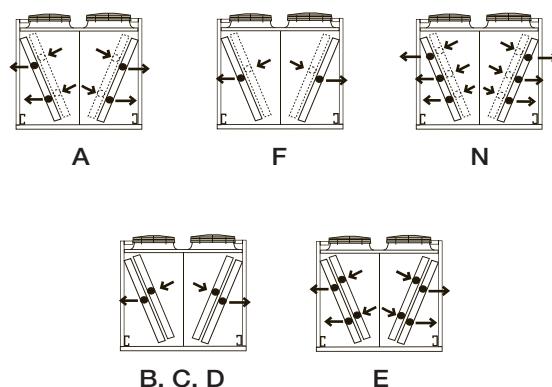

Posizione attacchi

Circuiti: **A, F, N** lati opposti (*)
Circuiti: **B, C, D, E** stesso lato

Connection position

Circuit: **A, F, N** opposite sides (*)
Circuits: **B, C, D, E** same side

Position des connexions

Circuits: **A, F, N** côtés opposés (*)
Circuits: **B, C, D, E** même côté

Lage der Anschlüsse

Kreisläufe: **A, F, N** Zweiseitig (*)
Kreisläufe: **B, C, D, E** Einseitig

Posición de las conexiones

Circuitos: **A, F, N** Lados opuestos (*)
Circuitos: **B, C, D, E** mismo lado


Соединительная позиция

Контур: **A, F, N** Противоположной стороне (*)
Контур: **B, C, D, E** с той же стороны

Położenie przyłączy


Obieg: **A, F, N** Przeciwnie strony (*)
Obieg: **B, C, D, E** ta sama strona

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung
Guía de distancias / Рекомендуемые расстояния
Minimalne odległości montażowe

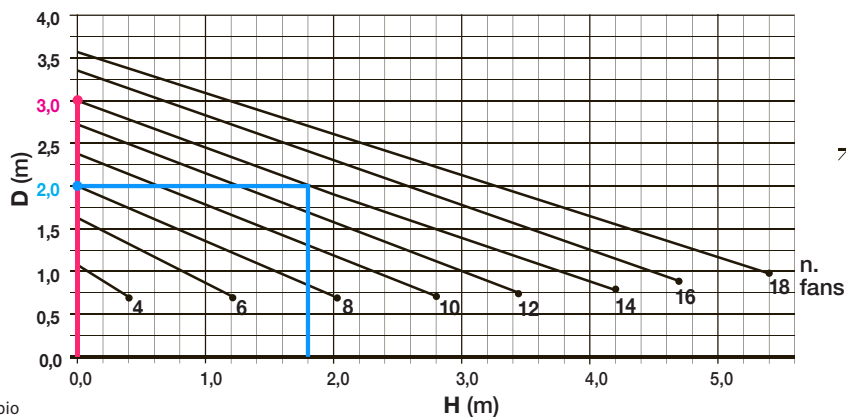


Esempio
Example
Exemple
Beispiel
Ejemplo
Пример
Przykład

n° fans	14	14
H (m)	0,0	1,8
D (m)	3,0	2,0

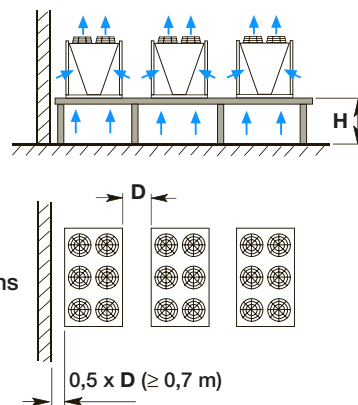


1

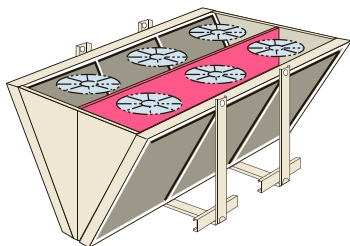


- **VERSIONE STANDARD:** separazione flusso d'aria per file di ventilatori
- **STANDARD VERSION:** fan section division for each fan row
- **VERSION STANDARD:** cloisonnement par rang de ventilateurs
- **STANDARD AUSFÜHRUNG** mit Trennwänden je Ventilatorreihe
- **VERSIÓN STANDARD:** separación flujo de aire para cada fila de ventiladores
- **СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:** разделения воздушных потоков
- **WERSJA STANDARDOWA:** przegroda pomiędzy rzędami wentylatorów

2



- **VERSIONE SPECIALE:** separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore
- **SPECIAL VERSION:** fan section division for each fan
- **VERSIONSPECIAL:** cloisonnement par ventilateur
- **SPEZIALAUSFÜHRUNG** mit Trennwänden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator
- **VERSION ESPECIAL:** separación por cada ventilador
- **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделитель воздушного потока для каждого из вентиляторов
- **WERSJE SPECJALNE:** przegrody indywidualne dla każdego wentylatora

Esempio di ordinazione
Ordering example
Exemple de commande
Typenschlüssel
Ejemplo de pedido
Пример заказа
Nomenklatura

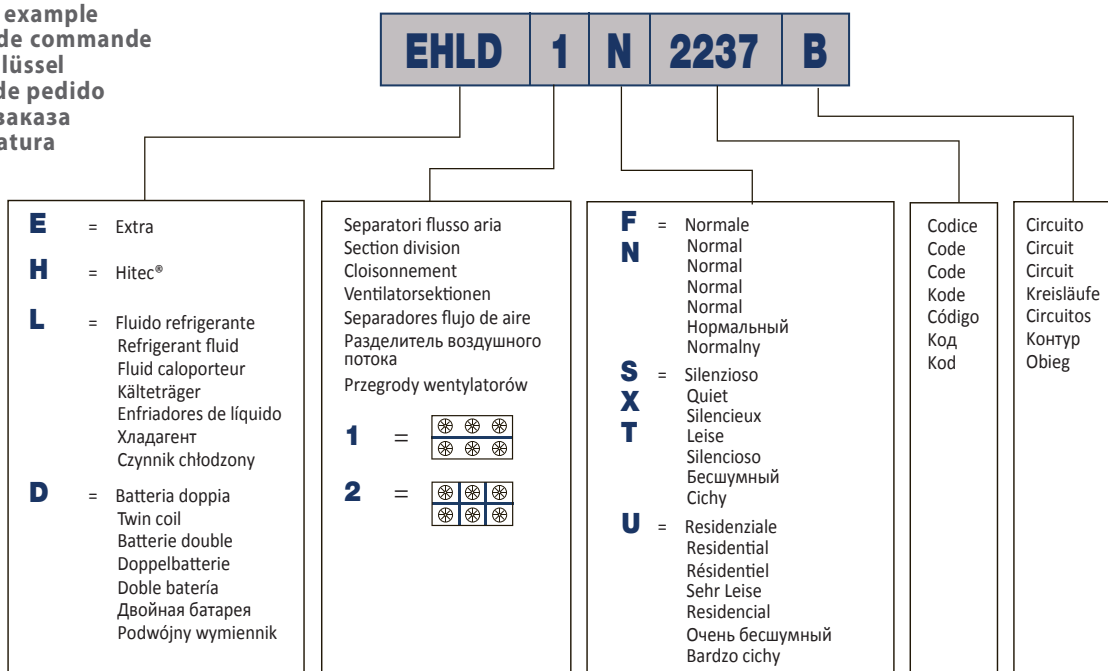

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).



Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.


Niveau pression sonore sur la surface du parallelepède indiqué, avec plan réfléchissant.

Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.

Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

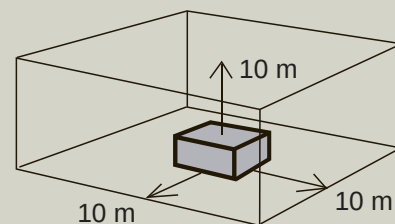

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur

Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador

Уровень звуковой мощности для одного вентилятора

Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

						Ø 800				Ø 900							
Elettroventilatori Electroventiladores		Fans Вентиляторы		Ventilateurs Wentylatory		Ventilatoren											
Modello Model	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель												
Poli Подключение	Poles	Pôles Pola	Polig	Polos		EHLDS		EHLDT		EHLDF		EHLDN		EHLDX		EHLDU	
Collegamento Подключение	Connection	Connexion	Conexión	Conexión		6P		8P		6P		6P		8P		12P	
						dB(A)		Tot.		79		72		72		67	
						dB(A)		63Hz		53		51		50		46	
						dB(A)		125Hz		59		52		52		51	
						dB(A)		250Hz		68		60		61		55	
						dB(A)		500Hz		73		65		66		62	
						dB(A)		1kHz		76		68		68		63	
						dB(A)		2kHz		73		66		65		59	
						dB(A)		4kHz		66		58		58		53	
						dB(A)		8kHz		61		53		54		48	
										75		63		65		58	
										56		58		56		47	
										40		34					

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die Normtoleranz hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

Ø 800						Ø 900					
EHLDS		EHLDT		EHLDF		EHLDN		EHLDX		EHLDU	
6P		8P		6P		6P		8P		12P	
△		△		△		△		△		△	
W		2000 1270		980 570		3300 1900		2450 1560		1110 680	
A		4,30 2,50		2,41 1,21		6,30 3,50		5,20 2,90		2,70 1,36	

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

EHL D Ø 800 - 900

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schallleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

EHL D Ø 800 - 900

Ø N°	4	6	8	10	12	14	16	18
dB (A)	+6	+8	+9	+10	+11	+12	+12	+13

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma EN 13487.

Sound power levels are tested according to EN 13487.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme EN 13487.

Die Schalleleistungspegel sind nach EN 13487 Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma EN 13487.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy EN 13487.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

TWIN COIL DRY COOLERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system




SMART® innovative structure system

- "V" shape configuration
- Highest capacity
- Small footprint




(Dry cooler with accessories)

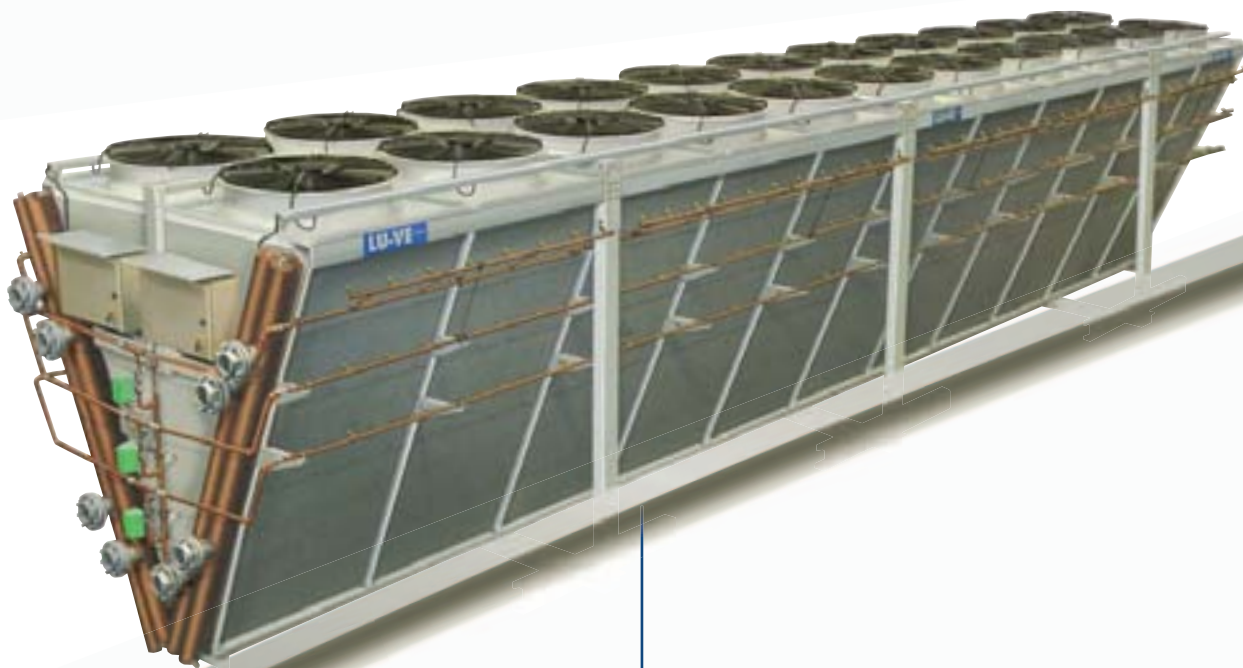

● **XXLD** *Mega Giants*

347 ÷ 2333 kW - 56 models

347 ÷ 2333 kW

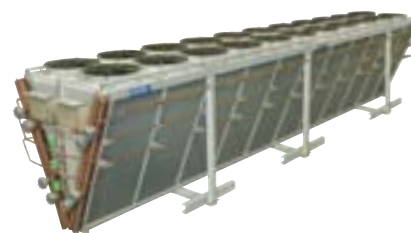

Modello	Model	XXLDF (2,1 mm)	9083B		9084B		9103E		9104E		9123A		9124A		9143A	
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	725	593	798	624	927	757	1018	795	1075	880	1185	929	1281	1048
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	135,7	110,9	149,1	116,8	173,4	141,5	190,3	148,7	201,0	164,5	221,5	173,7	239,6	196,0
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	64	44	61	38	84	58	63	40	30	20	29	18	44	30
Portata aria	Air quantity	m³/h	242400	178400	229600	166400	303000	223000	287000	208000	363600	267600	344400	249600	424200	312200
Assorbimento motori	6P	W	26000	16000	26000	16000	32500	20000	32500	20000	39000	24000	39000	24000	45500	28000
Motor power consumption		A	48,0	28,0	48,0	28,0	60,0	35,0	60,0	35,0	72,0	42,0	72,0	42,0	84,0	49,0
Livello Pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	66	59	66	59	67	60	67	60	67	60	67	60	68	61
Classe energetica	Energy class		E	D	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D	E	D
Attacchi	Connections	Ø"	1 x 4"		1 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
Modello	Model	XXLDN (2,1 mm)	9085B		9086B		9105E		9106E		9125A		9126A		9145A	
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	663	555	721	582	847	709	919	741	983	824	1072	866	1171	982
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	124,0	103,8	134,7	108,8	158,4	132,5	171,8	138,5	183,7	154,1	200,3	162,0	219,0	183,5
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	54	39	50	33	71	51	52	35	25	18	24	16	37	27
Portata aria	Air quantity	m³/h	210400	162400	200000	152000	263000	203000	250000	190000	315600	243600	300000	228000	368200	284200
Assorbimento motori	6P	W	18000	11920	18000	11920	22500	14900	22500	14900	27000	17880	27000	17880	31500	20860
Motor power consumption		A	40,0	22,0	40,0	22,0	50,0	27,5	50,0	27,5	60,0	33,0	60,0	33,0	70,0	38,5
Livello Pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	60	53	60	53	61	54	61	54	61	54	61	54	62	55
Classe energetica	Energy class		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
Attacchi	Connections	Ø"	1 x 4"		1 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
Modello	Model	XXLDX (2,1 mm)	9087B		9088F		9107B		9108B		9127B		9128B		9147A	
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	523	423	554	433	667	539	695	538	806	651	839	649	925	755
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	97,8	79,2	103,6	81,0	124,7	100,8	130,0	100,7	150,7	121,8	156,9	121,4	172,8	144,1
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	35	23	59	38	61	41	51	32	97	65	79	50	24	16
Portata aria	Air quantity	m³/h	148800	112800	140800	105600	186000	141000	176000	132000	223200	169200	211200	158400	260400	197400
Assorbimento motori	8P	W	8160	5200	8160	5200	10200	6500	10200	6500	12240	7800	12240	7800	14280	9100
Motor power consumption		A	20,8	10,8	20,8	10,8	26,0	13,5	26,0	13,5	31,2	16,2	31,2	16,2	36,4	18,9
Livello Pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	53	45	53	45	54	46	54	46	54	46	54	46	55	47
Classe energetica	Energy class		C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B
Attacchi	Connections	Ø"	1 x 4"		1 x 4"		1 x 4"		1 x 4"		1 x 4"		1 x 4"		2 x 4"	
Modello	Model	XXLDU (2,1 mm)	9089F				9109F				9129B				9149B	
Potenza	Capacity	<div><div></div> kW (ΔT 15K) Glycol 34%</div>	347	282			440	354			526	423			621	495
Fluido refrigerante		m³/h Portata Flowrate	64,9	52,7			82,4	66,2			98,3	79,1			116,1	92,6
Refrigerant fluid		kPa Perdita di carico Pressure drop	58	39			77	52			49	33			75	49
Portata aria	Air quantity	m³/h	84800	66400			106000	83000			127200	99600			148400	116200
Assorbimento motori	12P	W	2160	1360			2700	1700			3240	2040			3780	2380
Motor power consumption		A	6,4	3,2			8	4			9,6	4,8			11,2	5,6
Livello Pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	40	34			41	35			41	35			42	36
Classe energetica	Energy class		A+	A+			A+	A+			A+	A+			A+	A+
Attacchi	Connections	Ø"	1 x 4"				1 x 4"				1 x 4"				1 x 4"	
DATI COMUNICOMMON DATA																
Elettroventilatori Fans		Ø 900 mm x n°	8 		8 		10 		10 		12		12		14 	
		Collegamento Connection														
Superficie Esterna	TURBOCOIL	External Surface	m²		1380		1839		1724		2299		2069		2759	
Superficie Interna		Internal Surface	m²		89		119		111		148		133		178	
Volume circuito			dm³		2 x 151		2 x 187		2 x 177		2 x 222		2 x 204		2 x 257	
Peso	Weight		kg		1870		2070		2170		2420		2520		2770	
					2880											

**VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS**




- ☐ Potenza con tubi puliti
☐ Capacity with clean tubes

Attacchi lati opposti: **A-F-N**
Connections opposite sides: **A-F-N**




	9144A		9163N		9164N		9183N		9184N		9203N		9204N		9223N		9224N	
	1411	1105	1478	1208	1625	1272	1691	1381	1857	1452	1907	1556	2093	1636	2127	1736	2333	1822
	263,8	206,6	276,3	225,9	303,9	237,9	316,1	258,1	347,2	271,5	356,4	291,0	391,3	305,9	397,7	324,5	436,2	340,7
	43	27	48	33	39	25	66	45	53	34	87	60	70	44	112	78	90	57
	401800	291200	484800	356800	459200	332800	545400	401400	516600	374400	606000	446000	574000	416000	666600	490600	631400	457600
	45500	28000	52000	32000	52000	32000	58500	36000	58500	36000	65000	40000	65000	40000	71500	44000	71500	44000
	84,0	49,0	96,0	56,0	96,0	56,0	108,0	63,0	108,0	63,0	120,0	70,0	120,0	70,0	132,0	77,0	132,0	77,0
	68	61	68	61	68	61	69	62	69	62	69	62	69	62	70	63	70	63
	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D	E	D	D	D
	2 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"	
	9146A		9165N		9166N		9185N		9186N		9205N		9206N		9225N		9226N	
	1275	1030	1351	1131	1468	1185	1544	1293	1677	1353	1741	1457	1889	1523	1941	1625	2105	1696
	238,4	192,5	252,6	211,4	274,5	221,5	288,7	241,7	313,5	252,9	325,5	272,4	353,3	284,8	363,0	303,7	393,6	317,1
	35	23	40	29	32	22	55	40	44	30	74	53	58	39	95	69	74	50
	350000	266000	420800	324800	400000	304000	473400	365400	450000	342000	526000	406000	500000	380000	578600	446600	550000	418000
	31500	20860	36000	23840	36000	23840	40500	26820	40500	26820	45000	29800	45000	29800	49500	32780	49500	32780
	70,0	38,5	80,0	44,0	80,0	44,0	90,0	49,5	90,0	49,5	100,0	55,0	100,0	55,0	110,0	60,5	110,0	60,5
	62	55	62	55	62	55	63	56	63	56	63	56	63	56	64	57	64	57
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
	2 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"		3 x 4"	
	9148E		9167A		9168E		9187A		9188A		9207A		9208A		9227A		9228A	
	992	760	1065	862	1138	879	1217	985	1270	975	1372	1109	1430	1087	1529	1235	1592	1199
	185,5	142,1	199,1	161,1	212,7	164,4	227,6	184,0	237,4	182,3	256,5	207,3	267,3	203,2	285,8	231,0	297,7	224,1
	77	49	33	23	110	70	45	30	38	24	59	40	49	31	76	51	62	39
	246400	184800	297600	225600	281600	211200	334800	253800	316800	237600	372000	282000	352000	264000	409200	310200	387200	290400
	14280	9100	16320	10400	16320	10400	18360	11700	18360	11700	20400	13000	20400	13000	22440	14300	22440	14300
	36,4	18,9	41,6	21,6	41,6	21,6	46,8	24,3	46,8	24,3	52,0	27,0	52,0	27,0	57,2	29,7	57,2	29,7
	55	47	55	47	55	47	56	48	56	48	56	48	56	48	57	49	57	49
	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	B	B	C	B	B	B
	2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"		2 x 4"	
	9169B		9189A		9209A		9229A											
			712	572			796	636			896	708			997	781		
			133,1	107,1			148,8	118,8			167,5	132,4			186,5	146,1		
			106	71			24	16			32	21			41	26		
			169600	132800			190800	149400			212000	166000			233200	182600		
			4320	2720			4860	3060			5400	3400			5940	3740		
			12,8	6,4			14,4	7,2			16	8			17,6	8,8		
			42	36			43	37			43	37			44	38		
			A+	A+			A+	A+			A+	A+			A+	A+		
	1 x 4"				2 x 4"				2 x 4"				2 x 4"					
	14		16		16		18		18		20		20		22		22	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	3219		2759		3679		3104		4139		3449		4599		3794		5058	
	208		178		237		200		267		223		297		245		326	
	2 x 292		2 x 256		2 x 327		2 x 283		2 x 362		2 x 309		2 x 397		2 x 335		2 x 433	
	3280		3230		3580		3510		3930		3980		4430		4280		4780	

Ventilatori Ventilateurs Ventiladores Вентиляторы Ventilatoren Wentylatory	n°	8	10	12	14	16	18	20	22
A	mm	4656	5820	6984	8148	9312	10476	11640	12804
B	mm	2328	3492	4656	3492	4656	5820	3492	4656
C	mm	---	---	---	---	---	---	3492	3492

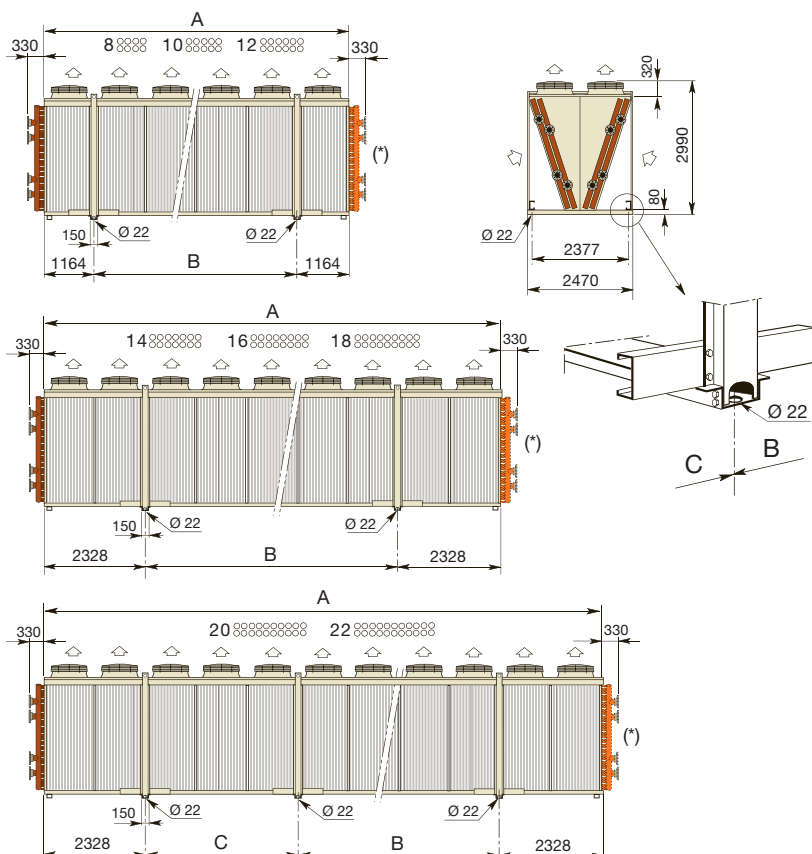

Circuiti - Circuits - Circuits - Kreisläufe
Circuitos - Контур - Obieg

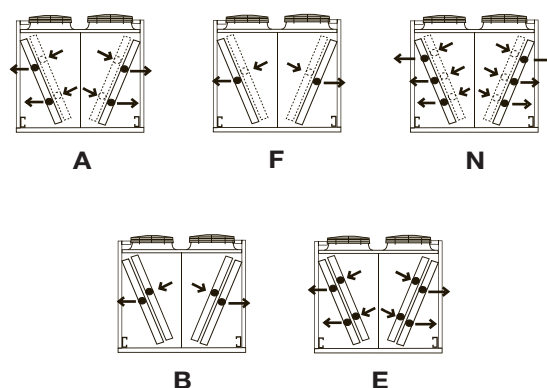

Posizione attacchi

Circuiti: **A, F, N** lati opposti (*)
Circuiti: **B, E** stesso lato

Connection position

Circuit: **A, F, N** opposite sides (*)
Circuits: **B, E** same side

Position des connexions

Circuit: **A, F, N** côtés opposés (*)
Circuits: **B, E** même côté

Lage der Anschlüsse

Kreisläufe: **A, F, N** Zweiseitig (*)
Kreisläufe: **B, E** Einseitig

Posición de las conexiones

Circuitos: **A, F, N** Lados opuestos (*)
Circuitos: **B, E** mismo lado


Соединительная позиция

Контур: **A, F, N** Противоположной стороне (*)
Контур: **B, E** с той же стороны

Położenie przyłączy


Obieg: **A, F, N** Przeciwnie strony (*)
Obieg: **B, E** ta sama strona

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung
Guía de distancias / Рекомендуемые расстояния
Minimalne odległości montażowe

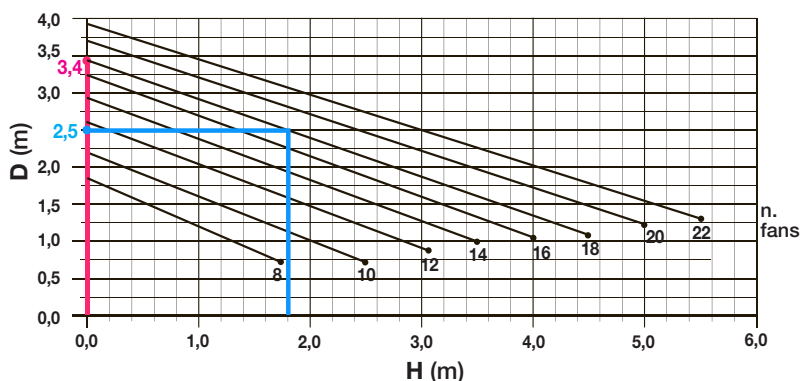


Esempio
Example
Exemple
Beispiel
Ejemplo
Пример
Przykład

n° fans	18	18
H (m)	0,0	1,8
D (m)	3,4	2,5

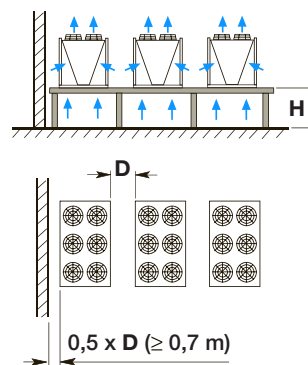


1

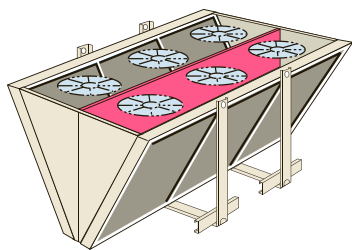


- **VERSIONE STANDARD:** separazione flusso d'aria per file di ventilatori
- **STANDARD VERSION:** fan section division for each fan row
- **VERSION STANDARD:** cloisonnement par rang de ventilateurs
- **STANDARD AUSFÜHRUNG** mit Trennwänden je Ventilatorreihe
- **VERSION STANDARD:** separación flujo de aire para cada fila de ventiladores
- **СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:** разделения воздушных потоков
- **WERSJA STANDARDOWA:** przegroda pomiędzy rzędami wentylatorów

2



- **VERSIONE SPECIALE:** separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore
- **SPECIAL VERSION:** fan section division for each fan
- **VERSIONSPECIAL:** cloisonnement par ventilateur
- **SPEZIALAUSFÜHRUNG** mit Trennwänden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator
- **VERSION ESPECIAL:** separación por cada ventilador
- **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделитель воздушного потока для каждого из вентиляторов
- **WERSJE SPECJALNE:** przegrody indywidualne dla każdego wentylatora

Esempio di ordinazione
Ordering example
Exemple de commande
Typenschlüssel
Ejemplo de pedido
Пример заказа
Nomenklatura

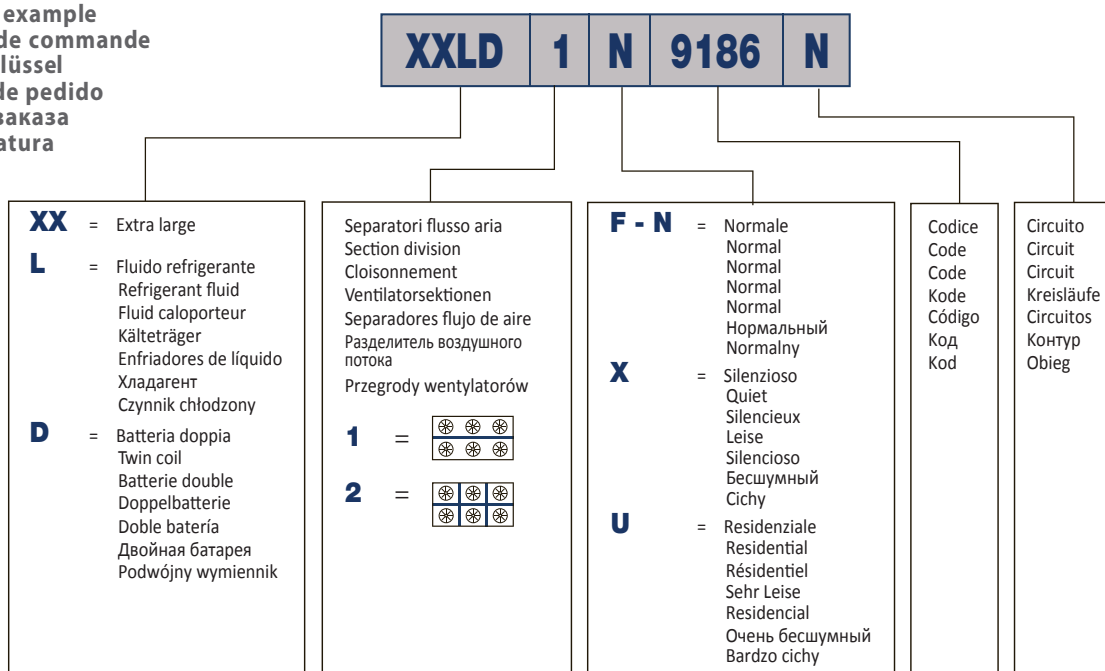

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (**REFRIGER®**).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (**REFRIGER®**).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (**REFRIGER®**).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (**REFRIGER®**).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (**REFRIGER®**).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (**REFRIGER®**).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (**REFRIGER®**).



Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.


Niveau pression sonore sur la surface du parallélépipède indiqué, avec plan réfléchissant.

Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.

Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

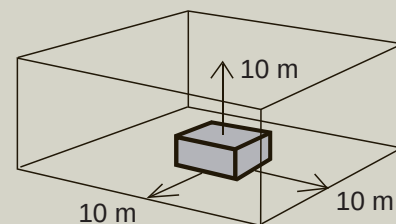

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur

Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador

Уровень звуковой мощности для одного вентилятора

Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

Elettroventilatori Electroventiladores Fans Вентиляторы Ventilateurs Ventilatoren						Ø 900							
Modello Model	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель	XXLDF		XXLDN		XXLDX		XXLDU	
Poli Подключение	Poles	Pôles Pola	Polig	Polos		6P		6P		8P		12P	
Collegamento Подключение	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión		△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
Frequenza del centro di banda d'ottava Octave band centre frequency Fréquence de centre de bande d'octave Oktav-Mittelfrequenzband Frecuencia del centro de banda de octavas Частоты в источнике Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)		Tot.			89	82	83	76	76	68	63	57
	dB(A)		63Hz			54	55	58	46	60	45	37	29
	dB(A)		125Hz			68	58	62	56	61	53	52	44
	dB(A)		250Hz			80	65	70	62	66	58	52	46
	dB(A)		500Hz			81	75	77	71	71	62	57	52
	dB(A)		1kHz			83	77	79	73	71	63	59	53
	dB(A)		2kHz			84	77	77	69	69	62	56	49
	dB(A)		4kHz			81	73	71	63	61	56	50	41
	dB(A)		8kHz			75	63	65	58	56	47	40	34

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die Normtoleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

	Ø 900							
	XXLDF		XXLDN		XXLDX		XXLDU	
	6P		6P		8P		12P	
	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
W	3300	1900	2450	1560	1110	680	310	190
A	6.30	3.50	5.20	2.90	2.70	1.36	0.83	0.39

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

XXLD Ø 900

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schalleleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

XXLD Ø 900								
Ø N°	8	10	12	14	16	18	20	22
dB (A)	+9	+10	+11	+12	+12	+13	+13	+14

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma EN 13487.

Sound power levels are tested according to EN 13487.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme EN 13487.

Die Schalleleistungspegel sind nach EN 13487 Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma EN 13487.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy EN 13487.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.



EHL *Giants*

**Dry cooler with regulation,
EC fans and Spray System**

Steam turbine water cooler
North East England



EHL *Giants*

Dry coolers with regulation

Air conditioning installation
Bolshoi Theatre, Moscow, Russia



EHL *Giants*

Dry coolers with Spray System

Cooling installation for door dies
BMW, Leipzig, Germany



XXLDX *Mega Giants*

Dry coolers with EC fans and *The Whisperer*®

Air conditioning installation

Free Provider, Paris, France



EHL D *Giants*

Dry coolers fitted with water-softening plant

Conditioning and cooling of process water for the production of electronic components

Trane for Swatch, Marin, Switzerland



SHLD *Giants*

Dry coolers with Spray System

Air conditioning installation

Frankfurt exhibition centre (Hall 4), Germany



LU-VE S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 53

21040 Uboldo (Va)

Tel: +39 02 96716.1

e-mail: sales@luve.it

www.luve.it