ACSON International

Делает жизнь уютной

Фреоновые системы кондиционирования воздуха



[R22]

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ 3

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФРЕОНОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 4



Настенные сплит-кондиционеры серии G 6

Настенные мульти-сплит системы 10

Инверторные настенные мульти-сплит системы 12

Кассетные сплит-кондиционеры 14

Напольно-подпотолочные сплит-кондиционеры серии E 16

Напольно-подпотолочные сплит-кондиционеры серии D/C 18

Канальные сплит-кондиционеры 20

Вертикальные наружные блоки 22

Канальные сплит-кондиционеры большой мощности 24

Крышные кондиционеры «Руфтоп» 26



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 28

ГЛОБАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ



ЮЖНАЯ АМЕРИКА

• Барбадос •

ОКЕАНИЯ

• Австралия • Папуа – Новая Гвинея • Новая Каледония •

АФРИКА

• Бенин • Берег Слоновой Кости • Маврикий • Сейшельские острова •
• Сьерра-Леоне • Южная Африка •

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

• Иордания • Кувейт • Катар • Ливан • Оман • Саудовская Аравия • Сирия •

ЕВРОПА

• Англия • Австрия • Венгрия • Германия • Греция • Дания • Испания • Италия •
• Казахстан • Нидерланды • Норвегия • Польша • Португалия • Россия •
• Турция • Финляндия • Хорватия • Чехия • Швеция • Украина •

АЗИЯ

• Бангладеш • Индонезия • Индия • Камбоджа • Малайзия •
• Непал • Пакистан • Шри-Ланка • Япония •

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФРЕОНОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

		 Настенный сплит-кондиционер серии G	 Настенный сплит-кондиционер
Модель кондиционера		AWM 07/10/15/20/25 G/GR	AWM 301/R
Производительность		2.20 – 7.37	8.21 – 8.79
Охлаждение		✓	✓
Нагрев		✓	✓
Электропитание	**50 Гц**	✓	✓
Тип пульта управления	**Беспроводной**	✓	✓
	Проводный		Под заказ

		 Канальный сплит-кондиционер серии C	 Канальный сплит-кондиционер серии D
Модель кондиционера		ACC 10/15/20/258/28/30/38/ 40/50/60 C/CR	ACC 75/100 DR
Производительность		2.78 – 16.41	21.97 – 32.23
Охлаждение		✓	✓
Нагрев		✓	✓
Электропитание	**50 Гц**	✓	✓
Тип пульта управления	**Беспроводной**	✓	
	Проводный	✓	✓

			
Кассетный сплит-кондиционер	**Напольно-подпотолочный сплит-кондиционер**	**Напольно-подпотолочный сплит-кондиционер**	**Подпотолочный сплит-кондиционер**
ACK 20/25/30/40/50 A/AR ACK 15/20/25 B/BR ACK 10/15/20 C/CR	ACM 20/25/28 E/ER	RCM 40/50 D/DR	RCM 62 C/CR
2.78 – 14.65	5.56 – 8.30	5.27 – 14.35	12.83 – 16.41
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
Под заказ	Под заказ	Под заказ	Под заказ

			
Канальный сплит-кондиционер большой мощности серии D	**Канальный сплит-кондиционер большой мощности серии B/C/E**	**Кондиционер серии «Руфтоп»**	**Вертикальный наружный блок**
ADB 200/250/300/350/400/450/500/600/750 B ADB 75/100/125/150/200/250/300/400/500 D	ADB 75/100/150/200/250/300/350/400/500 BR ADB 125 CR/BR ADB 75/100/125/150/200/ 250/300/350/400/450/500/600 ER	ART 60/80/100/150/200A ART 250/300/360/420 A/AR	AVCU 25/30/35/40/50/60 A/AR
21.97 – 219.75	24.94 – 187.57	16.70 – 120.00	7.03 – 14.7
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ G



▲ AWM 07/10/15/20/25 G/GR

AWM 07/10/15/20/25 G/GR

Охлаждение:
9000 – 24000 BTU/H
2.64 – 7.03 кВт

Нагрев:
9000 – 25000 BTU/H
2.64 – 7.33 кВт



▲ ALC 09/10/15 C/CR



▲ ALC 20/25/28 C/CR


УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ. РЕШЕНИЕ 1:

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

ТИТАНО-ОКСИДНЫЙ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР
Осуществляет долговременное дезодорирование воздуха, тем самым обеспечивая свежий и чистый воздух в помещении.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ТИПА SARANET
Антибактерицидный фильтр удаляет из воздуха сравнительно крупные частицы пыли и грязи.

ИОНИЗИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
Ионизирующий фильтр удаляет из воздуха частицы грязи/пыли размером до 0,01 микрон.

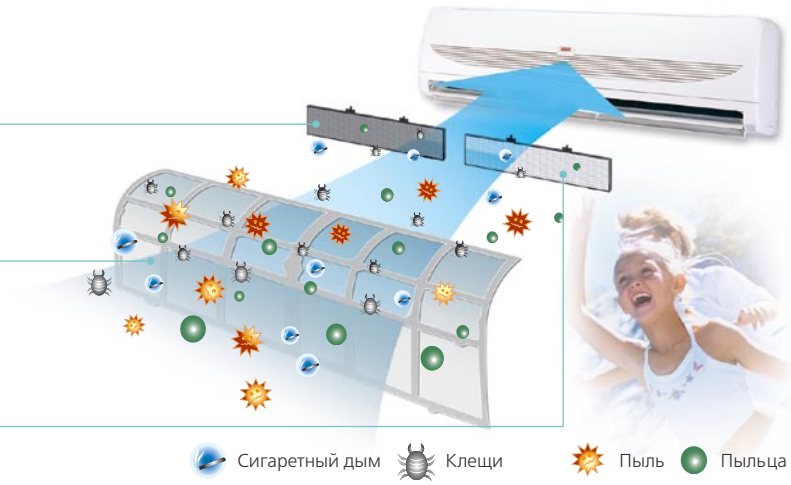



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ. РЕШЕНИЕ 2:

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

Ионизатор вырабатывает отрицательно заряженные ионы, создавая свежий и чистый воздух в помещении. По количеству отрицательных ионов ионизированный воздух схож с воздухом около водопада или в лесу.



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ. РЕШЕНИЕ 3:

ПЛАЗМЕННЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУХА (СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Благодаря расщеплению молекул кислорода в воздушном низкотемпературном плазменном модуле на атомы в помещении нейтрализуются неприятные запахи, а также уничтожаются микроорганизмы. Тем самым создается чистый и здоровый микроклимат.





НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ G


УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ. РЕШЕНИЕ 4:

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ* (СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Специально разработанный модуль обогащает воздух кислородом, обеспечивая чистый и здоровый микроклимат в помещении.
* только для моделей AWM 10/15 G

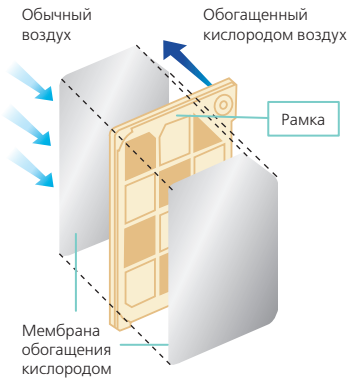



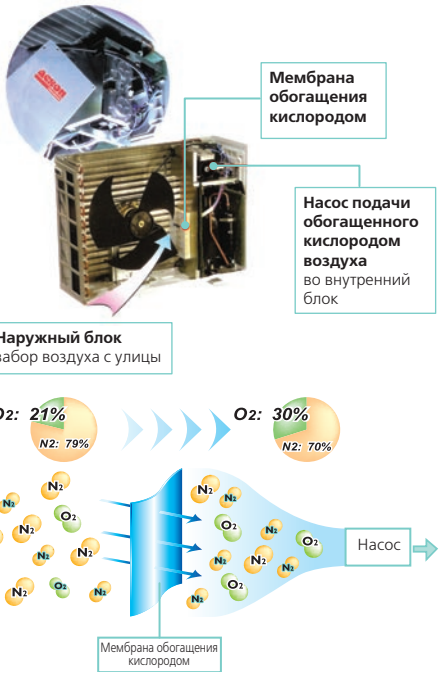


ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ


Настенные сплит-кондиционеры серии G имеют новую конструкцию корпуса. Данная конструкция обеспечивает легкость в обслуживании и очистке вентилятора, направляющих жалюзи и ионизатора. Достаточно открутить всего два винта, чтобы получить доступ к вентилятору и воздухораспределительному механизму.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Эта функция избавит пользователя от необходимости заново включать кондиционер после временного прекращения подачи электропитания. Если во время работы кондиционера прекратилась подача электроэнергии, то при возобновлении подачи блок начинает работать в соответствии с параметрами, заданными ранее. (По желанию владельца эта функция может быть отключена.)

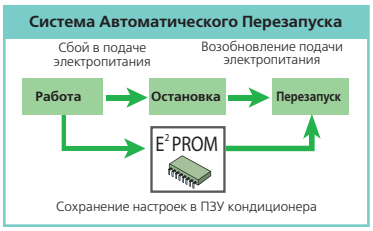

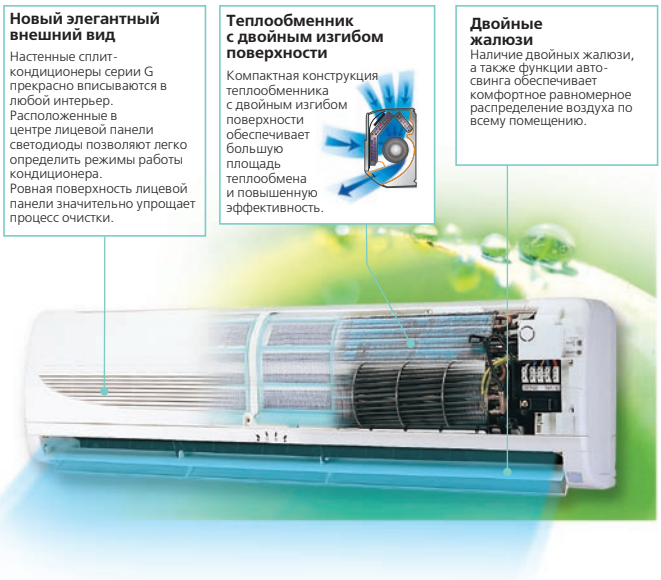

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря конструктивной особенности теплообменника внутреннего блока, обеспечивающей большую площадь теплообмена, а также высокопроизводительному наружному блоку серии С настенные кондиционеры AWM 09/10/15 G попадают в разряд оборудования высшей степени энергоэффективности (COP больше 3,5).




УДОБНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ИОНИЗАТОРА

Просто нажмите кнопку на пульте управления, и кондиционер будет вырабатывать отрицательно заряженные ионы.

РЕЖИМ «ТУРБО»


Режим «Турбо» можно активировать при включении кондиционера в режимах «Охлаждение», «Нагрев», «Осушение». При активации функции «Турбо» вентилятор внутреннего блока будет работать на высокой скорости в течение 20 мин, тем самым обеспечивая быстрое достижение требуемой температуры в помещении.
При активации функции «Турбо» совместно с режимом «Сон» таймер режима «Сон» будет отключен до тех пор, пока функция «Турбо» автоматически не отключится.

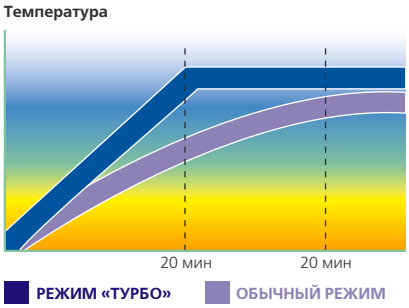



ФУНКЦИЯ «ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ»

Функция «Личные установки» позволяет пользователю запрограммировать и сохранить в памяти пульта дистанционного управления две группы персональных настроек (режим работы кондиционера, скорость вентилятора, значения таймера). Личные установки можно со временем менять в зависимости от потребности.

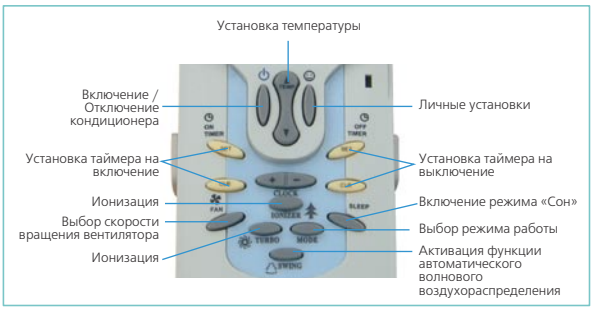

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

(модуль NIM-Tele поставляется по специальному заказу)

Сделав звонок с мобильного телефона, можно управлять работой кондиционера в любое время и с любого расстояния. Данная инновационная разработка позволяет не только включать/отключать кондиционер, но и управлять режимами работы, устанавливать температуру, а также осуществлять мониторинг работы кондиционера. Наличие функции парольной защиты установок гарантирует надежность работы системы.



НАСТЕННЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ



▲ AWM 10/15/20/25 G/GR

AWM 10/15/20/25 G/GR

Охлаждение:
9500 – 38100 BTU/H
2.78 – 11.16 кВт

Нагрев:
10900 – 24200 BTU/H
3.19 – 7.09 кВт





▲ AMSD 1010/1015/1515/1020/
1520/2020 A/AR



▲ AMST 101010/101015/101515/
151515/101020/101025/101525/
151525 A/AR

AMST 101025/101525/151525
Только охлаждение

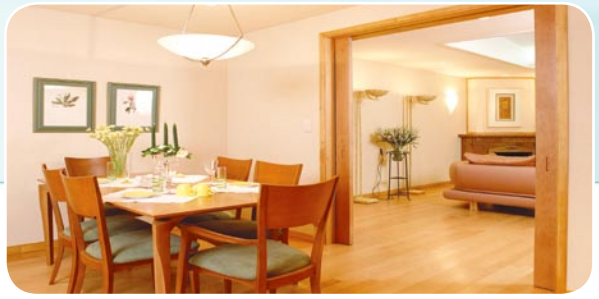

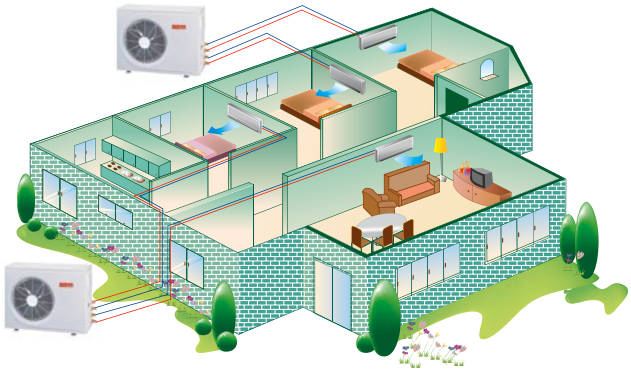


КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ


Наружные блоки представлены двумя моделями с возможностью подключения от двух (серия AMSD) до трех (серия AMST) внутренних блоков. Наружные блоки серии AMS* обладают высокой эффективностью и низким энергопотреблением.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Серия AMSD: 2 компрессора, 2 внутренних блока



Серия AMST: 3 компрессора, 3 внутренних блока

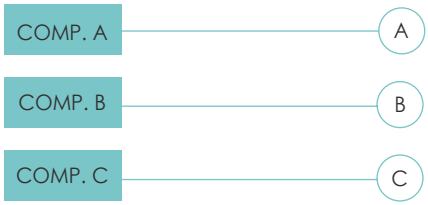

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ РОТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

В наружных блоках используются современные роторные компрессоры, которые обладают высоким коэффициентом энергетической эффективности.

ЭКОНОМИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА

Возможность подключения к одному наружному блоку от одного до пяти внутренних блоков позволяет эффективно решить проблему экономии свободного пространства, когда размещение нескольких наружных блоков на фасаде здания является проблематичным.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

В качестве внутренних блоков для мульти-сплит систем используются модели новейшей конструкции, отличающиеся привлекательным дизайном в сочетании с многофункциональностью.

- 24-часовой таймер реального времени
- Ночной режим
- 3 скорости вращения вентилятора
- Автоматический выбор скорости вращения вентилятора
- Функция самодиагностики
- Режим осушения
- Функция автоматического перезапуска

ЩЕЛЕВОЕ ОРЕБРЕНИЕ

Тщательно спроектированное щелевое оребрение теплообменника позволило значительно повысить коэффициент теплопередачи и тем самым увеличить производительность системы.

УДОБНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В стандартную комплектацию внутренних блоков мульти-сплит систем входит дистанционный пульт управления G12 последнего поколения, обладающий следующими полезными функциями:

- таймер реального времени;
- режим «Турбо» (быстрого достижения требуемой температуры в помещении);
- личные установки;
- активация генератора отрицательных ионов (ионизатора).



ИНВЕРТОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ



▲ **AWMX 10/15/20 G**

AWMX 10/15/20 G


Охлаждение:
6000 – 38000 BTU/H
1.76 – 11.14 кВт



▲ **AMSV 25 A**



▲ **AMSV 35 A**

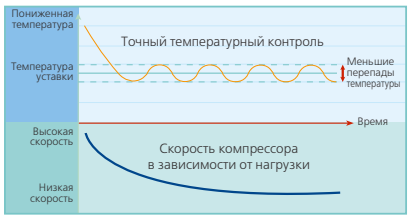

ТОЧНОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

В новых инверторных мульти-сплит системах серии AMSV используются усовершенствованные технологии управления и контроля за температурным режимом в помещении. Точность поддержания и контроля температурного режима обеспечивается за счет установки в наружные блоки электронных регулирующих клапанов, позволяющих оптимально распределить поток хладагента в каждый внутренний блок.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


Скорость вращения ротора компрессора зависит от нагрузки, задаваемой внутренними блоками. Как только достигается необходимая температура в помещении, потребляемая мощность компрессора уменьшается, тогда как в обычных моделях компрессор работает постоянно на высоких оборотах. Таким образом, инверторная мульти-сплит серия AMSV обеспечивает постоянную температуру в помещении при меньших энергозатратах.





ЭКОНОМИЯ СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА

Возможность подключения к наружному блоку серии AMSV до четырех внутренних блоков позволяет легко решить проблему экономии свободного пространства.

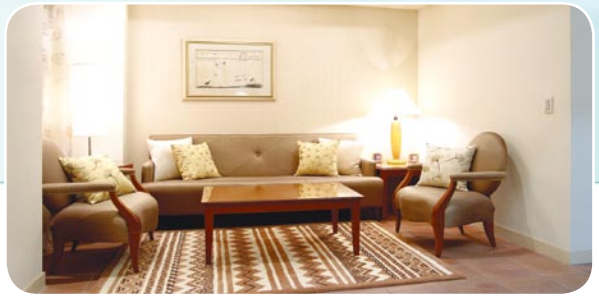

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Использование в наружных блоках двухвального ротационного компрессора позволило значительно снизить вибрацию и, соответственно, шумовые характеристики по сравнению с обычными мульти-сплит системами.

ОДНОВАЛЬНЫЙ

Центробежная сила вращения вала в одном направлении вызывает значительные вибрационные шумы.




ДВУХВАЛЬНЫЙ

Центробежная сила одного вала уравновешивается вторым валом, что значительно снижает вибрационные импульсы.

НИЗКИЙ ПУСКОВОЙ ТОК

Благодаря изменяемой скорости вращения компрессора кондиционеры имеют низкий пусковой ток. В обычных системах кондиционирования каждый раз для запуска компрессора необходим высокий пусковой ток.

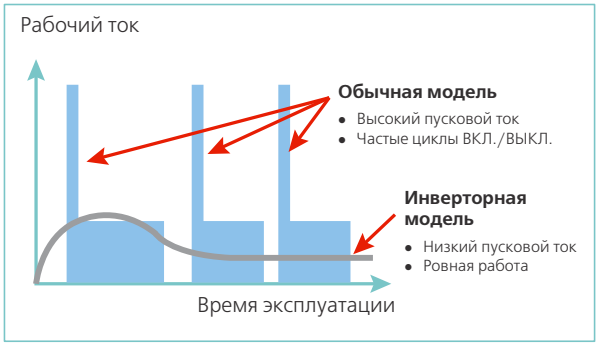

БЫСТРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ)

Использование инверторной серии AMSV мульти-сплит систем позволяет намного быстрее достичь требуемой температуры (в режиме охлаждения) по сравнению с обычными системами кондиционирования.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОМПРЕССОРА

В инверторных мульти-сплит системах AMSV работа компрессора регулируется в зависимости от нагрузки, что обеспечивает мягкую, ровную работу, тогда как в обычных системах компрессор работает по принципу «включено/выключено», что вызывает повышенный износ и, соответственно, сокращает срок службы компрессора.

ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

Наличие переключателя ограничения максимального тока позволяет использовать инверторную серию мульти-сплит систем AMSV в местах, где существуют ограничения по максимальному рабочему току.

В процессе работы наружного блока осуществляется постоянный мониторинг рабочего тока. Если значение рабочего тока высокое, то контроллер инвертора снижает скорость работы компрессора. В случае достижения рабочим током максимально допустимого значения контроллер инвертора отключит компрессор. Таким образом, выполняются два условия – поддержание необходимой температуры в помещении, а также ограничение по максимальному рабочему току.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Как внутренние AWMX-G, так и наружные блоки AMSV инверторной серии имеют встроенную функцию самодиагностики. Информирование о возникших ошибках/неисправностях работы инверторной системы кондиционирования осуществляется как с помощью внутреннего, так и наружного блоков, что существенно облегчает процесс обслуживания и ремонта.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

В качестве внутренних блоков для инверторных мульти-сплит систем используются модели новейшей конструкции с двойными жалюзи, отличающиеся привлекательным дизайном в сочетании с многофункциональностью.



A) Улучшение качества воздуха в помещении достигается за счет:

- трехступенчатой системы очистки воздуха с использованием титано-оксидного дезодорирующего фильтра;
- генератора отрицательно заряженных ионов (ионизация воздуха);
- низкотемпературного плазменного очистителя воздуха (опционально).

B) Другие полезные функции:

- привлекательный дизайн беспроводного пульта дистанционного управления, позволяющего настроить личные установки, активацию ионизатора, режима «Турбо», таймер реального времени;
- простота в обслуживании достигается за счет легкого демонтажа воздухораздаточного узла;
- функция самодиагностики.

КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ



▲ ACK 20/25/30/40/50 A/AR



▲ ACK 15/20/25 B/BR



▲ ACK 10/15/20 C/CR

ACK 20/25/30/40/50 A/AR
ACK 15/20/25 B/BR
ACK 10/15/20 C/CR

Охлаждение:
9500 – 48500 BTU/H
2.78 – 14.20 кВт

Нагрев:
9500 – 50000 BTU/H
2.78 – 14.65 кВт




▲ ALC 20/25/28 C/CR



▲ ALC 40/50 C/CR




▲ ALC 10/15 CR

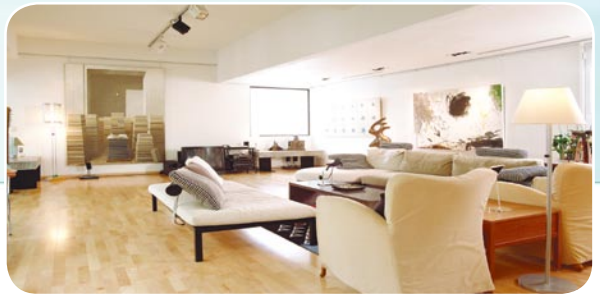

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТИПОРАЗМЕРОВ

Три серии кассетных сплит-кондиционеров обеспечивают возможность широкого выбора нужного кондиционера в зависимости от архитектурных и функциональных особенностей помещений. Компактные кассетные сплит-кондиционеры серии С прекрасно монтируются в стандартные размеры фальш-потолка 600 x 600 мм.

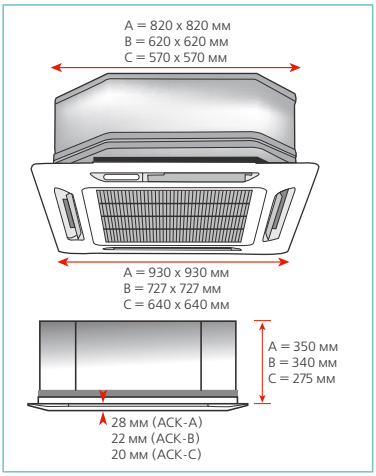

ИЗЯЩНАЯ И ТОНКАЯ ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Элегантная лицевая панель гармонично вписывается в любой современный интерьер.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Это удобный способ поддержания комфортной для пользователя температуры воздуха при различных погодных условиях. В таком режиме работы кондиционер автоматически сравнивает фактическую температуру воздуха в помещении с заданными параметрами и в соответствии с результатом выбирает режим охлаждения или нагрева.

ФУНКЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ ТЕПЛОТЫ

При активации данной функции вентилятор внутреннего блока будет работать на малой скорости, предотвращая подачу холодного воздуха в помещение на начальном этапе режима «Нагрев». С помощью специального переключателя на плате кондиционера можно использовать один из трех алгоритмов управления данной функцией (отключение, циклическая работа, работа вентилятора на малой скорости).

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Данная функция позволяет владельцу не задумываться о причинах сбоя в работе кондиционера. Неполадку определяет система самодиагностики и сигнализирует о ней при помощи мигающих световых индикаторов, расположенных на лицевой панели внутреннего блока.

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Антибактерицидный, ионизирующий и дезодорирующий фильтры очищают воздух от микроскопических частиц пыли и неприятных запахов, создавая в помещении чистый воздух.


ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ АВТОСВИНГА

Четырехстороннее воздухораспределение и режим автоматического покачивания воздухонаправляющих жалюзи (AUTOSWING) обеспечивает эффективное распределение воздуха по всему помещению, не создавая ощущение сквозняка.



ВСТРОЕННЫЙ ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Кассетные сплит-кондиционеры поставляются со встроенным высоконапорным дренажным насосом, обеспечивающим подъем конденсата на высоту до 700 мм, после чего конденсат самотеком отводится через дренажную систему. Включает насос в зависимости от уровня воды в дренажном поддоне поплавковое реле.

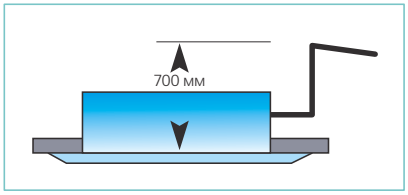

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ В ЕДИНОЙ СЕТИ

Использование универсального сетевого модуля NIM позволяет подключать несколько кондиционеров в единую сеть и управлять всей системой в целом с одного пульта или работой каждого кондиционера с персонального компьютера.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПДУ



G8 Беспроводной дистанционный пульт управления



AC-5300 Беспроводной пульт управления для проводных SLM и последовательных пультов (под заказ)



Проводной пульт SLM

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ E




ACM 20/25/28 E/ER

Охлаждение:
19000 – 28000 BTU/H
5.56 – 8.2 кВт

Нагрев:
19000 – 28500 BTU/H
5.56 – 8.3 кВт



▲ **ALC 20/25/28 C/CR**

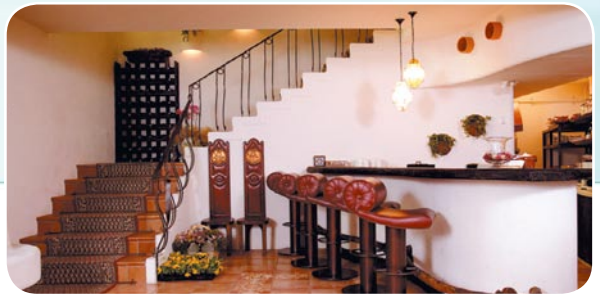

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Настенно-подпотолочные сплит-кондиционеры серии E прекрасно вписываются в любой интерьер.
Расположенные в центре лицевой панели светодиоды позволяют легко определить режимы работы кондиционера.
Напольный и подпотолочный способы установки.
Подпотолочные сплит кондиционеры серии E спроектированы таким образом, что их можно устанавливать как на потолок, так и на пол или стену.

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

Ионизатор вырабатывает отрицательно заряженные ионы, создавая свежий и чистый воздух в помещении. По количеству отрицательных ионов воздух в помещении схож с воздухом около водопада или в лесу.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ МОДУЛЬ (СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Благодаря расщеплению молекул кислорода на атомы в воздушном низкотемпературном плазменном модуле нейтрализуются неприятные запахи, а также уничтожаются микроорганизмы. Тем самым в помещении создается чистый и здоровый микроклимат.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ СВЕЖЕГО НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

В корпусе внутреннего блока напольно-подпотолочной модели серии E предусмотрено специальное выбиваемое отверстие для подачи свежего наружного воздуха.

РЕЖИМ «ТУРБО»

Режим «Турбо» можно активировать при включении кондиционера в режимы «Охлаждение», «Нагрев», «Осушение». При активации функции «Турбо» вентилятор внутреннего блока будет работать на высокой скорости в течение 20 мин, тем самым обеспечивая быстрое достижение требуемой температуры в помещении.
При активации функции «Турбо» совместно с режимом «Сон» таймер режима «Сон» будет отключен до тех пор, пока функция «Турбо» автоматически не отключится.

НОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

В стандартную комплектацию напольно-подпотолочных сплит-кондиционеров серии E входит беспроводной пульт управления G12 (с возможностью программирования до двух групп личных настроек), опционально — проводной пульт нового поколения Netware III.

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕМОНТЕ

Простота в обслуживании, ремонте достигается снятием только нижней панели, открывающей доступ к электродвигателю вентилятора, крыльчатке, блоку управления, трубным соединениям.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПДУ



G12 Дистанционный пульт управления



AC-5300 Беспроводной пульт управления для проводных SLM и последовательных пультов (под заказ)



NetWare III Проводной дистанционный пульт управления (под заказ)

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ СЕРИИ D/C




▲ RCM 40/50 D/DR

RCM 40/50 D/DR
RCM 62 C/CR

Охлаждение:
39000 – 56000 BTU/H
11.42 – 16.41 кВт

Нагрев:
41000 – 56000 BTU/H
12.01 – 16.41 кВт

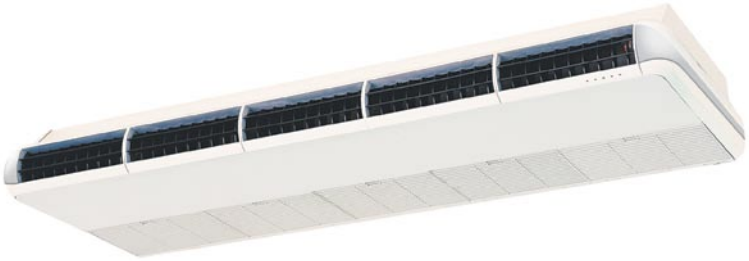

▲ RCM 62 C/CR (Только подпотолочная установка)



▲ ALC 40/50 C/CR



НАПОЛЬНЫЙ И ПОДПОТОЛОЧНЫЙ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

(только для моделей серии D)
Подпотолочные сплит-кондиционеры серии D спроектированы таким образом, что их можно устанавливать как на потолок, так и на пол или стену.



ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА

Данная функция избавит пользователя от необходимости заново включать кондиционер после временного прекращения подачи электропитания. Это важно при работе кондиционера в ночное время или для поддержания температуры в помещении независимо от присутствия в нем людей.
Если во время работы кондиционера прекратилась подача электроэнергии, то при возобновлении подачи блок начинает работать в соответствии с параметрами, заданными ранее. (По желанию пользователя эта функция может быть отключена.)

ФУНКЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ ТЕПЛОТЫ

При активации данной функции вентилятор внутреннего блока будет работать на малой скорости, предотвращая подачу холодного воздуха в помещение на начальном этапе режима «Нагрев». С помощью специального переключателя на плате кондиционера можно использовать один из трех алгоритмов управления данной функцией (отключение, циклическая работа, работа вентилятора на малой скорости).

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Антибактерицидный, ионизирующий и дезодорирующий фильтры очищают воздух от микроскопических частиц пыли и неприятных запахов, создавая в помещении чистый воздух.

ДВУНАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

(только для моделей серии D)
В кондиционерах этой серии предусмотрена возможность переключения направления воздушного потока в горизонтальном и нисходящем направлениях. Это позволяет сделать работу кондиционера наиболее эффективной при различных режимах работы.



РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (АВТОСВИНГ)

(только для моделей серии D)
Режим автосвинга обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ КОНДИЦИОНЕРОВ В ЕДИНУЮ СЕТЬ

Использование универсального сетевого модуля NIM позволяет подключать несколько кондиционеров в единую сеть и управлять всей системой в целом с одного пульта или работой каждого кондиционера с персонального компьютера.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Это удобный способ поддержания комфортной для пользователя температуры воздуха при различных погодных условиях. В таком режиме работы кондиционер автоматически сравнивает фактическую температуру воздуха в помещении с заданными параметрами и в соответствии с результатом выбирает режим охлаждения или нагрева.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Данная функция позволяет пользователю не задумываться о причинах сбоя в работе кондиционера. Неполадку определяет система самодиагностики и сигнализирует о ней при помощи мигающих световых индикаторов, расположенных на лицевой панели внутреннего блока.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПДУ



G8 Беспроводной дистанционный пульт управления




AC-5300 Беспроводной пульт управления для проводных SLM и последовательных пультов (под заказ)



Проводной пульт SLM

КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ

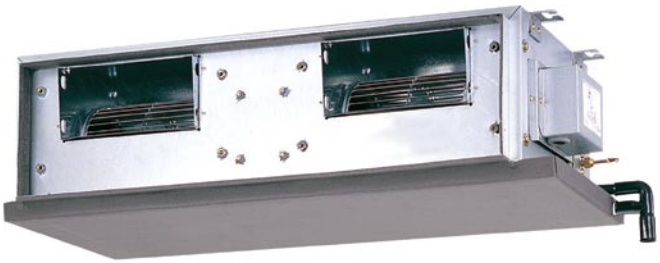

ACC 10/15/20/25/28/30/38/40/50/60 C/CR



ACC 75/100 DR

ACC 10/15/20/25/28/30/38/40/50/60 C/CR

Охлаждение:
9500 – 56000 BTU/H
2.78 – 16.41 кВт

Нагрев:
9500 – 56000 BTU/H
2.78 – 16.41 кВт

ACC 75/100 DR

Охлаждение:
75000 – 100000 BTU/H
21.97 – 29.30 кВт

Нагрев:
84000 – 110000 BTU/H
24.61 – 32.23 кВт



ALC 10/15 C/CR



ALC 20/25/28 C/CR



ALC 40/50 C/CR



ALC 61 C/CR



AMC 75/100 ER



МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Комфортные условия в кондиционируемом помещении обеспечиваются благодаря микропроцессорному управлению канальными сплит-кондиционерами ACC.
Все канальные сплит-кондиционеры имеют микропроцессорный контроллер, встроенный алгоритм которого позволяет не только устанавливать комфортные условия в кондиционируемом помещении, но и обеспечивать защиту кондиционера.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Данная функция избавит пользователя от необходимости заново включать кондиционер после временного прекращения подачи электропитания. Это важно при работе кондиционера в ночное время или для поддержания температуры в помещении независимо от присутствия в нем людей.
Если во время работы кондиционера прекратилась подача электроэнергии, то при возобновлении подачи блок начинает работать в соответствии с параметрами, заданными ранее. (По желанию пользователя эта функция может быть отключена.)

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

Специальная конструкция внутреннего блока серии ACC исключает опасность протекания воды на потолок благодаря наличию двух поддонов для конденсата. Поддоны покрыты термоизоляционным материалом и установлены под уклоном для более легкого стока конденсирующейся воды.

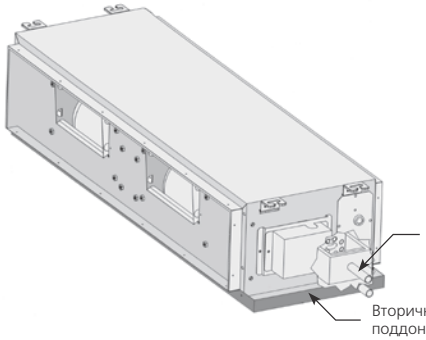

ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ

Двигатель вентилятора имеет четыре скорости, что позволяет в зависимости от требований устанавливать необходимое внешнее статическое давление в системе воздуховодов. Опционально канальные сплит-кондиционеры выпускаются в исполнении с низким статическим давлением.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Данная функция позволяет пользователю не задумываться о причинах сбоя в работе кондиционера. Неполадку определяет система самодиагностики и сообщает о ней в виде кода на ЖК-дисплее проводного пульта управления, что в свою очередь упрощает процесс устранения неполадки.

МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ПОД ЗАКАЗ)

Для упрощения монтажа блока на выбор заказчика предлагается широкий диапазон аксессуаров.



КОМПАКТНОСТЬ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Конструктивные усовершенствования корпуса, иное расположение внутренних компонентов позволили уменьшить высоту блока до 430 мм и снизить уровень звукового давления до 64 дБ(А).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

В стандартную комплектацию канального сплит-кондиционера серии C входит простой в эксплуатации проводной пульт управления SLM 3, а для серии D — Netware III, более усовершенствованный проводной пульт управления, который обеспечивает широкий выбор управляемых функций, такие как семидневный и 24-часовой таймер, отображение кода неполадки и т. д.



Проводной пульт SLM 3



AC-5300 Беспроводной пульт управления для проводных SLM и последовательных пультов (под заказ)



NetWare III Проводной дистанционный пульт управления (под заказ)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ




▲ AVCU 25/30/35/40/50/60 A

AVCU 25/30/35/ 40/50/60 A

Охлаждение:
24000 – 59500 BTU/H
7.03 – 17.4 кВт

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ

Малая площадь основания и вертикальный выброс воздуха позволяют использовать наружные блоки AVCU для многоблочной установки в местах с ограниченным пространством.

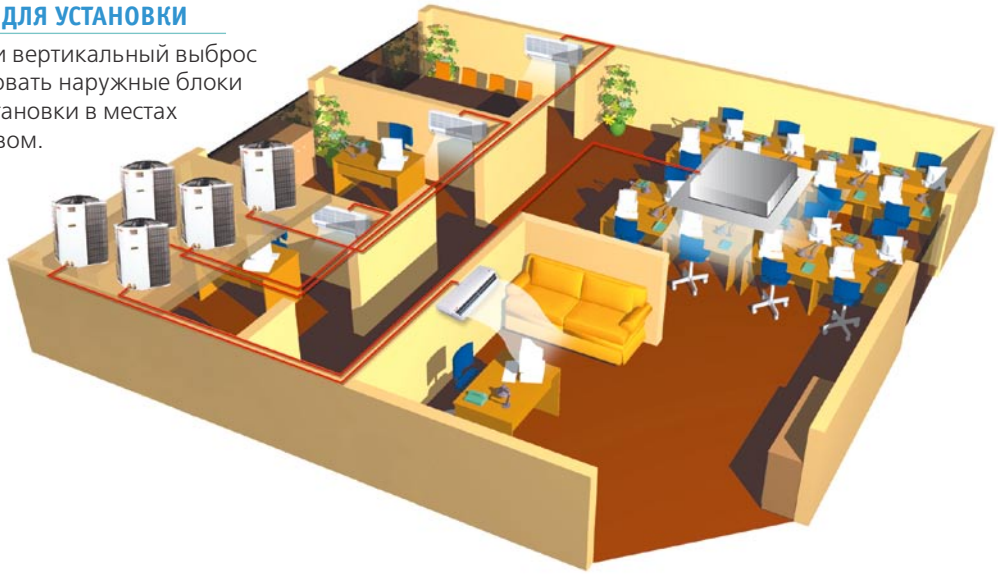




ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря вертикальному выбросу улучшается распределение воздуха и повышается эффективность работы теплообменника. К тому же конструкция теплообменника позволяет улучшить тепловую передачу, обеспечив максимальную эффективность и производительность.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Тщательная изоляция компрессора внутри корпуса наружного блока и улучшение составных частей вентилятора позволили снизить рабочий шум наружного блока.

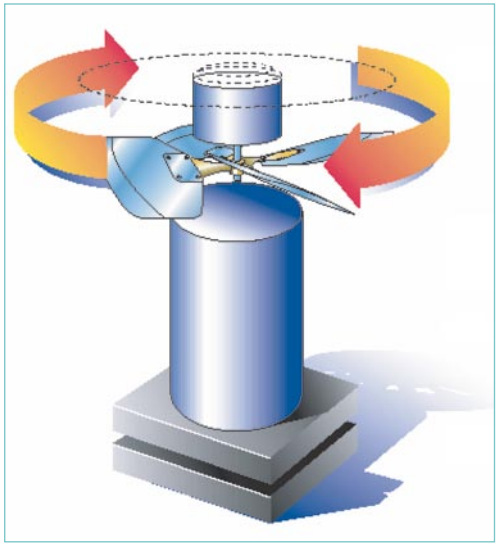

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

Наличие в наружном блоке AVCU устройств защиты компрессора по высокому/низкому давлению обеспечивает защиту компрессора и продлевает срок его службы.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Блоки обладают прочной конструкцией и улучшенной защитой от негативных природных условий (снега, проливного дождя, палящих солнечных лучей).

ЛЕГКИЙ ПОДБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Наружные блоки AVCU предназначены для работы с настенными, кассетными, канальными (малой/средней мощности) внутренними блоками.



КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ



ADB 125 CR
ADB 125/150 D
ADB 125/150 D2
ADB 125/150 ER
ADB 125/150 ER2



ADB 75/100 D
ADB 75/100 BR
ADB 75/100 ER

Только охлаждение

ADB 200/250/300/350/400/450/500/600/750 B

ADB 75/100/125/150/200/250/300/400/500 D

Охлаждение:
75000 – 750000 BTU/H
21.97 – 219.75 кВт

Реверсивная модель

ADB 75/100/150/200/250/300/350/400/500 BR


ADB 125 CR

ADB 75/100/125/150/200/250/300/350/400/450/500/600 ER

Нагрев:
85000 – 640000 BTU/H
24.94 – 187.57 кВт



ADB 200/300/300 D2
ADB 400/500 D4

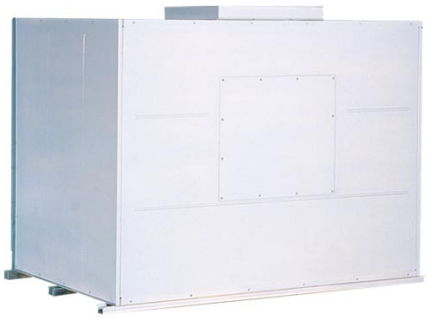

ADB 200/250 B2/BR2
ADB 300/350 B3/BR3
ADB 400/500 B4/BR4
ADB 200/250/300 ER2
ADB 300/350/450 ER3
ADB 400/500/600 ER4



AMC 75/100 C
AMC 75 CR



AMC 100/125 B/BR



AMC 150 C
AMC 75/100/125/150 D
AMC 75/100/125/150 ER



AMC 200/250/300 D2




КОМФОРТНЫЙ МИКРОКЛИМАТ


Заборные отверстия, предусмотренные в конструкции, позволяют обеспечить подачу в помещение свежего воздуха и через систему воздуховодов эффективно распределить его по всему помещению.

ВАРИАТИВНОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Наличие разных решений дизайна воздухозаборных и распределительных решеток позволяет выбрать вариант, соответствующий любому интерьеру. Канальные сплит-кондиционеры ADB150ER – 600ER4 можно адаптировать для горизонтальной или вертикальной подачи распределяемого воздуха в зависимости от проектных требований.

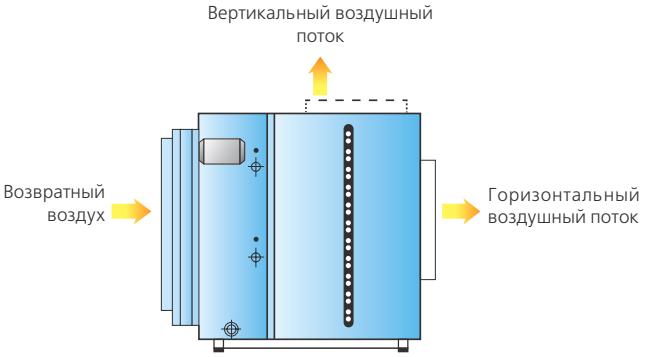

СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

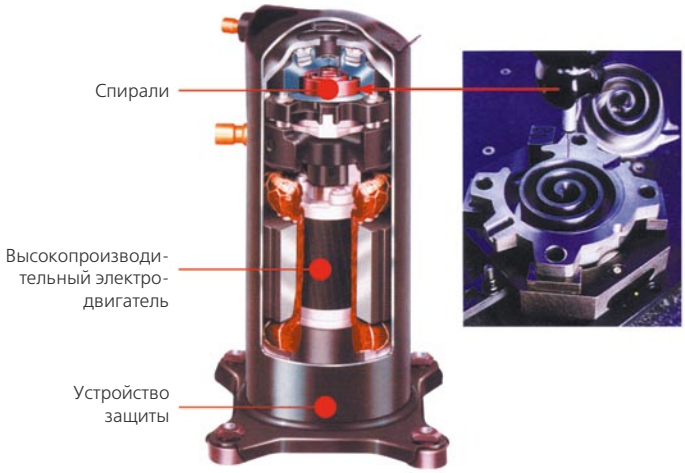

КОНТРОЛЛЕР SEQUENTIAL

Контроллер Sequential входит в стандартную комплектацию следующих моделей канальных сплит-кондиционеров: ADB150ER2 – ADB600ER4, ADB150D2 – ADB500D4.
Многофункциональный контроллер Sequential предусматривает:

- последовательный запуск до 4-х компрессоров;
- выбор режима работы: Нагрев/Охлаждение/Автоматический/Вентиляция;
- возможность подключения и управление 2-мя дополнительными нагревателями;
- проводной пульт управления с таймером недельного программирования;
- функция самодиагностики;
- функция оттаивания теплообменника наружного блока;
- функция перезапуска с сохранением в памяти микропроцессора последних заданных параметров.



Проводной пульт *



Последовательный проводной пульт **

* Для моделей
ADB 75/100/125/150 D
ADB 75/100BR
ADB 125CR
ADB 75/100/125/150 ER

** Для моделей
ADB 200/250/300 B2
ADB 300/350/450 B3
ADB 400/500/600 B4
ADB 150/200/250 BR2
ADB 300/350 BR3
ADB 400/500 BR4
ADB 125/150/200/250/300 D2
ADB 400/500 D4
ADB 125/150/200/250/300 ER3
ADB 300/350/450 ER3
ADB 400/500/600 ER3

ПОД ЗАКАЗ

За счет двойной стенки корпуса в моделях канальных сплит-кондиционеров большой мощности ADSB200 – 500B/BR снижен уровень рабочего шума.

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ «РУФТОП»



▲ ART 60/80/100/120/150/200 A/AR


ART 60/80/100/120/150/ 200/250/300/360/420 A/AR

Охлаждение:
59000 – 384000 BTU/H
17.3 – 112.53 кВт


Нагрев:
69000 – 412000 BTU/H
20.2 – 120.74 кВт



▲ ART 250/300/360/420 A/AR

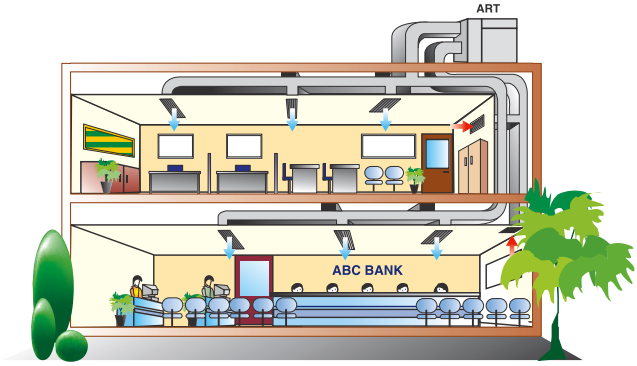




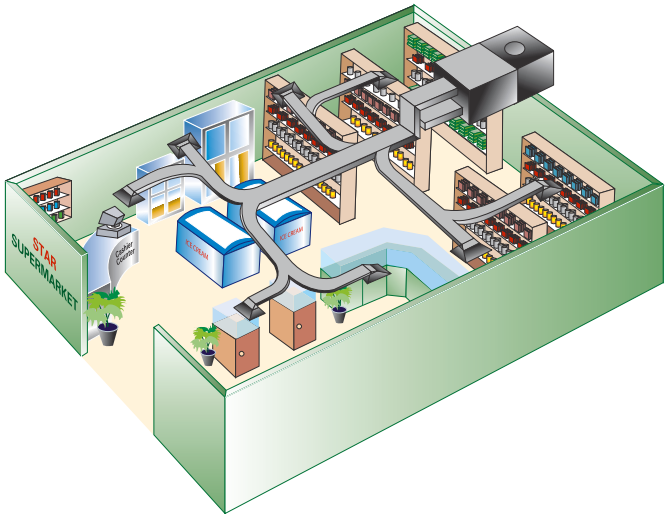

РАЗЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА (ДЛЯ КОНВЕРТИРУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ)


При монтаже возможна организация забора и раздачи воздуха как в горизонтальном, так и вертикальном направлении. Изменение направления может быть достигнуто после несложной переустановки электродвигателя и вентилятора.

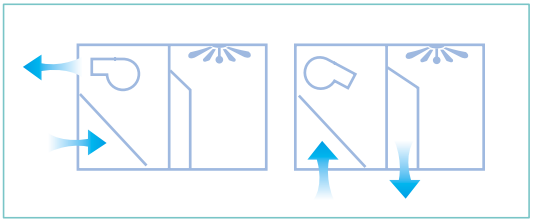

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

«Руфтоп» – это крышный кондиционер, предназначенный для установки на плоских кровлях, а при использовании специального основания – на наклонных поверхностях крыши и на земле в непосредственной близости от здания. «Руфтоп» спроектирован и изготовлен в виде моноблока. Благодаря такому конструктивному решению отпадает необходимость прокладки и присоединения фреонопроводов, что в свою очередь позволяет уменьшить время и стоимость монтажных работ.

КОМПАКТНОСТЬ

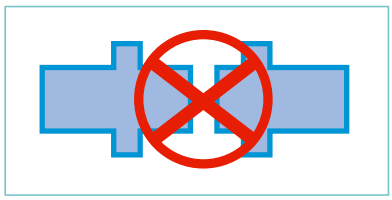

Небольшие габариты кондиционера позволяют осуществлять его монтаж на ограниченной площади.

УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ

Форма блоков спроектирована с таким расчетом, чтобы их было удобно перевозить и складировать.



СТАНДАРТНЫЙ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ PAC

Функции:

- Выбор режима работы кондиционера: Охлаждение/Нагрев/Вентиляция/Авто
- Выбор шкалы измерения температуры: °F (Фаренгейт) или °C (Цельсий)
- Индикация комнатной температуры
- Защита компрессора от перегрузки
- Индикатор ошибок
- Таймер:
  - SLM3 – установка таймера от 1 до 10 часов;
  - контроллер Sequential – часы реального времени



Проводной пульт *



Последовательный проводной пульт **

* Стандартно для моделей ART 60/100/120 A/AR

** Стандартно для моделей ART 150/200/250/300 A/AR

СЕРИЯ AWM-G

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		AWM 07GR	AWM 10GR	AWM 15GR	AWM 20GR	AWM 25GR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 09CR	ALC 10CR	ALC 15CR	ALC 20CR	ALC 25CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2640	2780	3520	5569	7034
		BTU/H	9000	9500	12000	19000	24000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2640	2780	3520	5569	7327
		BTU/H	9000	9500	12000	19000	25000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	910	840	1100	1715	2412
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)		Вт	750	760	980	1802	2397
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	4.0	3.8	5.0	7.6	11.8
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)		A	3.4	3.4	4.5	8.1	11.3
МОДЕЛЬ	**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**AWM 07G**	**AWM 10G**	**AWM 15G**	**AWM 20G**	**AWM 25G**
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 09C**	**ALC 10C**	**ALC 15C**	**ALC 20C**	**ALC 25C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2640	2780	3520	5569	7034
		BTU/H	9000	9500	12000	19000	24000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	880	840	1100	1745	2448
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	3.9	3.7	4.9	7.9	12.3
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50				
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ				
	ВЕНТИЛЯТОР: ТИП		АНТИБАКТЕРИЦИДНЫЙ, АСИММЕТРИЧНЫЙ				
	ВЕНТИЛЯТОР: РАСХОД ВОЗДУХА: ВЫСОКИЙ	л/с	130	142	163	241	307
	ВЕНТИЛЯТОР: РАСХОД ВОЗДУХА: СРЕДНИЙ	л/с	106	118	135	208	236
	ВЕНТИЛЯТОР: РАСХОД ВОЗДУХА: НИЗКИЙ	л/с	82	94	104	175	212
	РАЗМЕРЫ: ВЫСОТА	мм	260			304	
	РАЗМЕРЫ: ШИРИНА	мм	799	899		1062	
	РАЗМЕРЫ: ДЛИНА	мм	198			286	
	ВЕС	кг	10	12		16	
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ)	дБ(А)	40 / 35 / 29	39 / 34 / 28	42 / 36 / 29	44 / 40 / 35	49 / 43 / 40
НАРУЖНЫЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50				
	ТИП КОМПРЕССОРА		РОТАЦИОННЫЙ, ГЕРМЕТИЧНЫЙ				
	УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРА		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ				
	РАЗМЕРЫ: ВЫСОТА	мм	495	540		648	750
	РАЗМЕРЫ: ШИРИНА	мм	600	700		855	
	РАЗМЕРЫ: ДЛИНА	мм	245	250		328	
	ВЕС	кг	28	32	32	59	62
	КОРПУС: МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ			ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ	
	КОРПУС: ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ			ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ	
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	45	46	49	51	53
	ТРУБЫ: ТИП СОЕДИНЕНИЯ		КОНИЧЕСКОЕ				
	ТРУБЫ: ДИАМЕТР: ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	6.35				9.52
	ТРУБЫ: ДИАМЕТР: ЛИНИЯ ГАЗА	мм	9.52		12.7	15.88	

СЕРИЯ AWM-301

МОДЕЛЬ		**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**AWM 301R**
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 28CR**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	7913
			BTU/H	27000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	7913
			BTU/H	27000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	3017
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)			Вт	2793
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	14.4
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)			A	13.9
МОДЕЛЬ		**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**AWM 301**
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 28C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	7913
			BTU/H	27000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	2895
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	13.7
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ			R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА В НАРУЖНОМ БЛОКЕ
	ВЕНТИЛЯТОР	ТИП		АНТИБАКТЕРИЦИДНЫЙ / ПЕРЕКРЕСТНЫЙ
		РАСХОД ВОЗДУХА	л/с	316
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	360
		ШИРИНА	мм	1200
		ДЛИНА	мм	200
	ВЕС		кг	17
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКИЙ/ СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ)		дБ(А)	49 / 47 / 45
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР	ТИП		
		ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50
		УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	646
		ШИРИНА	мм	840
		ДЛИНА	мм	330
	ВЕС		кг	58
	КОРПУС	МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ
		ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)	56
	ТРУБЫ	ТИП СОЕДИНЕНИЯ		КОНИЧЕСКОЕ
		РАЗМЕРЫ	ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	9.52
			ЛИНИЯ ГАЗА	мм	15.88

СЕРИЯ ACK-A

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ACK 30AR	ACK 40AR	ACK 50AR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 28CR	ALC 40CR	ALC 50CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	7620	11569	14067
		BTU/H	26000	39500	48000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	8206	12016	14654
		BTU/H	28000	41000	50000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	3155	3476	4450
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)		Вт	2646	3316	4170
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	15.10	6.40	8.30
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)		A	13.60	5.60	7.90
МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ACK 30A	ACK 40A	ACK 50A
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 28C	ALC 40C	ALC 50C
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	8060	11569	14204
		BTU/H	27500	39500	48500
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	2900	3330 3300	4440
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	14.7	17.6 5.8	8.1
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ		
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — ВЫСОКИЙ	л/с	415	467	491
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — СРЕДНИЙ	л/с	349	406	448
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — НИЗКИЙ	л/с	321	359	411
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) — ВЫСОТА	мм	335 (363)		
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) — ШИРИНА	мм	820 (930)		
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) — ДЛИНА	мм	820 (930)		
	ВЕС + ПАНЕЛЬ	кг	35 + 4	38 + 4	40 + 4
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)	дБ(А)	49 / 45 / 43	51/48/46	53 / 52 / 50
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР — ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50	380 – 415 / 3 / 50	
	КОМПРЕССОР — ТИП		РОТАЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ	СПИРАЛЬНЫЙ	
	КОМПРЕССОР — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, РЕЛЕ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С АВТОПЕРЕЗАПУСКОМ	
	РАЗМЕРЫ — ВЫСОТА	мм	750	850	
	РАЗМЕРЫ — ШИРИНА	мм	855	1030	
	РАЗМЕРЫ — ДЛИНА	мм	328	400	
	ВЕС	кг	61	100	105
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	54	58	
	КОРПУС — МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ		
	КОРПУС — ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	ТРУБЫ — ТИП СОЕДИНЕНИЙ		КОНИЧЕСКОЕ		
	ТРУБЫ — РАЗМЕРЫ — ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	9.52		
	ТРУБЫ — РАЗМЕРЫ — ЛИНИЯ ГАЗА	мм	15.88	19.05	

СЕРИЯ АСК-В

МОДЕЛЬ		**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACK 25BR**
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 25CR**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	5741
			BTU/H	23000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	6741
			BTU/H	23000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	2875
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)			Вт	2601
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	13.1
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)			A	12.3
МОДЕЛЬ		**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACK 25B**
		НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 25B**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	6448
			BTU/H	22000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	2433
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	11.7
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ			R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА В НАРУЖНОМ БЛОКЕ
	РАСХОД ВОЗДУХА		л/с	227
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ)	ВЫСОТА	мм	293 (345)
		ШИРИНА	мм	650 (727)
		ДЛИНА	мм	650 (727)
	ВЕС + ПАНЕЛЬ		кг	31 + 3
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)		дБ(А)	45 / 42 / 39
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50
	КОМПРЕССОР ТИП			РОТАЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ
	КОМПРЕССОР УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ			РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	750
		ШИРИНА	мм	855
		ДЛИНА	мм	328
	ВЕС		кг	62
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)	53
	КОРПУС	МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ
		ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ
	ТРУБЫ ТИП СОЕДИНЕНИЯ			КОНИЧЕСКОЕ
	ТРУБЫ РАЗМЕР	ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	9.52
		ЛИНИЯ ГАЗА	мм	15.88

СЕРИЯ ACK-C

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ACK 10CR	ACK 15CR	ACK 20CR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 10CR	ALC 15CR	ALC 20CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2780	3515	5275
		BTU/H	9500	12000	18000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2780	3515	5275
		BTU/H	9500	12000	18000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	900	1190	2050
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)		Вт	870	1140	2075
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	3.8	5.4	10.0
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)		A	3.7	5.2	10.3
МОДЕЛЬ	**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACK 10C**	**ACK 15C**	**ACK 20C**
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 10C**	**ALC 15C**	**ALC 20C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	2782	3515	5569
		BTU/H	9500	12000	19000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	891	1169	2019
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	3.8	5.1	10.2
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50		
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА В НАРУЖНОМ БЛОКЕ		
	РАСХОД ВОЗДУХА	л/с	194	194	212
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) ВЫСОТА	мм	250 (295)		
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) ШИРИНА	мм	570 (640)		
	РАЗМЕРЫ (С ПАНЕЛЬЮ) ДЛИНА	мм	570 (640)		
	ВЕС + ПАНЕЛЬ	кг	22 + 2	23 + 2	
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	43	45	46
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50		
	КОМПРЕССОР ТИП		РОТАЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ		
	КОМПРЕССОР УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		
	РАЗМЕРЫ ВЫСОТА	мм	540		648
	РАЗМЕРЫ ШИРИНА	мм	700		855
	РАЗМЕРЫ ДЛИНА	мм	250		328
	ВЕС	кг	32		59
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	46	49	51
	КОРПУС МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ		
	КОРПУС ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	ТРУБЫ ТИП СОЕДИНЕНИЯ		КОНИЧЕСКОЕ		
	ТРУБЫ РАЗМЕР ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	6.35		
	ТРУБЫ РАЗМЕР ЛИНИЯ ГАЗА	мм	9.52	12.70	15.88

СЕРИЯ RCM-D

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		RCM 40DR	RCM 50DR	RCM 62CR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 40CR	ALC 50CR	ALC 61CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	11422	14067	16410
		BTU/H	39000	48000	56000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	12016	14067	16410
		BTU/H	41000	48000	56000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	3353	4491	5593
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)		Вт	3233	4081	4551
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	5.9	8.3	9.4
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)		A	5.3	6.2	8.1
МОДЕЛЬ	**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**RCM 40D**	**RCM 50D**	**RCM 62C**
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 40C**	**ALC 50C**	**ALC 61C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	11422	14351	16410
		BTU/H	39000	49000	56000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	3220	4590	5593
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	5.7	8.1	9.4
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220-240/1/50		
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ		
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — ВЫСОКИЙ	л/с	477	491	731
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — СРЕДНИЙ	л/с	420	448	623
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — НИЗКИЙ	л/с	368	387	472
	РАЗМЕРЫ — ВЫСОТА	мм	249		285
	РАЗМЕРЫ — ШИРИНА	мм	1714		1903
	РАЗМЕРЫ — ДЛИНА	мм	670		680
	ВЕС	кг	70	70	85
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫСОКИЙ/СРЕДНИЙ/НИЗКИЙ)	дБ(А)	54 / 53 / 52		56 / 53 / 46
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР — ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50 >		
	КОМПРЕССОР — ТИП		СПИРАЛЬНЫЙ		
	КОМПРЕССОР — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, РЕЛЕ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С АВТОПЕРЕЗАПУСКОМ		
	РАЗМЕРЫ — ВЫСОТА	мм	850		
	РАЗМЕРЫ — ШИРИНА	мм	1030		
	РАЗМЕРЫ — ДЛИНА	мм	400		460
	ВЕС	кг	100	105	108
	КОРПУС — МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ		
	КОРПУС — ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	58		61
	ТРУБЫ — ТИП СОЕДИНЕНИЯ				
	ТРУБЫ — РАЗМЕР — ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	9.53	9.52	12.70
	ТРУБЫ — РАЗМЕР — ЛИНИЯ ГАЗА	мм	19.05		

СЕРИЯ ACC-C

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ACC 10CR	ACC 15CR	ACC 20CR	ACC 25CR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК			ALC 10CR	ALC 15CR	ALC 20CR	ALC 25CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	2782	3515	5569	6741
			BTU/H	9500	12000	19000	23000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	2782	3515	5715	7327
			BTU/H	9500	12000	19500	25000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	895	1205	2150	2996
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)			Вт	860	1155	2070	2915
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	3.9	5.5	10.5	14.2
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)			A	3.8	5.3	9.9	14
МОДЕЛЬ	**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**			**ACC 10C**	**ACC 15C**	**ACC 20C**	**ACC 25C**
	НАРУЖНЫЙ БЛОК			**ALC 10C**	**ALC 15C**	**ALC 20C**	**ALC 25C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт	2782	3515	5569	7034
			BTU/H	9500	12000	19000	24000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	885	1185	1830	2380
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	3.9	5.2	8.3	11.7
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50			
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ						
	ВЕНТИЛЯТОР	РАСХОД ВОЗДУХА	ВЫСОКИЙ	л/с	142	241	330	345
			СРЕДНИЙ	л/с	123	205	319	338
			НИЗКИЙ	л/с	103	171	294	271
		РАСХОД ВОЗДУХА (МОДЕЛЬ С НИЗКИМ СТАТИЧЕСКИМ НАПОРОМ)	ВЫСОКИЙ	л/с	126	253	303	362
			СРЕДНИЙ	л/с	117	220	300	339
			НИЗКИЙ	л/с	98	167	267	274
		СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)		Па	49 / 39 / 29		64 / 58 / 40	55 / 39 / 29
		СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)		Па	20 / 9.8 / 4.9		29 / 20 / 9.8	
	РАЗМЕРЫ		ВЫСОТА	мм	261			
			ШИРИНА	мм	765	905	1065	1200
			ДЛИНА	мм	411			
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)			дБ(А)	33 / 30 / 26	37 / 34 / 29	38 / 36 / 34	40 / 39 / 36
	ВЕС			кг	17	21	22	25
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50			
		ТИП			РОТАЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ			
		УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ			РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ			
	РАЗМЕРЫ		ВЫСОТА	мм	540		648	750
			ШИРИНА	мм	700		855	
			ДЛИНА	мм	250		328	
	ВЕС			кг	32		59	62
	КОРПУС	МАТЕРИАЛ			ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ	
		ОКРАСКА			ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ			
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			дБ(А)	46	49	51	53
	ТРУБЫ	ТИП СОЕДИНЕНИЯ						
		РАЗМЕР	ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	6.35			9.52
			ЛИНИЯ ГАЗА	мм	9.52	12.7	15.88	

СЕРИЯ ACC-C

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК		ACC 30CR	ACC 40CR	ACC 50CR	ACC 60CR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		ALC 28CR	ALC 40CR	ALC 50CR	ALC 61CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	8210	11723	14650	16410
		BTU/H	28000	40000	50000	56000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	8500	11723	15533	16410
		BTU/H	29000	40000	53000	56000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	3080	3730	5082	6010
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)		Вт	2840	3440	4482	4980
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	14.7	5.4	9.0	10.0
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)		A	14.0	4.0	6.0	8.8
МОДЕЛЬ	**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACC 30C**	**ACC 40C**	**ACC 50C**	**ACC 60C**
	НАРУЖНЫЙ БЛОК		**ALC 28C**	**ALC 40C**	**ALC 50C**	**ALC 61C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Вт	8054	11276	13765	16410
		BTU/H	27500	38500	47000	56000
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)		Вт	2960	3390	4810	6000
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)		A	14.80	5.90	8.60	10.00
НАРУЖНЫЙ БЛОК	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ			
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — МАКСИМАЛЬНЫЙ	л/с	425	519	750	779
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — ВЫСОКИЙ	л/с	392	502	656	721
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — СРЕДНИЙ	л/с	361	466	602	673
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА — НИЗКИЙ	л/с	333	422	571	606
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ — МАКСИМАЛЬНЫЙ	л/с	445	563	710	800
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ — ВЫСОКИЙ	л/с	417	501	629	765
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ — СРЕДНИЙ	л/с	373	471	618	717
	ВЕНТИЛЯТОР — РАСХОД ВОЗДУХА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ — НИЗКИЙ	л/с	351	457	597	693
	ВЕНТИЛЯТОР — СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (МАКС./ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)	Па	206 / 176 / 127 / 88		176 / 157 / 137 / 108	
	ВЕНТИЛЯТОР — СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ МОДЕЛЕЙ (МАКС./ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)	Па	49 / 39 / 29 / 20		78 / 59 / 39 / 20	
	РАЗМЕРЫ — ВЫСОТА	мм	378			
	РАЗМЕРЫ — ШИРИНА	мм	929	1045	1299	1499
	РАЗМЕРЫ — ДЛИНА	мм	541			
	ВЕС	кг	39	42	54	62
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ (МАКС./ВЫС./СРЕДН./НИЗ.)	дБ(А)	49 / 46 / 42 / 38	52 / 49 / 45 / 41	53 / 52 / 50 / 47	55 / 53 / 50 / 47
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР — ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	220 – 240 / 1 / 50	380 – 415 / 3 / 50		
	КОМПРЕССОР — ТИП		РОТАЦИОННЫЙ	СПИРАЛЬНЫЙ		
	КОМПРЕССОР — УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ С АВТОПЕРЕЗАПУСКОМ		
	РАЗМЕРЫ — ВЫСОТА	мм	750			
	РАЗМЕРЫ — ШИРИНА	мм	855			
	РАЗМЕРЫ — ДЛИНА	мм	328			460
	ВЕС	кг	61	100	105	108
	КОРПУС — МАТЕРИАЛ		ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ			
	КОРПУС — ОКРАСКА		ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ			
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	дБ(А)	54	58	58	61
	ТРУБЫ — ТИП СОЕДИНЕНИЯ		КОНИЧЕСКОЕ			
	ТРУБЫ — РАЗМЕР — ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	9.52			12.70
	ТРУБЫ — РАЗМЕР — ЛИНИЯ ГАЗА	мм	15.88	19.05		

СЕРИЯ ADB-B

МОДЕЛЬ	ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ADB75BR	ADB100BR	ADB125CR
	НАРУЖНЫЙ БЛОК			AMC75CR	AMC100BR	AMC125BR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			BTU/H	74000	98800	116000
			Вт	21688	28957	33998
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			BTU/H	74000	96560	120000
			Вт	21688	28300	35170
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ОХЛАЖДЕНИЕ)			Вт	8500	10219	12168
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (НАГРЕВ)			Вт	9100	9477	10496
РАБОЧИЙ ТОК (ОХЛАЖДЕНИЕ)			A	14.2	18.6	22.9
РАБОЧИЙ ТОК (НАГРЕВ)			A	14.5	17.9	21
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	КОРПУС	МАТЕРИАЛ		ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ		
		ОКРАСКА		ЭПОКСИДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	572	572	736
		ШИРИНА	мм	1502	1502	1640
		ДЛИНА	мм	761	761	965
	ВЕС НЕТТО		кг	92	102	171
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)	66	71	78.1
	ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ	ТИП / ПРИВОД		ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ / НА ВАЛУ		ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ / РЕМЕННОЙ
		РАСХОД ВОЗДУХА	л/с	1180	1322	1982
		ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВЫС./НИЗК.)	Па	134.8/89.0	99.9	231.8
	ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР	ТИП ХЛАДАГЕНТА		R22		
		РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТОКА		ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН В НАРУЖНОМ БЛОКЕ		
		ТИП ТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ		ПАЙКА ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ		
		РАЗМЕР ТРУБ ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	12.7	15.88	15.88
		РАЗМЕР ТРУБ ЛИНИЯ ГАЗА	мм	25.4	28.58	34.92
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОРПУС	МАТЕРИАЛ		ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ		
		ОКРАСКА		ЭПОКСИДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм	946	946	946
		ШИРИНА	мм	1300	1116	1116
		ДЛИНА	мм	500	939	939
	ВЕС НЕТТО		кг	145	164	169
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)	70	72	75
	КОМПРЕССОР	ТИП		СПИРАЛЬНЫЙ		
		ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50		
		МАКСИМАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК	A	95	125	110
		УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ		РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ, РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С АВТОПЕРЕЗАПУСКОМ		
		ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		ВКЛ./ВЫКЛ.		
	ХЛАДАГЕНТ	ТИП		R22		

СЕРИЯ ADB-D

МОДЕЛЬ		ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ADB 75D	ADB 100D	ADB 125D	ADB 125D2	ADB 150D1	ADB 150D2
		НАРУЖНЫЙ БЛОК			AMC 75D	AMC 100D	AMC 125D	ALC 61CX2	AMC 150D	AMC 75DX2
ОБЩАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 35°C ПО СУХОМУ ТЕРМОМЕТРУ		BTU/H	75000	100000	125000	117000	150000	
				ккал/ч	18900	25200	31500	29484	37800	
				Вт	21975	29300	36625	34281	43950	
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ				Вт	7765	9580	11413	11730	15244	15794
НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК				А	3.6, 13.6	5.2, 16.2	20.5	5.3, 17.2	27.5	30.5
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	КОРПУС	МАТЕРИАЛ			ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ					
		ОКРАСКА			ЭПОКСИДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ					
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА		мм	507		710		710	
		ШИРИНА		мм	1507	1917	1794		2073	
		ДЛИНА		мм	859		964		964	
	ВЕС НЕТТО			кг	95	120	155		175	
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			дБ(А)	73	75	77		79	
	ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ	ТИП / ПРИВОД			ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ / НА ВАЛУ		ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ / РЕМЕННОЙ			
		РАСХОД ВОЗДУХА		л/с	1062	1416	1770		2124	
		ВНЕШНЕЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)		Па	194.8/ 151.8/ 111.7	218.5/ 151.8/ 153.8	161.8		173.0	
	ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТУР	ТИП ХЛАДАГЕНТА			R22					
		РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТОКА			ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ КЛАПАН					
		ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ			ПАЙКА ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ			КОНИЧЕСКОЕ	ПАЙКА ТВЕРДЫМ ПРИПОЕМ	
		РАЗМЕР	ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	12.70	15.88	15.88	12.70	15.88	12.70
			ЛИНИЯ ГАЗА	мм	25.40	28.57	34.92	19.05	34.92	28.57
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОРПУС	МАТЕРИАЛ			ЭЛЕКТРОГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ					
		ОКРАСКА			ЭПОКСИДНОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ					
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА		мм	1041			850	1142	1041
		ШИРИНА		мм	981		1083	1030	1083	981
		ДЛИНА		мм	981		1083	460	1083	981
	ВЕС НЕТТО			кг	170	184	197	108	268	170
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			дБ(А)	64		66	61	67	64
	КОМПРЕССОР	ТИП			СПИРАЛЬНЫЙ					
		ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50					
		МАКСИМАЛЬНЫЙ ПУСКОВОЙ ТОК		А	95	125	110	740	198	95
		УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ			РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ / РЕЛЕ ВЫСОКОГО/НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С АВТОПЕРЕЗАПУСКОМ					
		ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ			ВКЛ./ВЫКЛ.					
		ТИП ПУСКАТЕЛЯ			ПРЯМОЙ ПУСК ОТ СЕТИ					
	ХЛАДАГЕНТ	ТИП			R22					

СЕРИЯ ACM-E

МОДЕЛЬ				ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ACM20ER	ACM25ER	ACM28ER
				НАРУЖНЫЙ БЛОК	ALC20CR	ALC25CR	ALC28CR
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт		5568	6881	8206
			BTU/H		19000	23500	28000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт		5568	7027	8353
			BTU/H		19000	24000	28500
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ		ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт		1849	2612	2829
		НАГРЕВ	Вт		1883	2494	2869
РАБОЧИЙ ТОК		ОХЛАЖДЕНИЕ	А		8.30	12.61	13.40
		НАГРЕВ	А		8.37	12.23	13.47
МОДЕЛЬ				**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**	**ACM 20E**	**ACM 25E**	**ACM 28E**
				НАРУЖНЫЙ БЛОК	**ALC 20C**	**ALC 25C**	**ALC 28C**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ			Вт		5710	7027	8198
			BTU/H		19500	24000	28000
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			Вт		1798	2561	2778
РАБОЧИЙ ТОК			А		8.19	12.41	13.29
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц		220 – 240 / 1 / 50		
	ХЛАДАГЕНТ / РЕГУЛИРОВАНИЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ			R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ
		НАГРЕВ			R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ		R22 / КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА В НАРУЖНОМ БЛОКЕ
	РАСХОД ВОЗДУХА (ВЫС./СРЕДН./НИЗК.)		л/с		245/217/192	274/250/231	293/269/245
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм		218 / 8.58		
		ШИРИНА	мм		1080 / 42.52		
		ДЛИНА	мм		630 / 24.80		
	ВЕС		кг		40	41	42
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)		48/46/43	50/47/46	51/48/47
НАРУЖНЫЙ БЛОК	КОМПРЕССОР	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	В / Ф / Гц		220 – 240 / 1 / 50		
		ТИП			РОТАЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ		
		УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ			РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		
	РАЗМЕРЫ	ВЫСОТА	мм		648 / 25.5	750 / 29.5	
		ШИРИНА	мм		855 / 33.7	855 / 33.7	
		ДЛИНА	мм		328 / 12.9	328 / 12.9	
	ВЕС		кг		59 / 130.1	62 / 136.7	61 / 134.5
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		дБ(А)		51	53	54
	КОРПУС	МАТЕРИАЛ			ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ МЯГКАЯ СТАЛЬ		
		ОКРАСКА			ПОЛИЭФИРНОЕ ПОРОШКОВОЕ		
	ТРУБЫ	ТИП СОЕДИНЕНИЯ			КОНИЧЕСКОЕ		
		РАЗМЕР	ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	6.35	9.52	
			ЛИНИЯ ГАЗА	мм	15.88 / 5/8		

СЕРИЯ ACC-D

МОДЕЛЬ			**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACC75DR**	**ACC100DR**
			НАРУЖНЫЙ БЛОК		**AMC75ER**	**AMC100ER**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				Вт	21975	29300
				BTU/H	75000	100000
НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				Вт	24612	32230
				BTU/H	84000	110000
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ			ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	7356	10200
			НАГРЕВ	Вт	7206	9800
МОДЕЛЬ			**ВНУТРЕННИЙ БЛОК**		**ACC75D**	**ACC100D**
			НАРУЖНЫЙ БЛОК		**AMC75D**	**AMC100D**
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				Вт	21975	27800
				BTU/H	75000	95000
НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ				Вт	8471	10822
ВНУТРЕННИЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50	
	ВЕНТИЛЯТОР	СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	РАСХОД ВОЗДУХА	л/с	1062	1416
			СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	Па	169	169
	РАЗМЕРЫ		ВЫСОТА	мм	430	
			ШИРИНА	мм	1426	
			ДЛИНА	мм	826	
	ВЕС			кг	92	119
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			дБ(А)	64	
НАРУЖНЫЙ БЛОК	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50	
	РАЗМЕРЫ		ВЫСОТА	мм	1041	
			ШИРИНА	мм	981	
			ДЛИНА	мм	981	
	ВЕС			кг	374	405
	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ			дБ(А)	64	
	РАЗМЕР ТРУБ		ЛИНИЯ ЖИДКОСТИ	мм	12.7	15.88
			ЛИНИЯ ГАЗА	мм	25.4	28.58

СЕРИЯ ART

МОДЕЛЬ			ART60A	ART80A	ART100A	ART120A
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	17300	23400	29300	34000
	НАГРЕВ	Вт	–	–	–	–
ЯВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	11900	17600	22000	24500
СТУПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		%	0/100			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	5610	8100	10500	11560
	НАГРЕВ	Вт	–	–	–	–
РАБОЧИЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	А	10,5	15,4	18,5	22,1
	НАГРЕВ	А	–	–	–	–
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50			
УПРАВЛЕНИЕ (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА)			ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		л/с	850	1330	1667	1699
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ		Па	98			
ГАБАРИТЫ		мм	1000 x 1100 x 1530	1000 x 1300 x 1530		
ВЕС		кг	295	370	400	425
ПАТРУБОК КОНДЕНСАТА		мм	25.4			
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР			СЕТЧАТЫЙ МОЮЩИЙСЯ SARANET			
КОМПРЕССОР			СПИРАЛЬНЫЙ			
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ		дБ(А)	63	65	66	68
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМП. НАРУЖНОГО ВОЗДУХА		°C	В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +20 ДО +46, В РЕЖИМЕ НАГРЕВА ОТ –15 ДО +20			

МОДЕЛЬ			ART150A	ART200A	ART250A	ART300A
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	44000	58600	73300	88000
	НАГРЕВ	Вт	–	–	–	–
ЯВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	33000	44000	55000	66800
СТУПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		%	0/50/100			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	15600	20700	23600	33200
	НАГРЕВ	Вт	–	–	–	–
РАБОЧИЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	А	29.0	35.7	49.6	62.7
	НАГРЕВ	А	–	–	–	–
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50			
УПРАВЛЕНИЕ (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА)			ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		л/с	2667	3167	3770	4530
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ		Па	196		294	
ГАБАРИТЫ		мм	1200 x 1990 x 1670		1735 x 2250 x 2800	
ВЕС		кг	665	765	1200	1350
ПАТРУБОК КОНДЕНСАТА		мм	25.4			
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР			СЕТЧАТЫЙ МОЮЩИЙСЯ SARANET		НЕ УСТАНОВЛЕН	
КОМПРЕССОР			СПИРАЛЬНЫЙ x 2			
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ		дБ(А)	70		Н/Д	
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМП. НАРУЖНОГО ВОЗДУХА		°C	В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +20 ДО +46, В РЕЖИМЕ НАГРЕВА ОТ –15 ДО +20			

СЕРИЯ ART

МОДЕЛЬ			ART60AR	ART80AR	ART100AR	ART120AR
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	16700	23400	29300	30800
	НАГРЕВ	Вт	20200	23000	30800	34600
ЯВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	11200	18800	23400	23400
СТУПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		%	0/100			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	6300	9400	11860	11600
	НАГРЕВ	Вт	6360	7800	10050	11200
РАБОЧИЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	А	13.4	16.8	20.5	22.3
	НАГРЕВ	А	13.5	14.8	18.2	22.0
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50			
УПРАВЛЕНИЕ (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА)			ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		л/с	850	1330	1667	1699
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ		Па	98			
ГАБАРИТЫ		мм	1000 x 1100 x 1530	1000 x 1300 x 1530		
ВЕС		кг	320	385	415	440
ПАТРУБОК КОНДЕНСАТА		мм	25.4			
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР			СЕТЧАТЫЙ МОЮЩИЙСЯ SARANET			
КОМПРЕССОР			СПИРАЛЬНЫЙ	ПОРШНЕВЫЙ		СПИРАЛЬНЫЙ
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ		дБ(А)	63	65	66	68
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМП. НАРУЖНОГО ВОЗДУХА		°C	В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +20 ДО +46, В РЕЖИМЕ НАГРЕВА ОТ –15 ДО +20			

МОДЕЛЬ			ART150AR	ART200AR	ART250AR	ART300AR
ПОЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	44000	58600	68900	87900
	НАГРЕВ	Вт	45400	61000	73900	86500
ЯВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	35200	46900	53700	66300
СТУПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		%	0/50/100			
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	Вт	18600	23500	27660	37160
	НАГРЕВ	Вт	15400	20400	26360	32660
РАБОЧИЙ ТОК	ОХЛАЖДЕНИЕ	А	33,0	39,2	49,9	64,7
	НАГРЕВ	А	29,0	35,0	48,1	59,1
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		В / Ф / Гц	380 – 415 / 3 / 50			
УПРАВЛЕНИЕ (СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА)			ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА		л/с	2667	3167	3770	4530
СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ		Па	196		294	
ГАБАРИТЫ		мм	1200 x 1990 x 1800		1735 x 2250 x 2800	
ВЕС		кг	700	800	1200	1350
ПАТРУБОК КОНДЕНСАТА		мм	25.4			
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР			СЕТЧАТЫЙ МОЮЩИЙСЯ SARANET		НЕ УСТАНОВЛЕН	
КОМПРЕССОР			ПОРШНЕВЫЙ x 2		СПИРАЛЬНЫЙ x 2	
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ		дБ(А)	70		Н/Д	
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМП. НАРУЖНОГО ВОЗДУХА		°C	В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +20 ДО +46, В РЕЖИМЕ НАГРЕВА ОТ –15 ДО +20			

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Информация, представленная в данном каталоге, действительна на март 2007 г.