Серия: CPE-M ***Установка охлаждения жидкости***

Технические данные


	CPE-M-4FC5Y-H R404A	CPE-M-4EC6Y-H R404A	CPE-M-4DC7Y-H R404A	CPE-M-4CC9Y-H R404A	CPE-M-4VCS10Y-H R404A	CPE-M-4TCS12Y-H R404A	CPE-M-4PCS15Y-H R404A	CPE-M-4NCS20Y-H R404A	CPE-M-4J22Y-H R404A	CPE-M-4H25Y-H R404A	CPE-M-4G30Y-H R404A	CPE-M-6J33Y-H R404A	CPE-M-6H35Y-H R404A	CPE-M-6G40Y-H R404A	CPE-M-6F50Y-H R404A
Хладагент	R404A														
Холодопроизводительность, кВт*	9,53	12,06	14,28	17,32	18,58	22,46	26,92	31,08	34,91	40,39	46,73	52,40	60,59	69,96	83,19
Потребляемая мощность, кВт*	3,99	5,01	5,88	7,18	7,14	8,72	9,99	11,91	13,69	16,10	18,88	20,06	24,31	28,38	34,42
Рабочий ток, А*	7,79	9,14	11,55	13,24	12,53	15,62	17,53	20,88	23,33	27,62	32,82	34,47	42,60	50,78	66,00
Расход хладоносителя, $м^3/ч$*	1,7	2,15	2,55	3,09	3,31	4,01	4,8	5,54	6,23	7,21	8,34	9,35	10,81	12,48	14,84
Объем ресивера, л	13	13	13	24,5	24,5	24,5	24,5	35	35	35	35	50	50	50	50
Количество контуров, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса, кг	240	245	250	255	430	435	440	450	460	475	490	620	630	630	650
Компрессор	герметичный поршневой														
Модель компрессора	4FC5	4EC6	4DC7	4CC9	4VCS10	4TCS12	4PCS15	4NCS20	4J22	4H25	4G30	6J33	6H35	6G40	6F50
Количество компрессоров, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Масло	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
Заправка компрессора маслом, л	2	2	2	2	2,6	2,6	2,6	2,6	4	4,5	4,5	4,75	4,75	4,75	4,75
Напряжение питания, ф-В-Гц	~3-400-50														
Максимальная потребляемая мощность компрессора(ов), кВт	6,5	7,9	9	11,6	11,3	13,8	16,3	19,5	21,5	24,9	30,1	32,2	37,4	45,1	53,2
Максимальный рабочий ток компрессора(ов), А	10,8	13,2	15,9	20	21	24	31	37	39	45	53	60	61	78	92
Пусковой ток компрессора, А	62	62,2	82,4	82,4	99	113	132	158	158	193	220	262	262	323	404
Испаритель	пластинчатый														
Кол-во испарителей, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опции	при наличии опции														
Объем отделителя жидкости, л	3,4	7,8	7,8	11	11	11	11	11	11	11	11	19	19	19	19
Размеры	габаритные и присоединительные														
Длина A, мм	1750	1750	1750	1750	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2400	2400	2400	2400
Ширина B, мм	650	650	650	650	850	850	850	850	950	950	950	950	950	950	950
Высота C, мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1300	1300	1300	1320	1320	1320	1320
Размер D2, мм	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"
Размер D3, мм	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"
Размер D9, мм	Ду25	Ду25	Ду25	Ду25	Ду40	Ду40	Ду40	Ду40	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50
Размер D10, мм	Ду25	Ду25	Ду25	Ду25	Ду40	Ду40	Ду40	Ду40	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50


* Номинальный режим: хладоноситель - пропиленгликоль 30%

температура хладоносителя - 0/-5Cº переохлаждение жидкости - 5 K

температура конденсации - 40Cº перегрев всасываемого газа - 10 K

Габаритные и присоединительные размеры

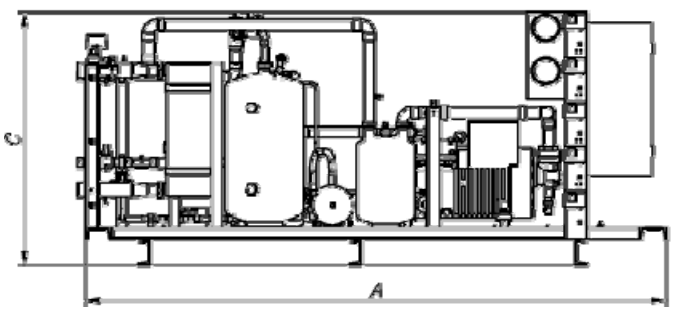



Габаритный чертеж уточнятся под требования заказчика

Серия: CPE-M ***Установка охлаждения жидкости***

Технические данные


	CPE-M-2x4VCS10Y-H R404A	CPE-M-2x4TCS12Y-H R404A	CPE-M-2x4PCS15Y-H R404A	CPE-M-2x4NCS20Y-H R404A	CPE-M-2x4J22Y-H R404A	CPE-M-2x4H25Y-H R404A	CPE-M-2x4G30Y-H R404A	CPE-M-2x6J33Y-H R404A	CPE-M-2x6H35Y-H R404A	CPE-M-2x6G40Y-H R404A	CPE-M-2x6F50Y-H R404A
Хладагент	R404A										
Холодопроизводительность, кВт*	37,16	44,92	53,84	62,16	69,82	80,78	93,46	104,80	121,18	139,92	166,38
Потребляемая мощность, кВт*	14,28	17,44	19,98	23,82	27,38	32,20	37,76	40,12	48,62	56,76	68,84
Рабочий ток, А*	25,06	31,24	35,06	41,76	46,66	55,24	65,64	68,94	85,20	101,56	132,00
Расход хладоносителя, $м^3/ч$*	6,63	8,01	9,61	11,09	12,46	14,41	16,67	18,7	21,62	24,96	29,68
Объем ресивера, л	35	35	50	50	50	50	50	90	90	90	90
Количество контуров, шт		1	1 1	1	1	1	1	1	1		1
Масса, кг	750	755	755	760	1000	1050	1100	1400	1450	1450	1500
Компрессор	герметичный поршневой										
Модель компрессора	4VCS10	4TCS12	4PCS15	4NCS20	4J22	4H25	4G30	6J33	6H35	6G40	6F50
Количество компрессоров, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Масло	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
Заправка компрессора маслом, л	2,6	2,6	2,6	2,6	4	4,5	4,5	4,75	4,75	4,75	4,75
Напряжение питания, ф-В-Гц	~3-400-50										
Максимальная потребляемая мощность компрессора(ов), кВт	22,6	27,6	32,6	39	43	49,8	60,2	64,4	74,8	90,2	106,4
Максимальный рабочий ток компрессора(ов), А	42	48	62	74	78	90	106	120	122	156	184
Пусковой ток компрессора, А	99	113	132	158	158	193	220	262	262	323	404
Испаритель	пластинчатый										
Кол-во испарителей, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опции	при наличии опции										
Объем отделителя жидкости, л	11	11	11	11	11	11	11	19	19	19	19
Размеры	габаритные и присоединительные										
Длина A, мм	1950	1950	1950	1950	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2350
Ширина B, мм	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1350	1350	1350	1350
Высота C, мм	1600	1600	1600	1600	1720	1720	1720	1850	1850	1850	1850
Размер D2, мм	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Размер D3, мм	1 1/8"	1 1/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 5/8"	1 5/8"	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"	2 1/8"
Размер D9, мм	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50
Размер D10, мм	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50	Ду50

* Номинальный режим: хладоноситель - пропиленгликоль 30%

температура хладоносителя - 0/-5Cº переохлаждение жидкости - 5 K

температура конденсации - 40Cº перегрев всасываемого газа - 10 K

Габаритные и присоединительные размеры

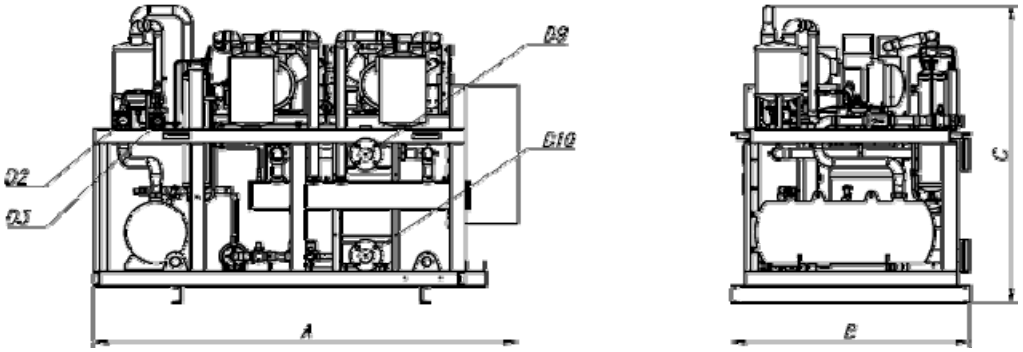

Габаритный чертеж уточнятся под требования заказчика

Серия: CPE-M ***Установка охлаждения жидкости***

Технические данные


	CPE-M-4x4VCS10Y-H R404A	CPE-M-4x4TCS12Y-H R404A	CPE-M-4x4PCS15Y-H R404A	CPE-M-4x4NCS20Y-H R404A	CPE-M-4x4J22Y-H R404A	CPE-M-4x4H25Y-H R404A	CPE-M-4x4G30Y-H R404A	CPE-M-4x6J33Y-H R404A	CPE-M-4x6H35Y-H R404A	CPE-M-4x6G40Y-H R404A	CPE-M-4x6F50Y-H R404A
Хладагент	R404A										
Холодопроизводительность, кВт*	74,32	89,84	107,68	124,32	139,64	161,56	186,92	209,60	242,36	279,84	332,76
Потребляемая мощность, кВт*	28,56	34,88	39,96	47,64	54,76	64,40	75,52	80,24	97,24	113,52	137,68
Рабочий ток, А*	50,12	62,48	70,12	83,52	93,32	110,48	131,28	137,88	170,40	203,12	264,00
Расход хладоносителя, $м^3/ч$*	13,26	16,03	19,21	22,18	24,91	28,82	33,35	37,39	43,24	49,92	59,36
Объем ресивера, л	35	35	50	50	50	50	50	90	90	90	90
Количество контуров, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Масса, кг	1500	1600	1650	1650	2200	2250	2300	3050	3150	3220	3300
Компрессор	полугерметичный (бессальниковый) поршневой										
Модель компрессора	4VCS10	4TCS12	4PCS15	4NCS20	4J22	4H25	4G30	6J33	6H35	6G40	6F50
Количество компрессоров, шт	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Масло	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32	BSE32
Заправка компрессора маслом, л	2,6	2,6	2,6	2,6	4	4,5	4,5	4,75	4,75	4,75	4,75
Напряжение питания, ф-В-Гц	~3-400-50										
Максимальная потребляемая мощность компрессора(ов), кВт	45,2	55,2	65,2	78	86	99,6	120,4	128,8	149,6	180,4	212,8
Максимальный рабочий ток компрессора(ов), А	84	96	124	148	156	180	212	240	244	312	368
Пусковой ток компрессора, А	99	113	132	158	158	193	220	262	262	323	404
Испаритель	пластинчатый										
Кол-во испарителей, шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опции	при наличии опции										
Объем отделителя жидкости, л	11	11	11	11	11	11	11	19	19	19	19
Размеры	габаритные и присоединительные										
Длина A, мм	3800	3800	3800	3800	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
Ширина B, мм	1100	1100	1100	1100	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Высота C, мм	1600	1600	1600	1600	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Размер D2, мм	2x1 1/8"	2x1 1/8"	2x1 3/8"	2x1 3/8"	2x1 5/8"	2x1 5/8"	2x1 5/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"
Размер D3, мм	2x1 1/8"	2x1 1/8"	2x1 3/8"	2x1 3/8"	2x1 5/8"	2x1 5/8"	2x1 5/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"	2x2 1/8"
Размер D9, мм	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50
Размер D10, мм	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50	2xДу50

* Номинальный режим: хладоноситель - пропиленгликоль 30%

температура хладоносителя - 0/-5Cº переохлаждение жидкости - 5 K

температура конденсации - 40Cº перегрев всасываемого газа - 10 K

Габаритные и присоединительные размеры

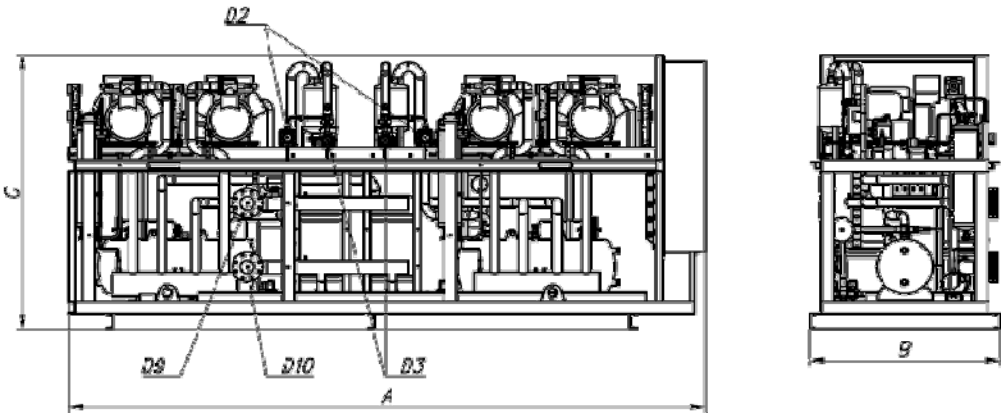

Габаритный чертеж уточнятся под требования заказчика